RADIO AdsMan Pro - Manual

© 2026 Radiosoft

Contents

Пра праграму 5
- Першапачатковая наладка 5
- Частыя пытанні 7
- Абнаўленне з RADIO AdsMan Pro в.1 8

Меню 9
- Меню "Файл" 9
- Меню "Інструменты" 9
- Меню "Даведка" 9
- Меню "Пра праграму" 9

Панелі 11
- Карткі 11
- Сетка вяшчання 13
- Уласцівасці афармлення блока 15
- Уласцівасці рэкламнага блока 18
- Даведнікі 19
- Раскладка часу 21
- Справаздачы 22
  - Справаздачы "Картка" 25
  - Справаздачы "Раскладка часу" 26
  - Справаздачы "Даныя" 27
  - Справаздачы "Сетка вяшчання" 28

Налады 29
- Праграма 29
  - Адладка 30
- Арганізацыя 31
- Фінансы 31
- Сетка вяшчання 31
  - Дзеянні 33
- Карткі 33
- Раскладка часу 33
- Экспарт 34
- Тэгі і даныя 35
  - Музычныя базы 35
- Карыстальнікі 36
- Канфігурацыя 36

Даведнікі 39
- Уласцівасці тарыфу 39
- Пазіцыі ў блоку 41

Стварэнне раскладу 42
Экспарт раскладу 43
Уласцівасці рэкламнай пляцоўкі 45
Выбар рэкламнай пляцоўкі 45
Уласцівасці прыярытэту 45
Каэфіцыент тарыфу 45
Працягласць тарыфу 46
Псеўданім часу 46
Абмежаванне часу блока 46
Налады сеткі вяшчання 46
Уласцівасці роліка ў блоку 47
Уласцівасці шаблону сеткі 47
Псеўданім часу блока 47

Вокны 48

Уласцівасці карткі 48
Інфармацыя 48
Файлы 50
Медыяплан 51
Кошт 53
Дадатковая 53
Сетка вяшчання 54
Спіс файлаў 55
Уласцівасці файла 58
Уласцівасці файла 58
Інфармацыя 60
Тэгі 62
Прайграванне 63
Спіс плейлістаў 67
Уласцівасці плейліста 69
Пачатак 70
Стоп 71
Змест 73
Дадатковая 74
Аўтаджынглы 75
Уласцівасці тэчкі/плейліста 76
Менеджар профіляў 77
Уваход 78
Імпарт картак 78
Імпарт медыяплана 78
Выдаленне раскладу 78
Майстар запаўнення медыяплана 79
Шаблон аўтаэкспарту 79

Інфармацыя 81

Тыпы файлаў 81

Канфігурацыя фармату экспарту 81
Шматэтапная дабіўка часу 87

Рэгістрацыя праграмы 89
Абмежаванні дэма-версіі 89
Замовіць ліцэнзію 89

Кантактная інфармацыя 90

Пра праграму

Кіраўніцтва карыстальніка для RADIO AdsMan Pro в.2

RADIO AdsMan Pro - планіроўшчык рэкламы для радыёстанцый. Праграма аўтаматызуе ўвесь працоўны працэс з рэкламай - ад медыяпланавання да выстаўлення рахункаў. Яна стварае расклады рэкламы на аснове заказаў і тарыфных планаў, аўтаматычна разлічвае кошт размяшчэння і генеруе гатовыя плэйлісты для экспарту ў RADIO Player Pro, Winamp, PowerGold і Digiton.

Магчымасці

- **База рэкламных ролікаў** - цэнтралізаванае сховішча аўдыяфайлаў з профілямі рэкламадаўцаў, датамі размяшчэння і гісторыяй трансляцый
- **Аўтаматычная генерацыя плэйлістаў** - стварае плэйлісты з рэкламнымі блокамі на аснове медыяпланаў без ручнога размяшчэння роліка ў
- **Шматфарматны экспарт** - RADIO Player Pro, Winamp, PowerGold, Digiton
- **Медыяплан для кожнага роліка** - задайце час эфіру, частату ратацыі, працягласць і прывязку да часовых слотаў
- **Генератар справаздач** - акты выхаду ў эфір, справаздачы аб трансляцыях, зводкі па кампаніях
- **Шматфайлавыя ролікі** - аб'яднанне ўступлення і асноўнага тэксту ў адзіны блок трансляцыі
- **Візуальная сетка трансляцыі** - каляровая індыкацыя па гадзінах/днях (зялёны - вольна, чырвоны - занята, жоўты - часткова)
- **Майстар размяшчэння** - аўтаматычнае размеркаванне ролікаў
- **Падтрымка некалькіх станцый** - для медыягруп і сеткавых вяшчальнікаў
- **Разлік кошту** - на аснове тарыфных планаў з улікам часу эфіру, працягласці і колькасці паўтораў
- **Убудаваны аўдыяплэер** - папярэдні праслухоўванне ролікаў перад трансляцыяй
- **Шаблоны аўтаэкспарту** - аўтаматычная генерацыя расклада і экспарт

Першапачатковая наладка

RADIO AdsMan Pro - гэта праграма для кіравання рэкламай на радыёстанцыі. Яна дазваляе весці карткі рэкламадаўцаў, наладжваць эфірныя сеткі, кіраваць медыяпланамі і фарміраваць расклады. AdsMan падключаецца да агульнай базы даных MySQL, якую абслугоўвае RADIO Base Pro. База даных павінна быць створана і даступна да пачатку працы з AdsMan.
Выканайце наступныя крокі для першапачатковай наладкі AdsMan.

Перадумовы

Перад запускам AdsMan пераканайцеся ў наступным:
· Усталяваны і запушчаны MySQL-сервер версіі 5.x або вышэй.
· У RADIO Base Pro створана база даных. Падрабязней гл. дакументацыю да RADIO Base Pro.
· Падрыхтаваны: адрас MySQL-сервера, порт, імя базы даных, імя карыстальніка і пароль.

Крок 1: Запуск AdsMan і падключэнне да базы даных

· Запусціце RADIO AdsMan Pro з меню Пуск або з працоўнага стала.
· У вакне ўваходу ўвядзіце адрас MySQL-сервера, порт, імя базы даных, імя карыстальніка і пароль.
· Націсніце **Увайсці** для падключэння. Калі падключэнне не выконваецца, праверце, што MySQL-сервер запушчаны і ўліковыя даныя ўведзены правільна.

Крок 2: Стварэнне эфірнай сеткі

Эфірная сетка вызначае, у які час на працягу тыдня могуць выходзіць рэкламныя блокі. Усе магчымыя часы пачатку блокаў неабходна задаць да фарміравання расклада.

· Адкрыйце раздзел **Сетка вяшчання**.
· Націсніце **Налады сеткі**, каб адкрыць вакно наладкі.
· Увядзіце часы пачатку рэкламных блокаў для кожнага дня тыдня. Для паскарэння ўводу скарыстайцеся майстрам запаўнення - ён запаўняе сетку на аснове зададзеных часовых інтэрвалаў.
· Захавайце сетку пасля ўводу ўсіх значэнняў.

Крок 3: Наладка даведнікаў

Даведнікі захоўваюць уласцівасці, якія прызначаюцца карткам ролікаў, а таксама шаблоны сетак, раскладаў і параметры аўтаэкспарту. Наладка даведнікаў да стварэння ролікаў значна спрашчае далейшую працу.

· Адкрыйце раздзел **Даведнікі**.
· Стварыце неабходныя палі ўласцівасцей (напрыклад: катэгорыя рэкламадаўцы, узровень прыярытэту, тып рэкламнага месца).
· Пры неабходнасці стварыце шаблоны раскладаў і шаблоны экспарту - яны спатрэбяцца пры фарміраванні і экспарце раскладаў.

Крок 4: Стварэнне картак рэкламных ролікаў

Кожны рэкламны ролік прадстаўлены карткай, у якой захоўваюцца яго ўласцівасці, аўдыяфайлы і медыяплан. Медыяплан вызначае, у якіх слотах эфірнай сеткі павінен выходзіць ролік і як доўга.

· Перайдзіце ў раздзел **Ролікі**.
· Націсніце **Дадаць** для стварэння новай карткі.
· Запоўніце ўласцівасці ролика, выкарыстоўваючы значэнні з даведнікаў, наладжаных на кроку 3.
· Дадайце аўдыяфайл (або некалькі) на ўкладцы **Файлы** карткі.
· Наладзьце медыяплан на ўкладцы **Медыяплан**: укажыце перыяд размяшчэння, дапушчальныя часовыя слоты і колькасць выхадаў у дзень.
· Захавайце картку. Паўтарыце для кожнага рэкламнага ролика.

Пры фарміраванні расклада AdsMan аналізуе ўсе медыяпланы і размяшчае ролікі ў эфірнай сетцы ў адпаведнасці з часовымі патрабаваннямі і прыярытэтамі.

Крок 5: Фарміраванне расклада

· Адкрыйце ўкладку **Расклад**.
· Націсніце **Стварыць новы расклад**.
· У вакне стварэння расклада выберыце дыяпазон дат і іншыя параметры, затым націсніце **OK**.
· Пасля фарміравання расклад з'явіцца ў спісе гатовых раскладаў. Адкрыйце яго для праверкі і пры неабходнасці ўнясіце ручныя праўкі.

Важна: ручныя праўкі ў гатовым раскладзе не пераносяцца назад у медыяпланы ролікаў. Калі расклад будзе перастворана, усе ручныя змяненні будуць згублены. Рэкамендуецца ўносіць карэктывы ў медыяпланы ролікаў да фарміравання расклада. Для зручнасці стварэння раскладаў з рознымі параметрамі стварайце шматразовыя шаблоны раскладаў у раздзеле **Даведнікі**.

Крок 6: Экспарт расклада

AdsMan дазваляе экспартаваць гатовыя расклады ў выглядзе плэйлістаў для імпарту ў эфірнае праграмнае забеспячэнне, напрыклад RADIO Player Pro.

· Адкрыйце расклад, які трэба экспартаваць.
· Націсніце **Экспарт** і выберыце шаблон экспарту або наладзьце параметры экспарту ўручную.
· Праверце наладку каталога экспарту, затым пацвердзіце экспарт.

Для аўтаматызацыі працэсу скарыстайцеся функцыяй **Аўтаэкспарт**: расклад будзе сфарміраваны і адразу экспартаваны па выбраным шаблоне.

Выбар каталога экспарту

Каталог экспарту неабходна выбіраць уважліва. Экспартаваныя плэйлісты для RADIO Player Pro змяшчаюць адносныя шляхі да аўдыяфайлаў. Калі файл плэйліста перамясціць у іншы каталог, эфірная праграма не зможа знайсці аўдыяфайлы па адносным шляху.
Калі каталог экспарту і каталог з аўдыяфайламі знаходзяцца на адным дыску, адносны шлях вылічваецца ад месцазнаходжання плэйліста да месцазнаходжання аўдыяфайла на гэтым дыску.
Прыклад: пры экспарце плэйліста з файлам "D:\Radio\Music\Ad.mp3" у каталог "D:\Radio\Playlists" у плэйлісце будзе захаваны адносны шлях "..\Music\Ad.mp3". Калі файл плэйліста скапіраваць у іншы каталог, шлях стане несапраўдным.

Сумеснае выкарыстанне AdsMan і RADIO Player Pro

Калі AdsMan і Player усталяваны на адным камп'ютары, дастаткова імпартаваць плэйлісты ў Player з каталога, куды выконваўся экспарт.
Калі Player усталяваны на іншым камп'ютары, адносны шлях ад каталога плэйлістаў да каталога з аўдыяфайламі павінен быць аднолькавым на абодвух камп'ютарах. Прасцей за ўсё выкарыстоўваць аднолькавую структуру тэчак на абедзвюх машынах.
Прыклад супадзення структуры каталогаў:
Камп'ютар з AdsMan: Каталог экспарту: D:\Radio\Playlists | Аўдыяфайлы: D:\Radio\Music
Камп'ютар з Player: Каталог імпарту: D:\Radio\Playlists | Аўдыяфайлы: D:\Radio\Music
Калі сінхранізаваць структуру каталогаў не ўдаецца, скарыстайцеся функцыяй замены шляхоў у RADIO Player Pro пры імпарце (падрабязней гл. дакументацыю да Player).

Крок 7: Фарміраванне справаздач

AdsMan дазваляе фарміраваць друкаваныя справаздачы аб рэкламнай актыўнасці. Адкрыйце раздзел **Справаздачы**, выберыце тып справаздачы і дыяпазон дат, затым націсніце **Сфарміраваць**. Падрабязней аб справаздачах чытайце ў раздзеле Справаздачы.

Падрабязнае апісанне ўсіх наладаў праграмы гл. у раздзеле Налады.

Частыя пытанні

У гэтым раздзеле даюцца адказы на найбольш распаўсюджаныя пытанні пра RADIO AdsMan Pro.

1. Кіраванне рэкламай для некалькіх радыёстанцый
2. Дзе захоўваюцца даныя праграмы?
3. Расклад быў перагенераваны і мае ручныя праўкі згублены
4. Player не можа знайсці аўдыяфайлы пасля імпарту плэйліста

Кіраванне рэкламай для некалькіх радыёстанцый

Каб кіраваць рэкламай для некалькіх цалкам незалежных радыёстанцый, скарыстайцеся Менеджарам профіляў для стварэння незалежнага профілю для кожнай станцыі.
Менеджар профіляў можна адкрыць з **Меню Пуск** -- **Усе праграмы** -- **RADIO Studio Pro** -- **RADIO AdsMan Pro** -- **Менеджар профіляў**, або з меню **Файл** унутры праграмы.
Кожны профіль мае ўласныя незалежныя налады. Каб запусціць пэўны профіль, выкарыстоўвайце цэтлік, створаны для яго Менеджарам профіляў. Больш падрабязна глядзіце ў раздзеле Менеджар профіляў.
Калі сеткі вяшчання аднолькавыя на ўсіх станцыях і шмат ролікаў маюць ідэнтычныя налады размяшчэння, можна выкарыстоўваць адзін профіль і падзяляць ролікі з дапамогай Раздзелаў, Груп або Рэкламных слотаў. Гэта дазваляе генераваць розныя расклады на аснове прызначанай групы, раздзелу або рэкламнага слоту роліка без падтрымання некалькіх профіляў.

Дзе захоўваюцца даныя праграмы?

AdsMan захоўвае ўсе працоўныя даныя (ролікі, медыяпланы, сеткі, расклады, налады) у каталозе на цвёрдым дыску. Гэты каталог уяўляе сабой актыўны профіль.
Каб праглядзець шлях каталога актыўнага профілю або стварыць новы профіль, адкрыйце Менеджар профіляў. Таксама шлях можна знайсці ў меню **Пра праграму** -- **Версія** -- **Інфармацыя**.

Каб стварыць рэзервовую копію даных, скапіруйце ўвесь каталог профілю ў бяспечнае месца.

Расклад быў перагенераваны і мае ручныя праўкі згублены

Ручныя праўкі, зробленыя непасрэдна ў згенераваным раскладзе, захоўваюцца толькі ў раскладзе і не запісваюцца назад у медыяпланы ролікаў. Пры перагенерацыі расклада AdsMan перабудоўвае яго з медыяпланаў, таму ўсе ручныя праўкі адкідваюцца.
Каб пазбегнуць страты праўкаў, заўсёды ўносьце неабходныя карэктывы ў медыяпланы ролікаў перад генерацыяй (або перагенерацыяй) расклада. Адрэдагуйце адпаведную картку роліка ў раздзеле **Ролікі**, абнавіце ўкладку **Медыяплан**, а затым перагенеруйце расклад.

Player не можа знайсці аўдыяфайлы пасля імпарту плэйліста

Экспартаваныя плэйлісты змяшчаюць адносныя шляхі да аўдыяфайлаў. Калі адносны шлях ад каталога плэйліста да каталога аўдыяфайлаў адрозніваецца на камп'ютары AdsMan і камп'ютары Player, файлы не будуць знойдзены.
Каб вырашыць гэта:

- Выкарыстоўвайце аднолькавую структуру каталогаў на абодвух камп'ютарах (рэкамендуецца). Напрыклад, размясціце плэйлісты ў ***D:\Radio\Playlists*** і аўдыяфайлы ў ***D:\Radio\Music*** на абодвух машынах.
- Або скарыстайцеся функцыяй замены шляхоў у RADIO Player Pro пры імпарце плэйліста, каб перанакіраваць шляхі на правільнае размяшчэнне на камп'ютары Player. Глядзіце дакументацыю Player для падрабязнасцей.

Абнаўленне з RADIO AdsMan Pro в.1

Каб перанесці ўсе даныя з папярэдняй версіі, трэба скарыстацца функцыяй імпарту канфігурацыі ў наладах у раздзеле Канфігурацыя. Калі трэба імпартаваць некалькі канфігурацый, можна скарыстацца Менеджарам профіляў , каб стварыць некалькі працоўных профіляў і затым імпартаваць канфігурацыю ў кожны створаны профіль.

УВАГА!

RADIO AdsMan Pro v.2 працуе незалежна ад RADIO AdsMan Pro v.1. Змены ў адной версіі не адлюстроўваюцца ў іншай. Паколькі не ўсе даныя могуць быць перанесены з папярэдняй версіі, рэкамендуецца праверыць усе даныя пасля імпарту.

Меню

Меню "Файл"

Запусціць менеджар профіляў
Пачатак менеджар профіляў.

Выйсці і змяніць карыстальніка
Выхад у дыялог выбару карыстальніка. Даступна ў шматкарыстальніцкім рэжыме.

Выхад
Выхад з праграмы.

Меню "Інструменты"

Паказаць буфер
Адлюстраванне спіса файлаў ва ўнутраным буферы праграмы.

Міні-база
Адкрыццё міні-базы для захоўвання файлаў.

Налады
Адчыняе акно налад праграмы.

Меню "Даведка"

Змест
Запуск сістэмы даведкі RADIO AdsMan Pro з раздзела Змест.

Канструктар справаздач
Запуск сістэмы даведкі канструктара справаздач.

Пачатковыя налады
Раздзел даведкі Пачатковыя налады.

Частыя пытанні
Раздзел даведкі Частыя пытанні.

Меню "Пра праграму"

Хатняя вэб-старонка
Адчыняе хатнюю старонку у **Інтэрнэце**.

Вэб-старонка тэхнічнай падтрымкі
Адчыняе старонку падтрымкі ў Інтэрнэце.

Падтрымка па E-mail
Выкарыстоўвайце гэты пункт для атрымання дапамогі па электроннай пошце.

Праверка абнаўленняў

Калі ёсць доступ у Інтэрнэт, праграма паведаміць, калі на афіцыйным сайце ёсць больш новая версія.

Інфармацыя аб ліцэнзіі
Інфармацыя аб набыцці ліцэнзіі.

Рэгістрацыйная форма
Адлюстроўвае акно з формай рэгістрацыйнага бланка, неабходнага для рэгістрацыі праграмы.


Загрузіць рэгістрацыйны ключ
Выкарыстоўвайце гэтую опцыю, калі хочаце загрузіць рэгістрацыйны ключ.

Спіс змяненняў
Акно спіса асноўных змяненняў у праграме па версіях.

Пра праграму
Адлюстроўвае акно з інфармацыяй аб версіі праграмы.

Панелі

Карткі

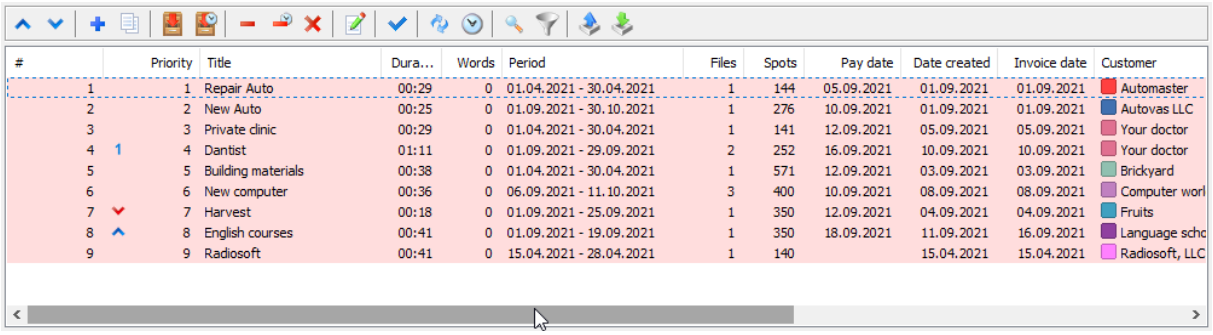

#		Priority	Title	Dura...	Words	Period	Files	Spots	Pay date	Date created	Invoice date	Customer
1		1	Repair Auto	00:29	0	01.04.2021 - 30.04.2021	1	144	05.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	Automaster
2		2	New Auto	00:25	0	01.09.2021 - 30.10.2021	1	276	10.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	Autovas LLC
3		3	Private clinic	00:29	0	01.04.2021 - 30.04.2021	1	141	12.09.2021	05.09.2021	05.09.2021	Your doctor
4	1	4	Dantist	01:11	0	01.09.2021 - 29.09.2021	2	252	16.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	Your doctor
5		5	Building materials	00:38	0	01.04.2021 - 30.04.2021	1	571	12.09.2021	03.09.2021	03.09.2021	Brickyard
6		6	New computer	00:36	0	06.09.2021 - 11.10.2021	3	400	10.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	Computer worl
7		7	Harvest	00:18	0	01.09.2021 - 25.09.2021	1	350	12.09.2021	04.09.2021	04.09.2021	Fruits
8		8	English courses	00:41	0	01.09.2021 - 19.09.2021	1	350	18.09.2021	11.09.2021	16.09.2021	Language schc
9		9	Radiosoft	00:41	0	15.04.2021 - 28.04.2021	1	140		15.04.2021	15.04.2021	Radiosoft, LLC

Раздзел прызначаны для кіравання існуючымі карткамі ролікаў.
Карткі падзелены на два раздзелы: База і Архіў.
База змяшчае спіс картак, якія выкарыстоўваюцца для фарміравання расклада.
Архіў змяшчае спіс картак, якія не выкарыстоўваюцца для фарміравання расклада і могуць быць адноўлены ў Базу пры неабходнасці.

Кіраванне карткамі

Перамясціць уверх
Павышэнне прыярытэту ролика. Ролікі, якія знаходзяцца вышэй у спісе, будуць бліжэй да пачатку блока.
Працуе толькі пры сартаванні па нумары або прыярытэце.

Перамясціць уніз
Паніжэнне прыярытэту ролика. Ролікі, якія знаходзяцца ніжэй у спісе, будуць бліжэй да канца блока.
Працуе толькі пры сартаванні па нумары або прыярытэце.

Дадаць
Даданне новай карткі ролика.

Капіраваць картку
Стварэнне копіі вылучанай карткі ролика.

Аднавіць з архіва
Кнопка актыўна ў раздзеле Архіў.
Аднаўленне вылучаных ролікаў у базу.

У архіў
Перамяшчэнне вылучаных ролікаў у Архіў.

У архіў старыя
Перамяшчэнне ў архіў ролікаў, час пракату якіх скончыўся.

 Выдаліць з дыска

Выдаленне вылучаных картак ролікаў з дыска без магчымасці аднаўлення.
Рэкамендуецца для прадухілення выпадковай страты даных уключаць опцыю Выкарыстання кошыка ў наладах праграмы.

 **Выдаліць з дыска старыя**

Выдаленне вылучаных картак ролікаў, час пракату якіх скончыўся, з дыска без магчымасці аднаўлення.
Рэкамендуецца для прадухілення выпадковай страты даных уключаць опцыю Выкарыстання кошыка ў наладах праграмы.

 **Выдаліць з дыска ўсе [Shift + Del]**

Выдаленне вылучаных картак ролікаў, час пракату якіх скончыўся, з дыска без магчымасці аднаўлення.
Рэкамендуецца для прадухілення выпадковай страты даных уключаць опцыю Выкарыстання кошыка ў наладах праграмы.

 **Змяніць**

Змяненне наладаў карткі роліка.

 **Уключыць/Выключыць актыўнасць**

Уключэнне/выключэнне выкарыстання карткі роліка ў пракаце пры фарміраванні расклада і эфірнай сеткі.

 **Абнавіць з дыска**

Абнаўленне спісу картак з дыска. Можна выкарыстоўваць пры змяненні картак на дыску звонку праграмы.

 **Пошук**

Пошук па спісе картак.

 **Укл/выкл фільтр**

Фільтр адлюстравання па Групе, Раздзелу, Аб'екту.


 **Экспартаваць выбраныя карткі**

Экспарт у zip архіў выбраных картак.

 **Імпарт картак**

Імпарт картак і іх даных з zip архіва.

Сетка вяшчання

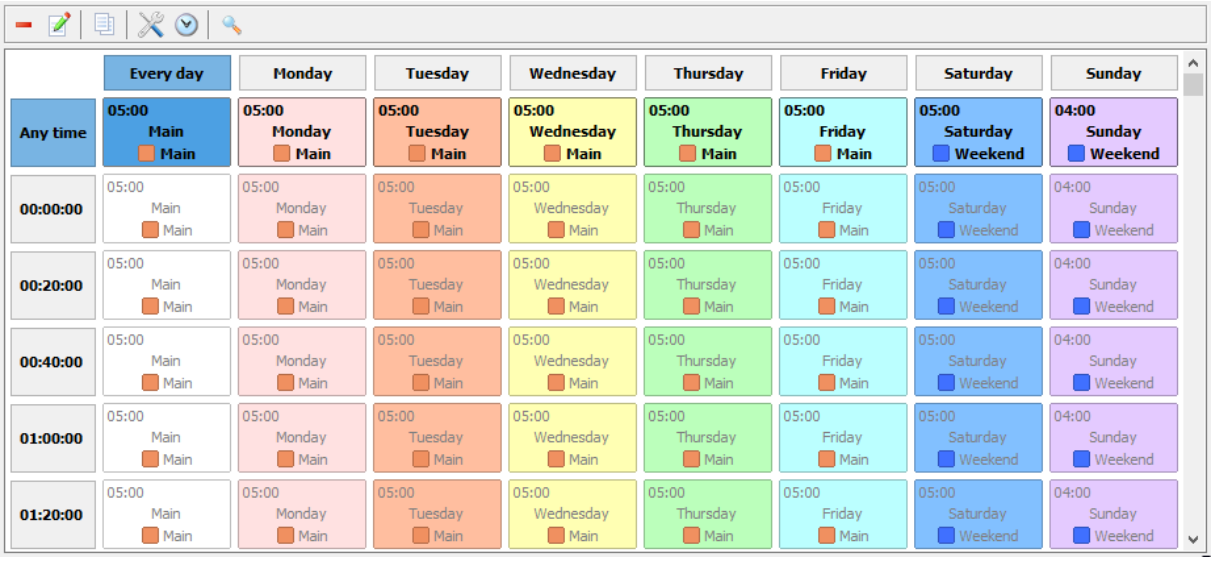

Эфірная сетка прызначана для стварэння ўласцівасцей эфірных блокаў.
Кожны блок, у якім размяшчаюцца ролікі, можа мець як персанальныя налады, так і наследаваць налады іншых блокаў.

Блокі могуць мець тры віды наладаў:
1. Асноўныя налады - створаныя спецыяльна для выбранага блока. Могуць быць выдалены і зменены.
2. Спасылкі на налады - выкарыстанне ў якасці наладаў Асноўных наладаў іншага блока.
3. Аўтаналады - выкарыстанне наладаў па прынцыпе наследавання.

Для палягчэння выяўлення асноўных наладаў і спасылак на налады ў меню па правай кнопцы мышкі на Эфірнай сетцы ёсць пункт "Выгляд", які дазваляе наладзіць адлюстраванне сеткі.

Прынцып наследавання наладаў

Прыярытэтнасць наладаў (у парадку змяншэння). Праграма спачатку шукае больш прыярытэтныя налады, калі не знаходзіць, то шукае менш прыярытэтныя:
1. Дзень тыдня/Час
2. Дзень тыдня/Любы час
3. Кожны дзень/Час
4. Кожны дзень/Любы час

Кіраванне



Змяніць налады блока.
Змяненне або стварэнне новых наладаў для выбранага блока.

Выдаліць налады блока
Выдаленне наладаў пазначанага блока.
Могуць быць выдалены толькі налады асноўных блокаў.



Рэжым капіравання

Пераключэнне ў рэжым капіравання.
Рэжым капіравання дае магчымасць хутка скапіраваць налады якога-небудзь блока ў іншыя блокі. Для ўключэння рэжыму неабходна вылучыць блок з асноўнымі наладамі, затым выбраць тып капіравання і двайным клікам мышкі ўказаць блокі, у якія адбываецца капіраванне.

Усе налады
Ствараюцца новыя асноўныя налады ў блок прызначэння, уключаючы тарыфны план, на аснове капіруемага блока.

Толькі тарыф
Тарыф капіруецца ў існуючыя асноўныя налады блока прызначэння.

Спасылка на ўсе налады
Ствараецца спасылка на налады капіруемага блока ў блок прызначэння.
Пры змяненні наладаў капіруемага блока яны аўтаматычна прымяняюцца да блока прызначэння.



Налады сеткі
Адкрывае вакно наладаў часоў выхаду для эфірнай сеткі.
Неабходна задаць усе магчымыя часы выхаду за ўвесь тыдзень.



Абнавіць час афармлення
Абнаўленне працягласці файлаў афармлення з дыска.




Дадатковыя дні для сеткі
Магчымасць дадаць дадатковыя даты для эфірнай сеткі




Паказаць бягучую эфірную сетку
Паказ вакна бягучай эфірнай сеткі з запаўненнем ролікамі.

Уласцівасці афармлення блока

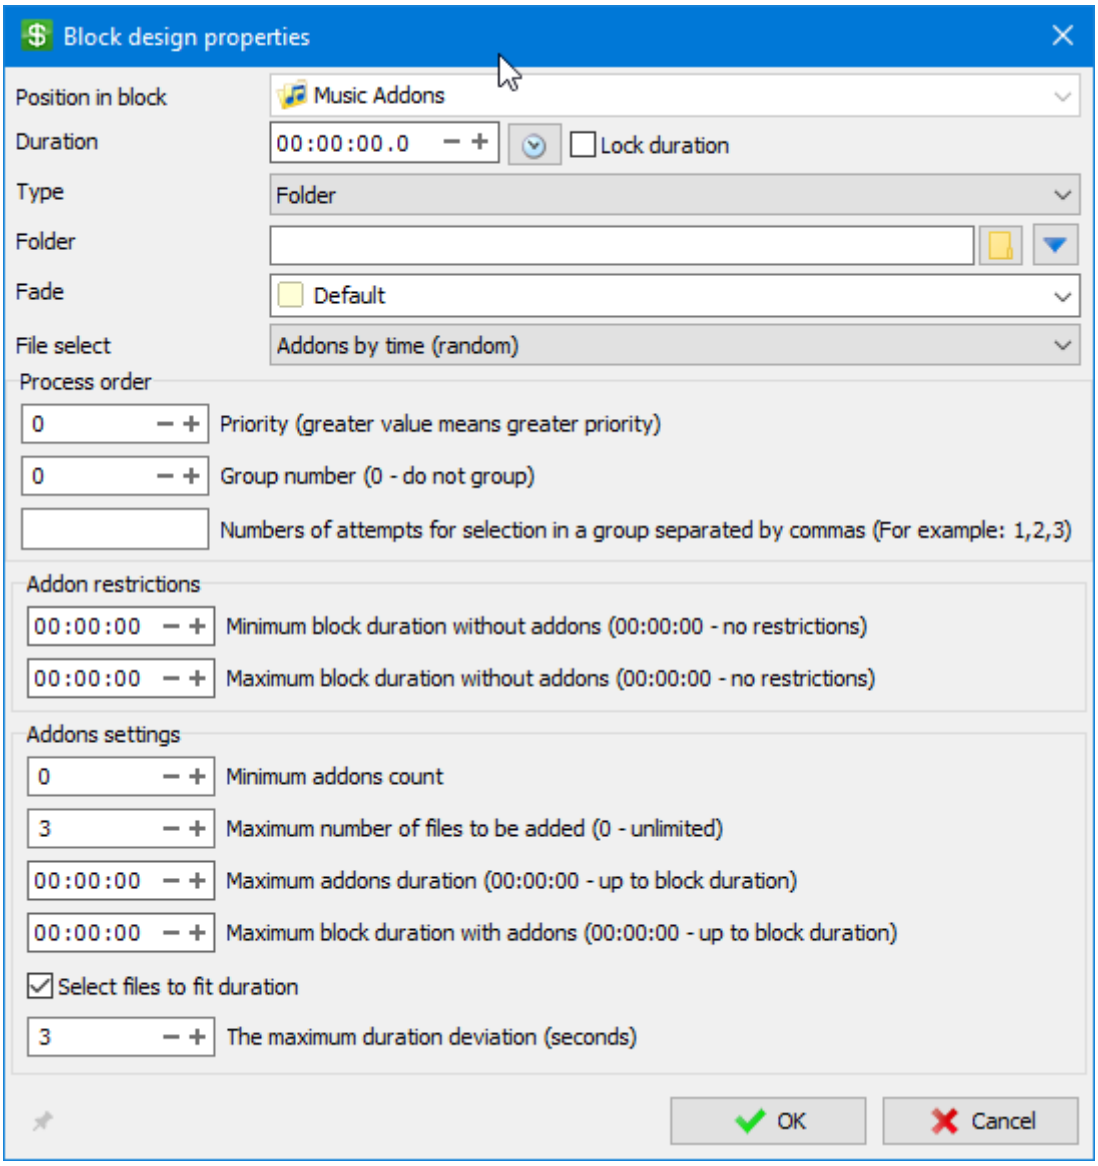

Пазіцыя ў блоку
Выбар пазіцыі ў рэкламным блоку для размяшчэння афармлення.



Працягласць
Працягласць для разліку вольнага месца ў блоку пры адлюстраванні эфірнай сеткі.

☑ **Зафіксаваць працягласць**
Зафіксаваць час і забараніць змяненне часу пры аўтаматычным абнаўленні часу з файлаў у спісах афармлення.

Тып
Тып афармлення ў залежнасці ад размяшчэння файлаў

Файл - файл з дыска.

Каталог - дабіўкі з указанага каталога.
Мінібаза - дабіўкі з указанага раздзелу мінібазы.


Згасанне
Выбар згасання для афармлення.

Выбар файлаў
Наладка выбару файлаў для тыпаў Каталог і Мінібаза.

Файл (выпадкова) - адзін выпадковы файл.
Файл (па парадку) - адзін файл па алфавіце. Кожны блок, дзе ўказаны гэты каталог або раздзел базы, будзе выкарыстоўваць наступны па алфавіце файл.
Усе (выпадкова) - усе файлы ў выпадковым парадку.
Усе (па парадку) - усе файлы ў алфавітным парадку.
Дабіўкі па часе (выпадкова) - падбор выпадковых файлаў для запаўнення часу блока, які застаўся.

Парадак апрацоўкі


Пры наяўнасці некалькіх пазіцый афармлення з тыпам "Дабіўкі па часе" можна наладзіць іх сумеснае выкарыстанне як паасобку па чарзе, так і групамі.




Прыярытэт у блоку (большае значэнне - вышэйшы прыярытэт)
Прыярытэт (па змаўчанні = 0) мяркуе, што дабіўкі па часе падбіраюцца ў парадку іх размяшчэння ў блоку ад пачатку блока да канца. Калі пазіцыя дабіўкі, біжэйшая да пачатку блока, запоўніць усё даступнае месца, наступная дабіўка выкарыстоўвацца не будзе. Для змянення парадку апрацоўкі дабіўкаў можна змяніць прыярытэт. Дабіўкі з большым прыярытэтам будуць апрацаваны раней за іншыя, пры гэтым пазіцыя дабіўкі ў блоку захаваецца.

Групавая дабіўка

Калі патрабуецца захаваць пэўны парадак файлаў у дабіўках, можна выкарыстоўваць групаванне дабіўкаў.
Пры прызначэнні групы выбіраецца толькі адзін файл з кожнай пазіцыі дабіўкаў у групе.
Агульныя налады падбору (хібнасць, абмежаванні і г.д.) для групы выкарыстоўваюцца з той пазіцыі ў групе, якая бліжэй да пачатку блока.



Нумар групы (0 - не групаваць)
Дабіўкі з аднолькавай групай (адрознай ад нуля) выкарыстоўваюцца сумесна, утвараючы групу. Выбіраецца адзін выпадковы файл з кожнай пазіцыі.



Нумары спроб для падбору ў групе праз коску (Напрыклад: 1,2,3)
У рэжыме групавання праграма можа зрабіць некалькі спроб падбору дабіўкаў з групы для запаўнення блока.
Неабходна ўказаць адну або некалькі спроб для кожнай пазіцыі ў групе.

Прыклад:
У блоку наладжаны тры пазіцыі дабіўкаў па часе:

Дабіўка 1: Група = 1, Спробы = 1, 2
Дабіўка 2: Група = 1, Спробы = 2, 3
Дабіўка 3: Група = 1, Спробы = 1, 2, 3, 4

Праграма зробіць чатыры спробы падбору, падбіраючы па адным файле з групы, і спыніцца, як толькі атрымаецца запоўніць блок.

Пры немагчымасці падабраць дабіўкі з улікам хібнасці будзе выкарыстаны найбольш прыдатны па часе варыянт.

Спроба 1: Дабіўка 1 + Дабіўка 3
Спроба 2: Дабіўка 1 + Дабіўка 2 + Дабіўка 3
Спроба 3: Дабіўка 2 + Дабіўка 3
Спроба 4: Дабіўка 3

Абмежаванні дабівак

00:05:00 **Мінімальная працягласць блока без дабіўкаў (00:00:00 - без абмежаванняў)**
Калі пры фарміраванні блока працягласць файлаў (акрамя гэтых дабіўкаў) будзе менш за ўказаны час, то дадзеныя дабіўкі не будуць ужыты.

00:05:00 **Максімальная працягласць блока без дабіўкаў (00:00:00 - без абмежаванняў)**
Калі пры фарміраванні блока працягласць файлаў (акрамя гэтых дабіўкаў) будзе больш за ўказаны час, то дадзеныя дабіўкі не будуць ужыты.

Налады дабівак

5 **Мінімальная колькасць дабіўкаў**
Праграма будзе падбіраць файлы ў колькасці не менш за ўказаную.

5 **Максімальная колькасць дабіўкаў (0 - без абмежаванняў)**
Праграма будзе падбіраць файлы ў колькасці не больш за ўказаную.

00:05:00 **Максімальная працягласць дабіўкаў (00:00:00 - да працягласці блока)**
Праграма будзе падбіраць дабіўкі, пакуль сумарная працягласць дабіўкаў (без уліку іншых файлаў) не перавысіць указанае значэнне, або блок не будзе запоўнены да стандартнай працягласці.

00:05:00 **Максімальная працягласць блока з дабіўкамі (00:00:00 - да працягласці блока)**
Праграма будзе падбіраць дабіўкі, пакуль сумарная працягласць усіх файлаў блока не перавысіць указанае значэнне або стандартную працягласць блока.


5 **Прыярытэт (большае значэнне - вышэйшы прыярытэт)**
Прыярытэт па змаўчанні мяркуе, што дабіўкі па часе падбіраюцца ў парадку іх размяшчэння ў блоку ад пачатку да канца. Калі пазіцыя дабіўкі, бліжэйшая да пачатку блока, запоўніць усё даступнае месца, наступная дабіўка не будзе выкарыстана. Можна павысіць прыярытэт для змянення парадку апрацоўкі дабіўкаў. Дабіўкі з большым прыярытэтам будуць апрацаваны раней за іншыя, незалежна ад іх пазіцыі ў блоку. Прыярытэт не ўплывае на фактычнае размяшчэнне файлаў у блоку.

☑ **Падбіраць файлы па працягласці**
Пры ўключэнні опцыі праграма будзе падбіраць файлы для больш дакладнага адпаведнасці працягласці.
Пры адключанай опцыі праграма падбярэ выпадковыя файлы, якія разам з рэкламай будуць загадзя больш за працягласць блока.

5 **Максімальная хібнасць памеру пры падборы (с)**

Максімальны час, на які гатовы рэкламны блок будзе адрозніваццa ад устаноўленай працягласці.
Чым менш значэнне, тым большая верагоднасць паўтарэння дабіўкаў.

Уласцівасці рэкламнага блока

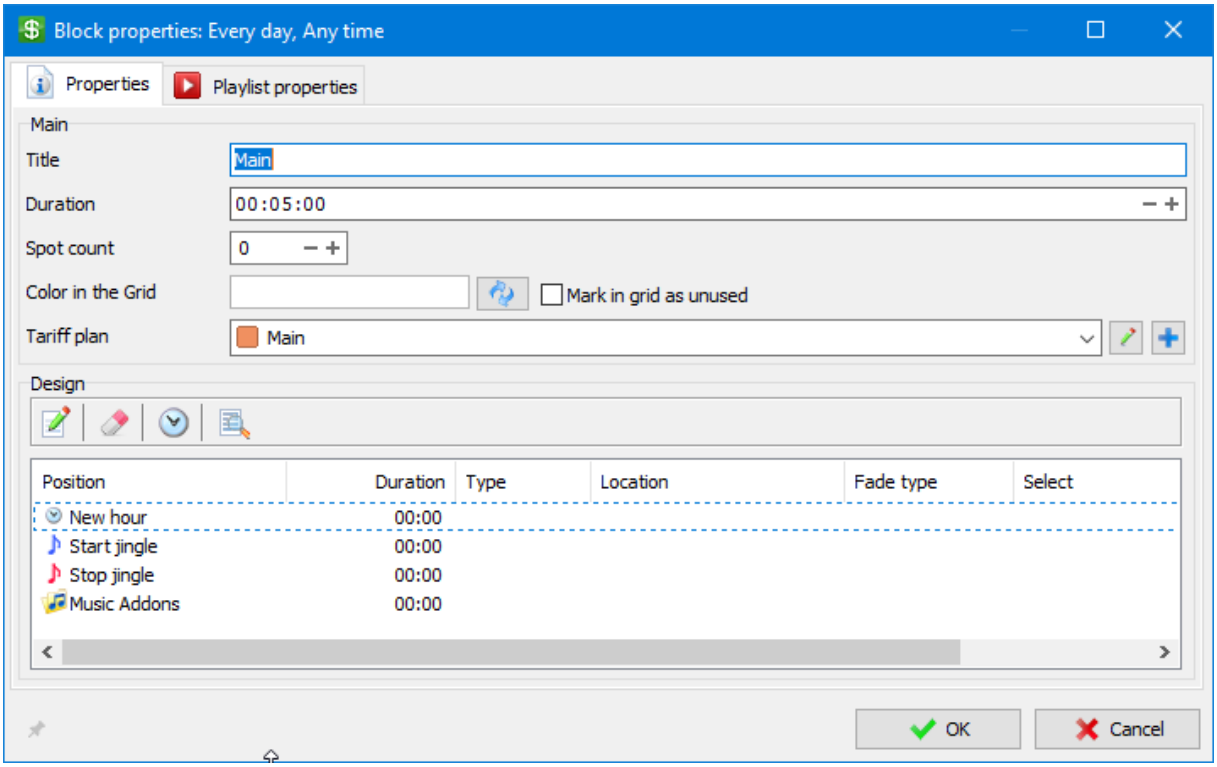

Наладка ўласцівасцей эфірнага блока.
Выкарыстоўваецца для фарміравання расклада і разліку кошту пракату ролікаў, якія патрапляюць пры размяшчэнні ў гэты блок.

Асноўныя

Abc **Загаловак**
Назва для адлюстравання ў сетцы і для загалоўка плэйліста ў гатовым раскладзе.

00:05:00 **Працягласць**
Памер рэкламнага блока па часе.
Выкарыстоўваецца для разліку вольнага часу пры запаўненні блока ролікамі, а таксама для вызначэння часу для дабіўкаў.

5 **Колькасць ролікаў**
Памер рэкламнага блока ў спотах. Картка аднаго роліка - гэта адзін спот.
Выкарыстоўваецца для адлюстравання вольнага месца пры запаўненні блока ролікамі.

Колер у сетцы
Колер блока для адлюстравання ў рэкламнай сетцы.

☑ **Пазначыць у сетцы як невыкарыстоўваемы**

Блок не будзе адлюстроўвацца ў сетцы.

Тарыфны план

Тарыфны план для разліку кошту пракату ролікаў, якія патрапляюць у гэты блок.

Афармленне

Спіс пазіцый у блоку, даступных для размяшчэння файлаў (адбівак, джынглаў, дабіўкаў і г.д.) для афармлення блока.

Уласцівасці

Адкрываецца вакно уласцівасцей афармлення блока.

Ачысціць уласцівасці

Скінуць усе налады выбранага афармлення.


Абнавіць час

Пераразлік часу для элементаў афармлення.

Уласцівасці плейліста

Налады для стварэння гатовых плэйлістаў (поўныя налады плэйліста для праграмы RADIO Player Pro).
Падрабязней у раздзеле "Уласцівасці плейліста ".

Даведнікі

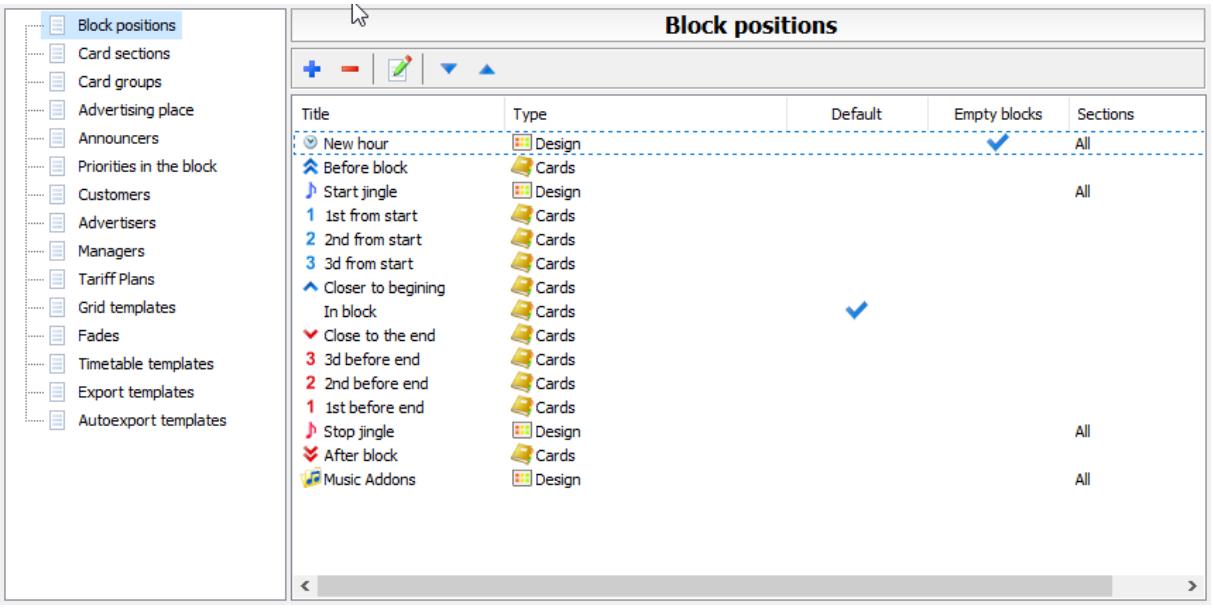

Наладка магчымых значэнняў палёў картак ролікаў, стварэнне шаблонаў сетак, раскладаў, экспарту і г.д.

Налады для картак рэкламы

Пазіцыі ролікаў
Пазіцыі для выкарыстання ў картках ролікаў або ў афармленні блокаў.

Раздзелы ролікаў
Раздзелы могуць быць выкарыстаны для фарміравання расклада па Раздзелу і для фільтрацыі адлюстравання ў спісе ролікаў.

Групы ролікаў
Групы могуць быць выкарыстаны для фарміравання расклада па Групе і для фільтрацыі адлюстравання ў спісе ролікаў.

Рэкламныя месцы
Рэкламныя месцы могуць быць выкарыстаны для фарміравання расклада па Рэкламнаму месцу і для фільтрацыі адлюстравання ў спісе ролікаў.
На кожны ролік можа быць прызначана некалькі рэкламных месцаў.
Кожнае рэкламнае месца мае свой каэфіцыент для разліку тарыфу.
100% азначае, што пры размяшчэнні ў ўказаным рэкламным месцы тарыф для блока будзе складаць 100% ад прызначанага на блок тарыфнага плана.

Прыярытэты ў блоку
Прыярытэт прызначаны для расстаноўкі ролікаў унутры блока.
Прыярытэты можна задаць уручную. Прыярытэт можа быць лікам ад 0 да 999999999.
Прыярытэты названы ўмоўна, для большай наглядасці ў картцы роліка.
Спіс прыярытэтаў прызначаны для больш простага фарміравання пазіцыі роліка ў гатовым блоку.

Заказчыкі
Спіс заказчыкаў і іх рэквізіты.

Рэкламадаўцы
Спіс рэкламадаўцаў і іх рэквізіты.

Менеджары
Спіс менеджараў і іх даныя.

Тарыфныя планы
Спіс тарыфных планаў.
Тарыфныя планы могуць быць прызначаны як на рэкламны блок у "Эфірнай сетцы", так і індывідуальна на ролік.
Прыярытэт пры разліку мае індывідуальны тарыфны план.
Рэкламныя месцы могуць мець павышаючыя і паніжаючыя каэфіцыенты для тарыфаў.

Шаблоны сетак для прагляду
Шаблоны выкарыстоўваюцца ў вакне прагляду запоўненай эфірнай сеткі.

Шаблоны сетак для запаўнення
Шаблоны выкарыстоўваюцца ў вакне рэдагавання медыяплана роліка для запаўнення выхадаў па шаблоне сеткі.

Згасанні
Наладка характарыстык гучання файлаў.


Шаблоны раскладаў
Шаблоны наладаў для фарміравання раскладаў.
Выкарыстоўваецца як для ручнога, так і для шаблону аўтаэкспарту раскладаў.
Некалькі створаных наладаў палягчаюць фарміраванне расклада некалькіх тыпаў.

Шаблоны экспарту

Шаблоны наладаў для экспарту раскладаў.
Выкарыстоўваецца як для ручнога, так і для шаблону аўтаэкспарту раскладаў.
Некалькі створаных наладаў палягчаюць экспарт расклада некалькіх фарматаў.

Шаблоны аўтаэкспарту
Камбінацыя шаблону расклада і шаблону экспарту.
Выкарыстоўваецца як для ручнога, так і для аўтаматычнага аўтаэкспарту створаных раскладаў па часе.

Раскладка часу

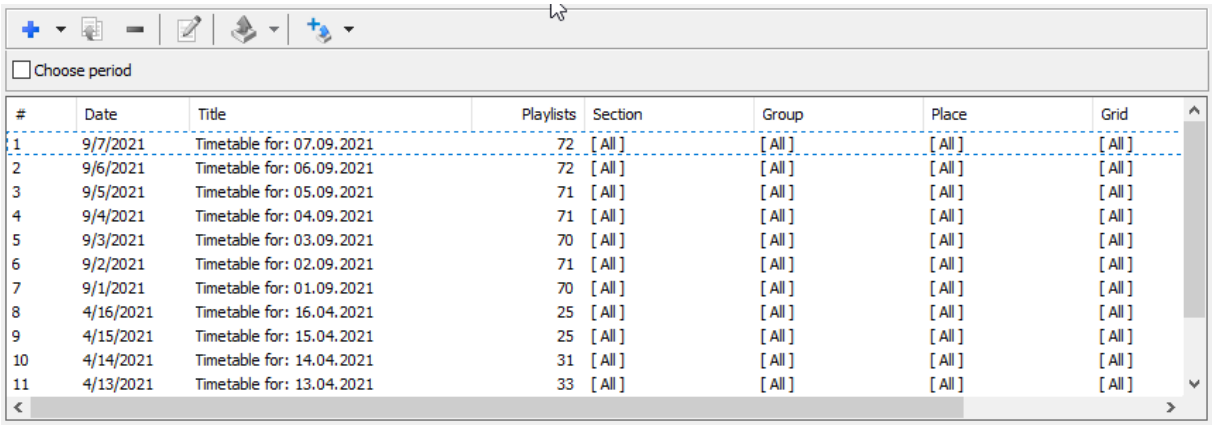

Панэль прызначана для фарміравання гатовых раскладаў на аснове існуючай Базы рэкламных ролікаў.
Расклад фарміруецца толькі з ролікаў, уключаных у пракат з улікам індывідуальных наладаў ролікаў і наладаў эфірнай сеткі.

Новыя расклады размяшчаюцца ўверсе спісу.

Кіраванне

Стварыць новы расклад
Стварэнне новага расклада.
Пры націсканні на стрэлку ёсць магчымасць выбраць загадзя створаны шаблон Расклада ў Даведніках.
У вакне расклада можна змяніць налады, якія будуць выкарыстаны пры наступным выкліку вакна стварэння расклада.

Стварыць на аснове выбранага расклада
Стварэнне расклада на аснове наладаў раней створанага расклада.


Выдаленне раскладу
Выдаленне выбраных раскладаў, раскладаў да пэўнай даты або ўсіх створаных раскладаў.

Экспарт раскладу
Экспарт гатовага расклада.
Пры націсканні на стрэлку ёсць магчымасць выбраць загадзя створаны шаблон Экспарту ў Даведніках.

У вакне экспарту можна змяніць налады, якія будуць выкарыстаны пры наступным выкліку вакна экспарту расклада.

Аўтаэкспарт раскладу
Аўтаматычнае стварэнне і экспарт расклада без выкліку вокнаў стварэння і экспарту.
Пры націсканні на кнопку або на стрэлку ёсць магчымасць выбраць загадзя створаны шаблон Аўтаэкспарту ў Даведніках.

Справаздачы

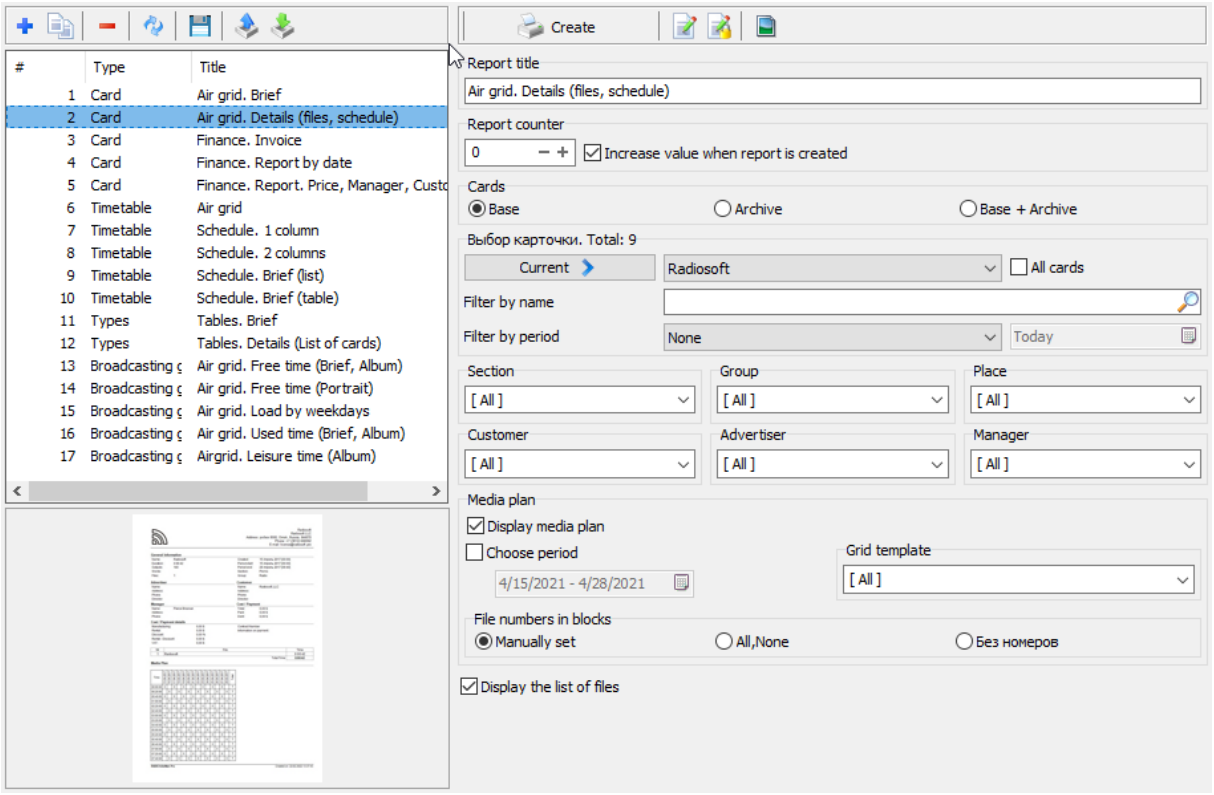

Панэль прызначана для фарміравання друкаваных справаздач.
Існуе некалькі тыпаў справаздач, прызначаных для розных мэтаў.

Тыпы справаздач

1. Картка
2. Раскладка часу
3. Даведнікі
4. Сетка вяшчання

Кожны тып справаздачы змяшчае пэўны набор даных, які можа выкарыстоўвацца для стварэння шаблону справаздачы.
Для кожнага тыпу справаздачы можна стварыць неабмежаваную колькасць шаблонаў (формаў) справаздач, кожны для сваіх мэтаў.
Шаблон (форма) справаздачы змяшчае налады візуальнага прадстаўлення даных справаздачы.

Спіс справаздач



Дадаць форму справаздачы

Адлюстроўвае акно з магчымасцю выбару перадвызначанай формы справаздачы.
Перадналаджаныя формы справаздач пастаўляюцца з дыстрыбутывам праграмы і не могуць быць зменены.
Каб выкарыстоўваць сваю справаздачу як шаблонную форму, неабходна выкарыстаць копію формы справаздачы.
Пасля выбару формы справаздачы яна размяшчаецца ў спісе карыстальніцкіх формаў справаздач і можа быць адрэдагавана.



Стварыць копію справаздачы

Стварэнне копіі шаблону справаздачы на аснове існуючай формы.
Новая справаздача можа быць адрэдагавана незалежна ад формы, з якой яна была створана пры капіраванні.

Выдаліць форму справаздачы

Выдаленне формы справаздачы з дыска.
Рэкамендуецца ўключыць выкарыстанне Сметніцы для прадухілення выпадковай страты даных.
Налады праграмы.



Абнавіць спіс

Загрузіць спіс справаздач з дыска.



Змяніць імя файла шаблону справаздачы

Захаванне справаздачы з новым імем файла шаблону.



Экспарт справаздачы

Экспарт у zip-архіў выбранай справаздачы.



Імпарт справаздачы

Імпарт справаздачы з zip-архіва.

Агульныя функцыі для ўсіх тыпаў справаздач

Уласцівасці справаздачы



Стварыць справаздачу

Стварэнне справаздачы на аснове бягучых налад.



Рэдагаваць справаздачу

Выклікае канструктар шаблонаў справаздач. Пасля рэдагавання неабходна захаваць шаблон справаздачы.
Больш падрабязную інфармацыю аб рэдактары справаздач глядзіце ў Даведцы ў меню Дапамога - Рэдактар справаздач або ў меню Дапамога канструктара справаздач.



Рэдагаваць бацькоўскую справаздачу (Загаловак)

Выклікае канструктар шаблонаў для справаздач. Опцыя актыўная для справаздач, якія выкарыстоўваюць бацькоўскую справаздачу-загаловак.


Справаздачы могуць успадкоўвацца адна ад адной.
Каб не ствараць загаловак для кожнай справаздачы асобна, праграма выкарыстоўвае агульны загаловак для ўсіх справаздач. Пры жаданні можна яго не выкарыстоўваць (больш падрабязна пра рэдагаванне ў даведцы справаздач).

 **Стварыць малюнак папярэдняга прагляду для справаздачы**
Для зручнасці выбару справаздачы са спіса справа адлюстроўваецца малюнак выніку справаздачы.
Каб змяніць малюнак і стварыць новы на аснове бягучых налад справаздачы, можна выкарыстаць гэтую функцыю.

Параметры




Загаловак
Назва справаздачы ў спісе справаздач (Параметр <Report."Description">)



Лічыльнік справаздач
Бягучы нумар справаздачы для фарміравання нумараваных справаздач (Параметр <Report."Counter">)

 **Павялічваць значэнне пры стварэнні справаздачы**
Пры кожным фарміраванні справаздачы нумар будзе аўтаматычна павялічвацца.

Справаздачы "Картка"

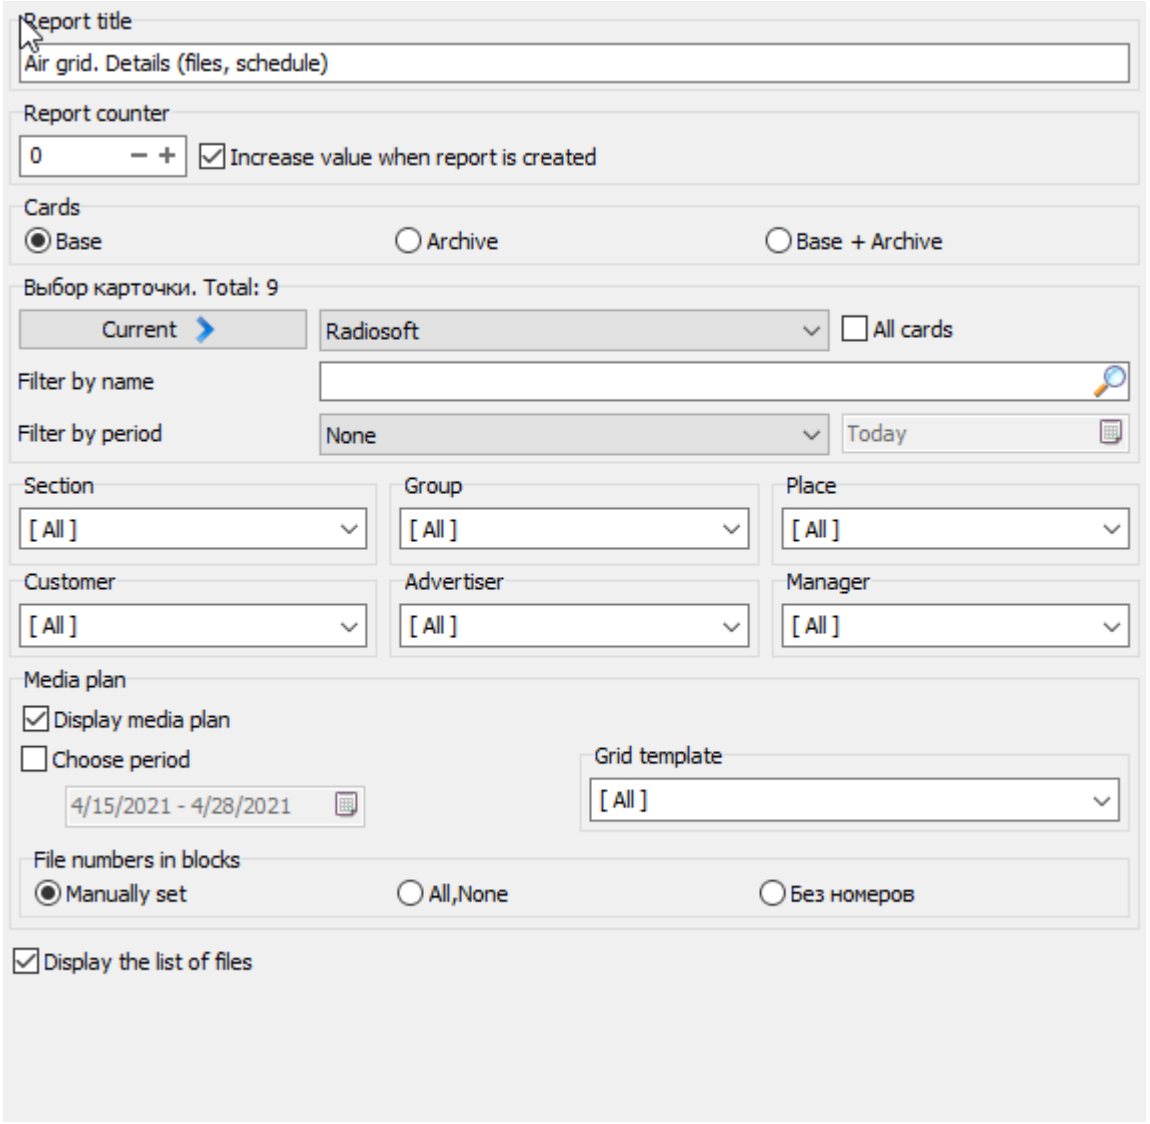

Справаздачы па спісе картак ролікаў.

Налады

Карткі

Наладка выкарыстання картак. Можна выкарыстоўваць карткі базы, архіва або ўсе карткі адразу.

Уласцівасці карткі


Магчымасць выбару пэўнай карткі.
У полі "Фільтр па назве" можна ўвесці частку назвы карткі для фільтру картак у спісе. Будуць пакінуты толькі карткі, якія адпавядаюць фільтру.
У полі "Фільтр па перыядзе" можна ўказаць перыяд картак. Будуць пакінуты толькі карткі, якія адпавядаюць фільтру.

abc **Раздзел, Група, Месца, Заказчык, Рэкламадаўца, Менеджар**
Выбар фільтрацыі спісу картак па параметрах.

Медыяплан
Наладка адлюстравання індывідуальных медыяпланаў картак.

Адлюстроўваць спіс файлаў
Пры ўключанай опцыі будзе адлюстроўвацца спіс файлаў, пры адключанай - толькі назва карткі роліка.

Справаздачы "Раскладка часу"

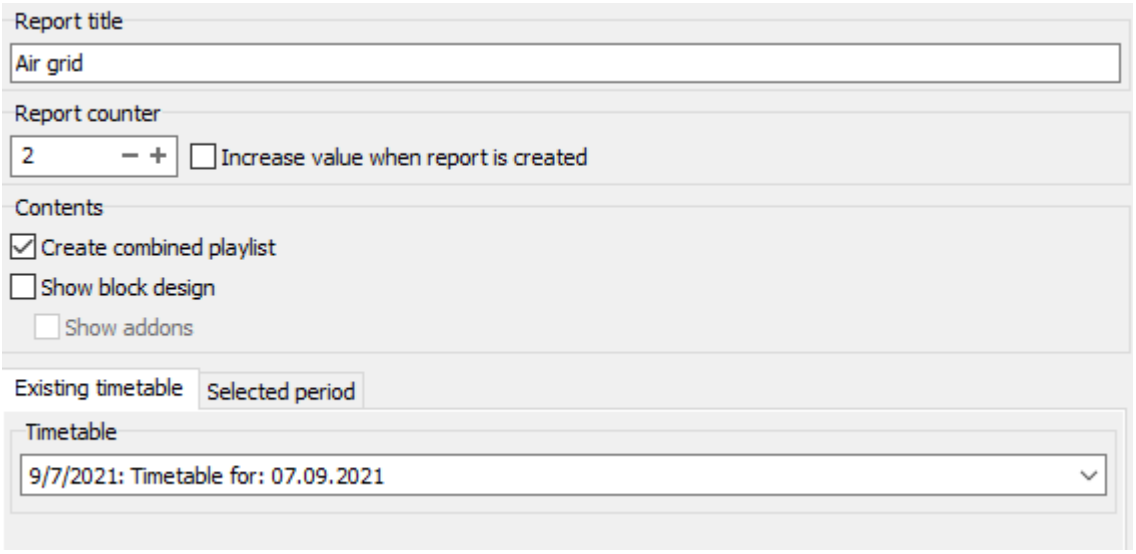

Змест

☑ **Стварыць аб'яднаны плейліст**
Адключэнне разбіўкі па плэйлістах. Будзе адзіны спіс файлаў.

☑ **Паказаць афармленне блока**
Будуць адлюстраваны файлы, якія выкарыстоўваюцца для афармлення (адбіўкі, дабіўкі і г.д.).

☑ **Паказаць дабіўкі**
Асобная наладка для адлюстравання дабіўкаў.

Тып справаздачы

Магчыма фарміраванне справаздачы па гатовым раскладзе са спісу або па сфарміраваным па зададзеных параметрах.

Параметры для раскладу


Налады перыяду і фільтраў ідэнтычныя наладам вакнаСтварэнне раскладу

☑ **Паказаць толькі назву карткі**
Спіс файлаў плэйліста будзе змяшчаць толькі назвы картак ролікаў, а не назвы і спіс файлаў.

Выкарыстоўваць карткі без файлаў
Дазвол выкарыстання картак, у якіх няма файлаў

Раздзяліць расклад па днях
Пры ўключэнні опцыі расклады будуць разбіты па днях. Калі опцыя адключана, будзе створаны адзін агульны расклад.

Справаздачы "Даныя"

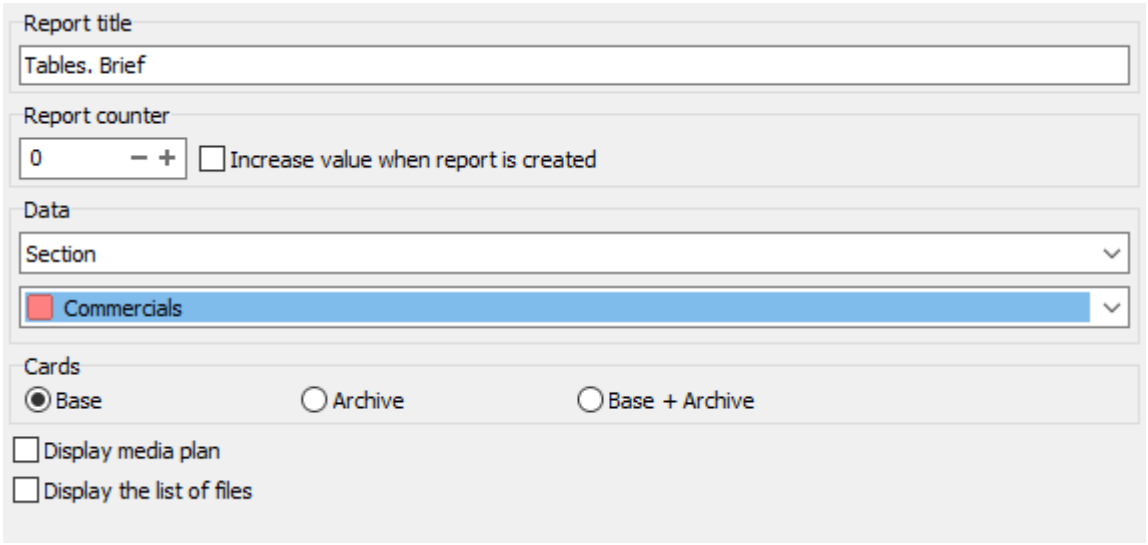

Стварэнне справаздачы па даведніках, якія выкарыстоўваюцца для картак ролікаў.


Даныя
Выбар усяго даведніка або пэўнага значэння з даведніка.

Карткі
Наладка выкарыстання картак. Можна выкарыстоўваць карткі базы, архіва або ўсе карткі адразу.

Адлюстроўваць медыяплан
Пры фарміраванні справаздачы будзе даступны расклад для кожнага роліка, які змяшчае ўказанае значэнне даведніка.

Адлюстроўваць спіс файлаў
Пры фарміраванні справаздачы будзе даступны спіс файлаў для кожнага роліка, які змяшчае ўказанае значэнне даведніка.

Справаздачы "Сетка вяшчання"

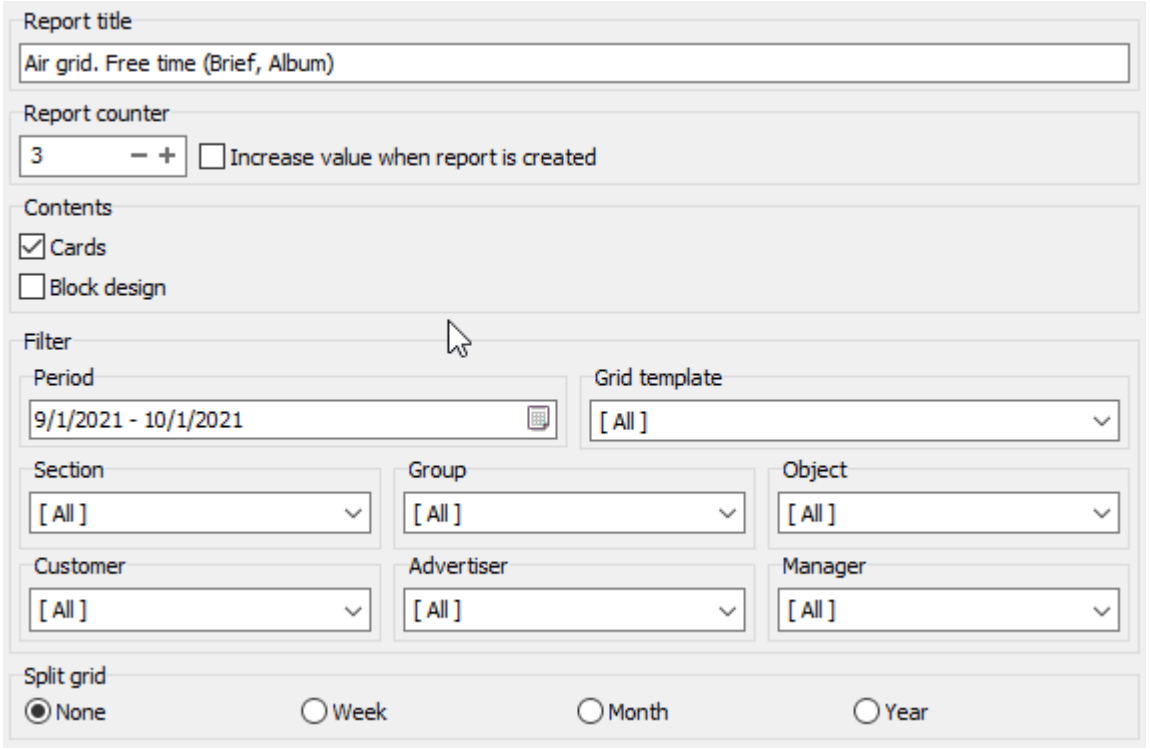

Фарміраванне справаздачы па эфірнай сетцы.

Змест

Карткі
Будуць адлюстраваны карткі.


Афармленне блока
Будуць адлюстраваны файлы, якія выкарыстоўваюцца для афармлення (адбіўкі, дабіўкі і г.д.).

Фільтр

Фільтры па Перыядзе, Сетцы, Раздзелу, Групе, Месцу, Заказчыку і г.д.
Будуць выкарыстоўвацца карткі, якія адпавядаюць параметрам.

Разбіўка сеткі
Разбіўка сеткі па часовых перыядах на асобныя часткі.
Напрыклад, для фарміравання справаздачы па некалькіх тыднях з асобнай зводкай па кожным тыдні.

Налады

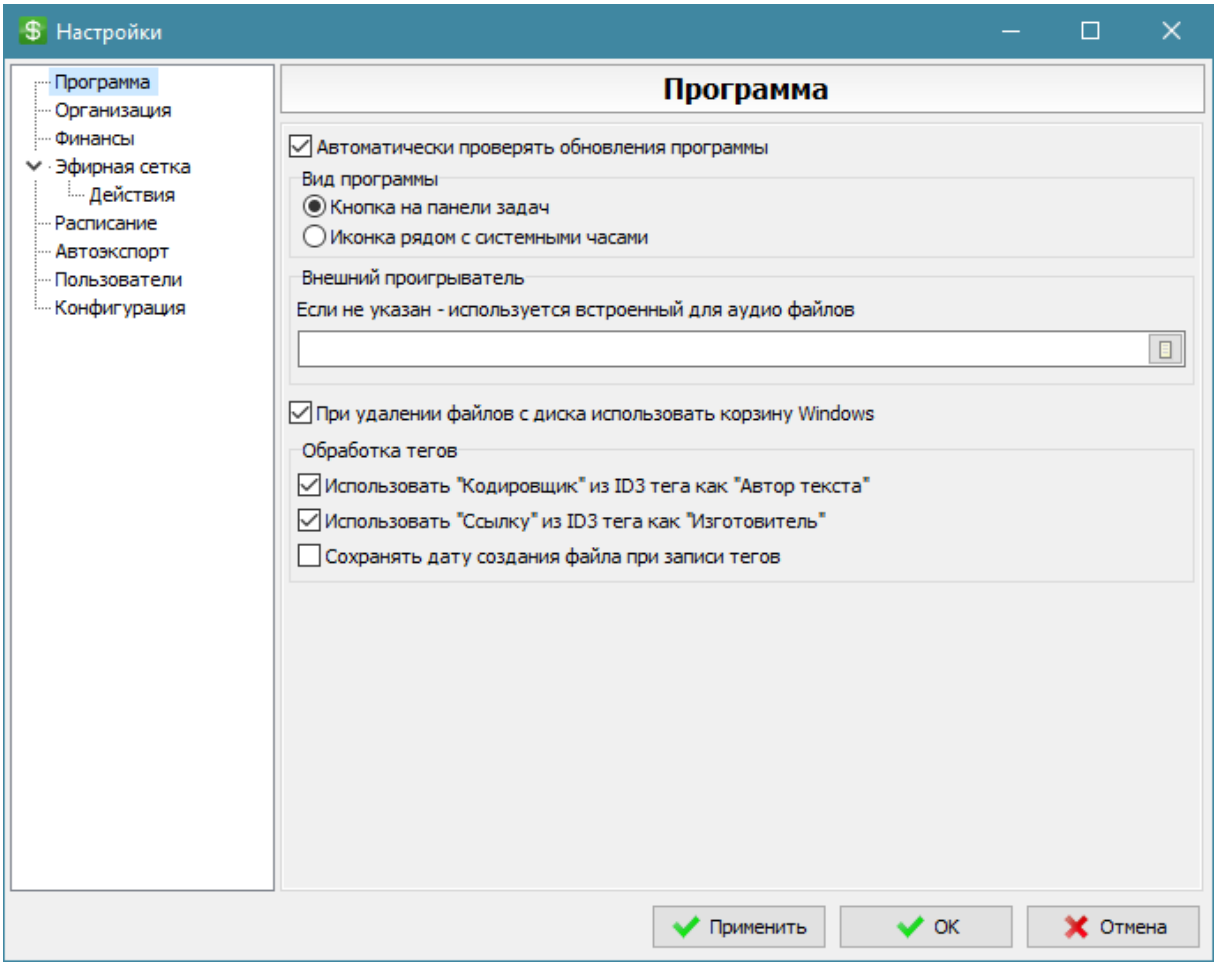

Акно наладаў прызначана для змены наладаў праграмы.
Каб атрымаць даведку па раздзеле, абярыце яго ў дрэве раздзелаў даведкі злева.

Праграма

Аўтаматычна правяраць абнаўленні
Аўтаматычная праверка абнаўленняў на афіцыйным сайце. Неабходна падключэнне да Інтэрнэту.

Выгляд

Кнопка на панэлі задач
Пры згортванні вакно праграмы будзе згорнута ў стандартную кнопку.

Іконка каля сістэмнага гадзінніка
Пры згортванні вакно праграмы будзе згорнута ў іконку каля гадзінніка.

Знешні прайгравальнік
Калі неабходна прайграваць файлы, якія не падтрымліваюцца AdsMan (напрыклад, відэа), можна выкарыстоўваць знешні прайгравальнік.
Неабходна ўказаць размяшчэнне выканальнага файла прайгравальніка (*.exe).

☑ **Выкарыстоўваць Кошык Windows пры выдаленні файлаў з дыска**
Пры выдаленні файлаў (ролікаў, раскладаў, справаздач) з дыска будзе выкарыстоўвацца Кошык Windows.
Для аднаўлення выдаленых даных неабходна закрыць AdsMan, аднавіць файлы з Кошыка і запусціць AdsMan.

☑ **Адлюстроўваць дзесятыя долі секунды**
Уключэнне адлюстравання дзесятых доляў секунд у спісах файлаў.

Выяўленне змяненняў даных
Пры працы з адным профілем з розных камп'ютараў можа спатрэбіцца абнаўленне даных праграмы без неабходнасці яе перазапуску.

◉ **Выкл**
Змяненні даных не адсочваюцца.

◉ **Аўта**
Аўтаматычнае абнаўленне пасля змяненняў. Можа не заўсёды працаваць пры падключэнні профілю да сеткавых дыскаў.

◉ **Інтэрвал**
Перыядычная праверка абнаўленняў. Абнаўленні адбываюцца радзей, чым у аўтарэжыме, але рэжым будзе працаваць пры падключэнні профілю да сеткавых дыскаў.

Адладка

Рэжым адладкі прызначаны для атрымання дадатковай інфармацыі аб памылцы, якая адбылася, для адпраўкі распрацоўшчыку.
Не рэкамендуецца ўключаць адладку ў штатным рэжыме працы.

Калі адбудзецца памылка, праграма прапануе ўключыць адладку ў наладах і дадатковую опцыю пры неабходнасці.

☑ **Уключыць адладку**
Укл/Выкл адлюстравання адладачнай інфармацыі ў вокнах памылак.

☑ **Адладка таймераў**
Уключэнне адладкі для працэдур таймераў.

☑ **Адладка патокаў**
Уключэнне адладкі для працэдур, якія выконваюцца ў патоках.

☑ **Аднавіць опцыі адладкі пры перазапуску праграмы**
Калі параметр адключаны, то пасля перазапуску праграмы рэжым адладкі будзе выключаны.

Опцыі каманднага радка

Падтрымліваюцца тры опцыі для запуску праграмы з уключанай адладкай.
/Debug - Уключыць адладку.
/DebugTimers - Уключыць адладку таймераў.
/DebugThreads - Уключыць адладку патокаў.

Прыклад: Application.exe /Debug

Арганізацыя

Рэдагаванне рэквізітаў арганізацыі
Змяненне рэквізітаў вашай арганізацыі.
Рэквізіты адлюстроўваюцца ў справаздачах.

☑ **Паказваць назву кампаніі ў загалоўку праграмы**
Назва арганізацыі будзе адлюстроўвацца ў загалоўку праграмы. Можна выкарыстоўваць для адрознення некалькіх запушчаных копій AdsMan.

☑ **Паказваць назву кампаніі на верхняй панэлі**
Назва арганізацыі будзе адлюстроўвацца на верхняй левай панэлі пад меню Праграма.

☑ **Паказваць лагатып кампаніі на верхняй панэлі**
Выява лагатыпу кампаніі будзе адлюстроўвацца на верхняй левай панэлі пад меню Праграма.

Фінансы

5 **ПДВ**
Бягучае значэнне стаўкі ПДВ. Выкарыстоўваецца пры разліку кошту роліка.

Назва валюты
Назва (рублі) і назва дробнай часткі (капейкі) для бягучай грашовай адзінкі.
Выкарыстоўваецца для фінансавых справаздач.

Разлік кошту

☑ **Пры разліку выкарыстоўваць колькасць рэкламных пляцовак.**
Пры ўключанай опцыі кошт пракату будзе павялічаны на аснове кожнай рэкламнай пляцоўкі, указанай у картцы, з улікам іх каэфіцыенту кошту.

Сетка вяшчання

Наладка адлюстравання эфірнай сеткі.

Ячэйка

Параметры адлюстравання ячэйкі (эфірнага блока).

5 **Памер ячэйкі**
Памер ячэйкі ў пікселях.

5 **Водступ пазнакі**
Водступ пазнакі (крыжыка) у пікселях ад краёў ячэйкі.

5 **Таўшчыня пазнакі**
Таўшчыня пазнакі (крыжыка) у пікселях.

Пазіцыя па змаўчанні
Колер пазнакі (крыжыка).

5 **Вышыня індыкатара загрузкі**
Вышыня ў пікселях індыкатара загрузкі, які адлюстроўваецца ўнізе ячэйкі.
Індыкатар занятасці паказвае суадносіны занятага і вольнага часу ў блоку.

Пусты блок
Падсветка ячэйкі блока, калі ў ім няма картак.

Колер блока з ролікамі
Падсветка ячэйкі блока, калі ў ім ёсць размешчаныя карткі.

Перагружаны блок
Падсветка ячэйкі блока, калі ў ім ёсць размешчаныя карткі, і іх сумарны час або колькасць перавышаюць вызначаныя ва ўласцівасцях блока.

Перагружаны блок з карткай
Падсветка ячэйкі блока, калі ў ім ёсць размешчаныя карткі, і іх сумарны час або колькасць разам з бягучым рэдагуемым ролікам перавышаюць вызначаныя ва ўласцівасцях блока.

Вылучаная мяжа блока
Колер мяжы для ячэйкі, якая адпавядае ўмовам фільтру ў рэдактары медыяплана.

Выгляд

Перыяд сеткі пры запуску
Колькасць дзён для адлюстравання пры запуску эфірнай сеткі.

☑ **Выкарыстоўваць "Перыяд медыяплана" пры рэдагаванні карткі**
Пры змяненні існуючага непустога медыяплана роліка межы перыяду будуць выбраны згодна з гэтым медыяпланам.

☑ **Выбіраць апошні дзень перыяду пры адкрыцці сеткі**
Пераматаць сетку пры адкрыцці для адлюстравання апошняга дня адлюстроўваемага перыяду.

☑ **Паказваць час злева**
Адлюстроўваць час блока злева, а дату зверху.

☑ **Паказваць кошт**
Аўтаматычны разлік і адлюстраванне кошту пракату для выбраных блокаў.

☑ **Вылучаць увесь радок і слупок**
Вылучэнне перакрыжавання выбару для ўсяго радка і слупка

☑ **Паказваць індыкатар загрузкі па часе**
Індыкатар занятасці паказвае суадносіны занятага і вольнага часу ў блоку

☑ **Паказваць індыкатар загрузкі па спотах**
Індыкатар занятасці паказвае суадносіны занятай і вольнай колькасці спотаў (ролікаў) у блоку

☑ **Улічваць файлы афармлення блока**
Пры разліку загрузкі блока ўлічваць час файлаў афармлення, прызначаных на блок

Налады для новага блока

Магчымасць указаць налады, якія будуць устаноўлены па змаўчанні пры стварэнні новых наладаў блока.

Дзеянні

☑ **Паказваць папярэджанне, калі ў блоку ёсць карткі з такім жа Раздзелам**
Калі ў блоку ўжо размешчаны ролікі з раздзелам, такім жа як у дадаванага роліка, будзе выдадзена папярэджанне.

☑ **Паказваць папярэджанне, калі ў блоку ёсць карткі з такой жа Групай**
Калі ў блоку ўжо размешчаны ролікі з групай, такой жа як у дадаванага роліка, будзе выдадзена папярэджанне.

☑ **Паказваць папярэджанне, калі ў блоку ёсць карткі з такім жа Заказчыкам**
Калі ў блоку ўжо размешчаны ролікі з заказчыкам, такім жа як у дадаванага роліка, будзе выдадзена папярэджанне.

☑ **Паказваць папярэджанне, калі ў блоку ёсць карткі з такім жа Дыктарам**
Калі ў блоку ўжо размешчаны ролікі з дыктарам, такім жа як у дадаванага роліка, будзе выдадзена папярэджанне.

☑ **Паказваць папярэджанне, калі блок будзе перагружаны**
Папярэджанне пры спробе дадаць картку ў перагружаны блок.

Карткі

☑ **Актываваць новую картку**
Новая ствараемая картка роліка будзе мець уключаную галачку "Уключаны ў пракат".

◉ **Рэжым выкарыстання файлаў у блоках для новай карткі**
Устаноўка рэжыму для нова створанай карткі.

☑ **Актыўная ўкладка для новай карткі**
Устаноўка актыўнай укладкі для нова створанай карткі. Пры рэдагаванні будзе актыўна раней выбраная ўкладка.

☑ **Ствараць новую картку ўключанай у пракат**
Новая картка будзе мець уключанай опцыю "Уключаны ў пракат" на ўкладцы **Інфармацыя**

☑ **Забараніць уключаць у пракат картку без аплаты**
Калі ў раздзеле **Кошт і аплата** не будзе аплаты, картку будзе нельга ўключыць у пракат

Раскладка часу

☑ **Актываваць новую картку**
Новая ствараемая картка роліка будзе мець уключаную галачку "Уключаны ў пракат".

Стварэнне раскладу

☑ **Ствараць пустыя плэйлісты для блокаў без файлаў**
Калі ў эфірным блоку не будзе файлаў, то будзе створаны пусты плэйліст на гэты час.

☑ **Пазначыць файлы картак пазнакай "Неразрыўная група"**
Файлы, якія належаць карткам ролікаў, будуць пазначаны пазнакай неразрыўнай групы.
Афармленне блока пры гэтым такімі пазнакамі пазначацца не будзе.
Можна выкарыстоўваць для таго, каб RADIO Player Pro не разрываў блок па DTMF пазнацы і дайграваў усю рэкламу да канца.

☑ **Выкарыстоўваць карткі без файлаў**
Пры ўключанай опцыі на месцах такіх картак у гатовых плэйлістах будуць знаходзіцца пустыя файлы "заглушкі", на якія пазней можна будзе прызначыць канкрэтныя файлы.

☑ **Абнавіць параметры файлаў з дыска**
Пры стварэнні расклада даныя файла (час, тэгі) будуць вызначаны напрамую з файла з дыска. Варта мець на ўвазе, што пры працы з файламі, размешчанымі ў сетцы, опцыя значна запавольвае працэс стварэння расклада.

☑ **Захоўваць у плэйлісце ўсе параметры згасання замест назвы згасання**
Калі опцыя ўключана, то файл у экспартаваным плэйлісце будзе змяшчаць усе налады згасання з даведніка згасанняў у AdsMan.
Калі опцыя не ўключана, то будзе ўказана толькі назва тыпу згасання, і файл будзе прайгравацца з наладамі, якія будуць зададзены ў эфірнай праграме для гэтага тыпу згасання.

Размеркаванне ролікаў унутры адной пазіцыі

Размеркаванне і сартаванне вырабляецца толькі ўнутры групы картак з аднолькавай пазіцыяй у блоку.
Опцыя не ўплывае на адлюстраванне бягучага медыяплана або фарміраванне справаздач.

☑ **Аднолькавы Раздзел, Група, Дыктар**
Пры ўключанай опцыі пры фарміраванні гатовага расклада карткі будуць размяркоўвацца, каб не ішлі дзве запар з аднолькавымі параметрамі.

☑ **Выпадковая сартаванне**
Пры ўключанай опцыі пры фарміраванні гатовага расклада карткі будуць адсартаваны ў выпадковым парадку.

Гатовыя расклады

☑ **Адключыць пацвярджэнне пры змяненні плэйлістаў**
Не будуць выдавацца папярэджанні на змяненне спісу плэйлістаў.

☑ **Адключыць пацвярджэнне пры змяненні файлаў**
Не будуць выдавацца папярэджанні на змяненне спісу файлаў.

Экспарт

☑ **Уключыць аўтаматычны экспарт**
У зададзены час расклады будуць сфарміраваны і экспартаваны на аснове існуючых шаблонаў аўтаэкспарту.
Для аўтаэкспарту будуць выкарыстаны толькі шаблоны, пазначаныя опцыяй "Выкарыстоўваць для аўтаэкспарту".
УВАГА! Опцыя працуе толькі пры запушчанай праграме.

Час аўтаэкспарту плэйлістаў
Час штодзённага запуску аўтаэкспарту.

Аўтаматычны экспарт праз планіроўшчык задач Windows

Калі неабходна экспартаваць даныя ў фонавым рэжыме, можна стварыць задачу ў планіроўшчыку задач Windows. Задача будзе выконвацца ў зададзены час, з зададзенымі інтэрваламі.

Тэгі і даныя

Пры даданні ў спіс

☑ **Загрузіць параметры файла (час, бітрэйт і г.д.)**
Пры даданні файлаў у спіс з дыска будуць аўтаматычна вызначацца яго характарыстыкі і час гучання.

☑ **Загрузіць хвалявую дыяграму**
Пры даданні файлаў з дыска ў спіс файлаў будзе аўтаматычна загружана хвалявая дыяграма. Аперацыя рэсурсаёмістая, таму перад уключэннем пераканайцеся, што падобныя дзеянні не ўплываюць на гучанне і працу праграмы.

☑ **Загрузіць тэгі**
Пры даданні файлаў з дыска ў спіс будзе аўтаматычна загружацца інфармацыя з тэга файлаў.

☑ **Аўтаматычна вызначыць пачатак і канец гучання па цішыні**
Пры даданні файлаў з дыска ў спіс будзе аўтаматычна вызначацца пачатак і канец у адпаведнасці з наладамі дэтэктара цішыні ва ўласцівасцях згасання.

Тэгі (ID3 і г.д.)

☑ **Выкарыстоўваць інфармацыю аб файле**
Дазваляе выкарыстоўваць даныя аб музычным творы (Артыст, Назва, Альбом і г.д.), якія захоўваюцца ў тэгу.

☑ **Выкарыстоўваць налады згасання**
Дазваляе выкарыстоўваць налады згасання, захаваныя ў тэгах файлаў.
Захаванне наладаў магчыма з вакна ўласцівасцей файла.

☑ **Захоўваць дату стварэння файла пры запісе тэгаў**
Пры змяненні тэгаў з вакна ўласцівасцей файла дата стварэння файла не будзе зменена.

Музычныя базы

Падключэнне да музычных баз дазваляе аўтаматычна загрузіць розныя налады файлаў пры даданні іх у спіс.

Загрузка інфармацыі з музычных баз
Укажыце крыніцы, з якіх будзе даступна загрузка даных.

Наладка падключэння RADIO Base Pro
Падключэнне да RADIO Base Pro дазваляе аўтаматычна загружаць розныя налады файлаў з базы даных пры даданні іх у спіс.
Выберыце базу даных RADIO Base Pro са спісу.
Для наладкі падключэння да MySQL націсніце "Наладка MySQL" і ўвядзіце параметры падключэння да MySQL.

☑ **Выкарыстоўваць інфармацыю аб файле**
Дазваляе выкарыстоўваць даныя аб музычным творы (Артыст, Назва, Альбом і г.д.), якія захоўваюцца ў базе.

☑ **Выкарыстоўваць налады згасання**
Дазваляе загружаць з базы налады згасання.


Не змяняць асабістыя налады згасання
Пры ўключэнні наладкі загрузка даных згасання з інфармацыйнай базы будзе адбывацца толькі калі ў файла ў плэйлісце не ўстаноўлена Асабістае згасанне.

Пошук па поўным шляху файла
Даныя будуць загружацца толькі калі ў базе ёсць файл з дакладным поўным шляхам.
Калі опцыя адключана, пошук будзе ісці спачатку па поўным шляху, затым, калі файл не будзе знойдзены, па імю файла без уліку каталога.

Карыстальнікі

Уключыць шматкарыстальніцкі доступ
Пры ўваходзе ў праграму будзе запытана імя і пароль карыстальніка.

Дадаць карыстальніка
Даданне карыстальніка для адкрытай базы. Для дадання карыстальніка неабходна ўвесці яго імя і пароль, а таксама ўказаць дазволеныя яму правы.

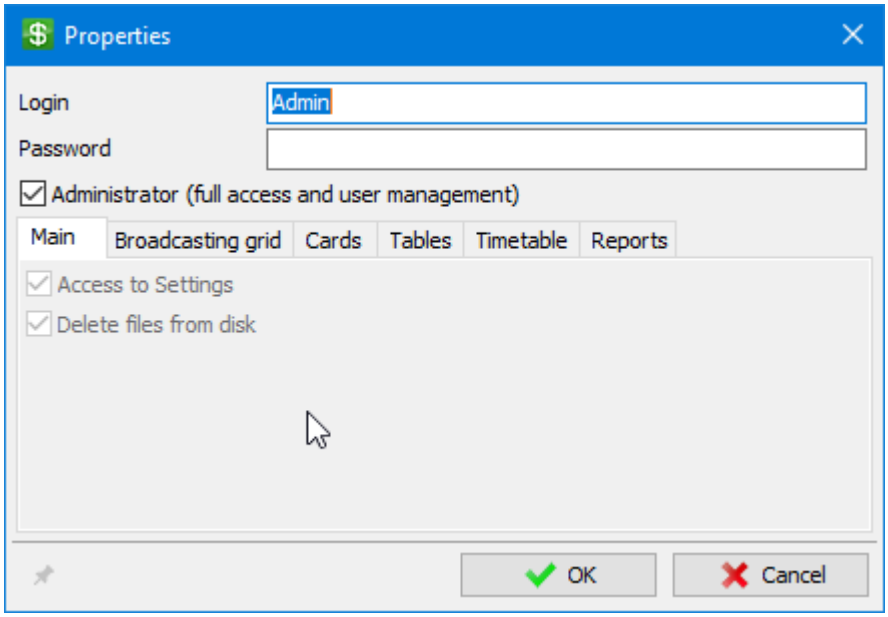

Выдаліць карыстальніка
Выдаленне карыстальніка.

Уласцівасці карыстальніка
Прагляд і рэдагаванне правоў доступу для карыстальніка.
У форме, якая з'яўляецца, можна прызначыць правы доступу для карыстальніка.

Канфігурацыя

Папка рэзервовага архіва
Указвае размяшчэнне каталога для захоўвання zip-архіваў даных.

Адносны шлях ад
Вызначае каталог, ад якога адлічваецца адносны шлях да тэчкі архіваў. Калі ўказаны поўны шлях (з літарай дыска або сеткавы), выбар не выкарыстоўваецца і становіцца недаступным.

Каталог профілю
Архівы захоўваюцца ўнутры каталога даных бягучага профілю (па змаўчанні).

Дакументы карыстальніка
Архівы захоўваюцца ў тэчцы "Дакументы" карыстальніка: RADIO Studio Pro\Праграма\Профіль\. Для кожнага профілю ствараецца асобная тэчка.


Бягучы шлях
Паказвае поўны шлях да тэчкі архіваў з улікам выбраных налад. Абнаўляецца пры іх змене.

Опцыі


☑ **Папярэджваць пры адключанай архівацыі**
Калі аўтаматычная архівацыя выключана, праз 5 секунд пасля запуску праграма папярэджвае пра гэта і прапануе адкрыць налады архівацыі. Папярэджанне не паказваецца, калі створана заданне ў Планавальніку заданняў Windows. Каб адключыць папярэджанне, адзначце "Больш не паказваць" у яго акне або зніміце гэты сцяжок.

☑ **Аўтазахаванне архіва канфігурацыі пры выхадзе**
Укл/Выкл аўтазахавання архіва пры выхадзе з праграмы.
Архіў не захоўваецца, калі падчас загрузкі праграмы былі памылкі.

☑ **Аўтаматычнае рэзервовае капіраванне па часе**
Укл/Выкл аўтазахавання архіва ў зададзены час, праз выбраны часавы інтэрвал.
Архіў будзе створаны толькі калі праграма ўключана і зададзены час надышоў.



Час рэзервовага капіравання
Час стварэння архіва.



Інтэрвал у днях
Інтэрвал у днях, праз які будзе створана новая копія архіва.

☑ **Выкарыстоўваць абмежаваную колькасць архіваў**
Калі опцыя ўключана, праграма будзе аўтаматычна выдаляць старэйшыя архівы пры стварэнні новых.



Максімальная колькасць
Максімальная колькасць файлаў архіва, пры дасягненні якой праграма пачне выдаляць старэйшыя архівы.

☑ **Не больш аднаго архіва ў дзень**
Калі опцыя ўключана, праграма будзе выдаляць старыя архівы за тую ж дату пры стварэнні новых.

Даныя

☑ **Налады**
Даныя з Даведнікаў і опцый акна Налады.

☑ **Раскладкі часу**
Усе раскладкі часу, створаныя ў праграме.

☑ **Карткі**
Карткі ролікаў. База і Архіў.

☑ **Справаздачы**
Сфарміраваныя справаздачы.

☑ **MiniBase**
Раздзелы мінібазы.

Дзеянні


Захаваць у архіў
Працэдура захавання ў zip-архіў выбраных даных.

Аднавіць з архіва
Працэдура аднаўлення раней захаваных даных з zip-архіва. Будуць адноўлены толькі выбраныя, незалежна ад наяўнасці даных у архіве.

Скід даных
Працэдура скіду выбраных даных у стан па змаўчанні.

Даведнікі

Уласцівасці тарыфу

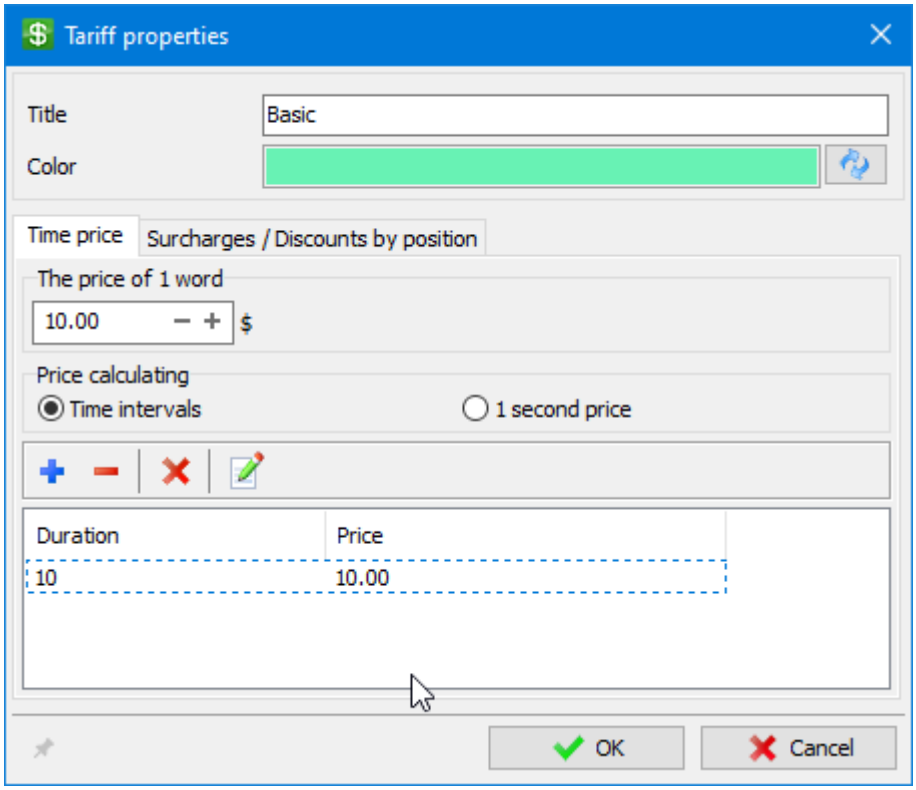

Налады тарыфу выкарыстоўваюцца для разліку кошту пракату роліка ў эфіры.

Abc **Загаловак**
Назва выкарыстоўваецца для адлюстравання ў спісах выбару тарыфу і ў эфірнай сетцы.

Колер
Колер для тарыфу.

Кошт па часе
Налады для разліку кошту пракату роліка.

Кошт 1 слова
Выкарыстоўваецца ў выпадку, калі ў картцы роліка ўказана колькасць слоў.

Разлік кошту
Выкарыстоўваецца ў выпадку, калі ў картцы роліка ўказана працягласць роліка і не ўказана колькасць слоў.


Па часовых адрэзках
Разлік вядзецца па часовых адрэзках. Напрыклад, кошт роліка працягласцю ад 1 да 5 секунд складае 10 рублёў за адзін выхад.

Кошт 1 сек

Разлік вядзецца зыходзячы з фактычнай працягласці роліка. Кошт аднаго выхаду роўны колькасці секунд, памножанай на кошт адной секунды.


Надбаўкі/скідкі тарыфу

Можна наладзіць дадатковую надбаўку або скідку для пэўных пазіцый у блоку.

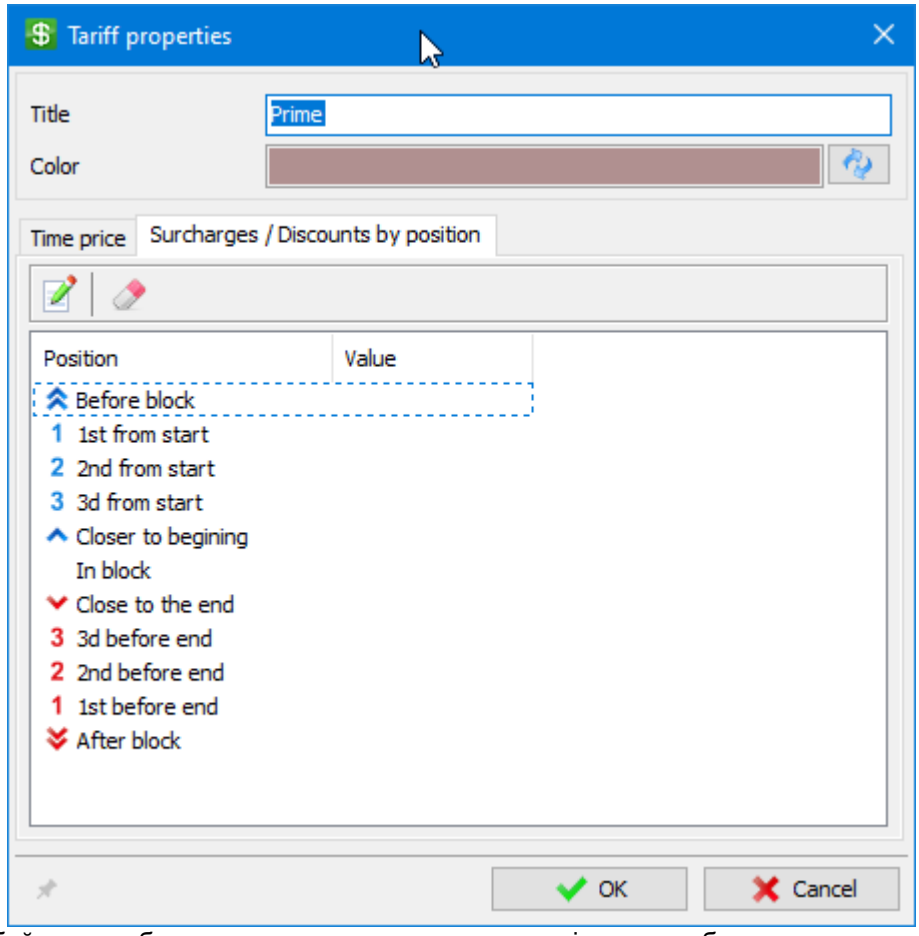

Скідка/ надбаўка можа быць у працэнтах, тады кошт павялічваецца або памяншаецца на ўказаную колькасць працэнтаў, або ў грошах, тады ўказаная скідка або надбаўка дадаецца або аднімаецца ад кошту пракату.

Пазіцыі ў блоку

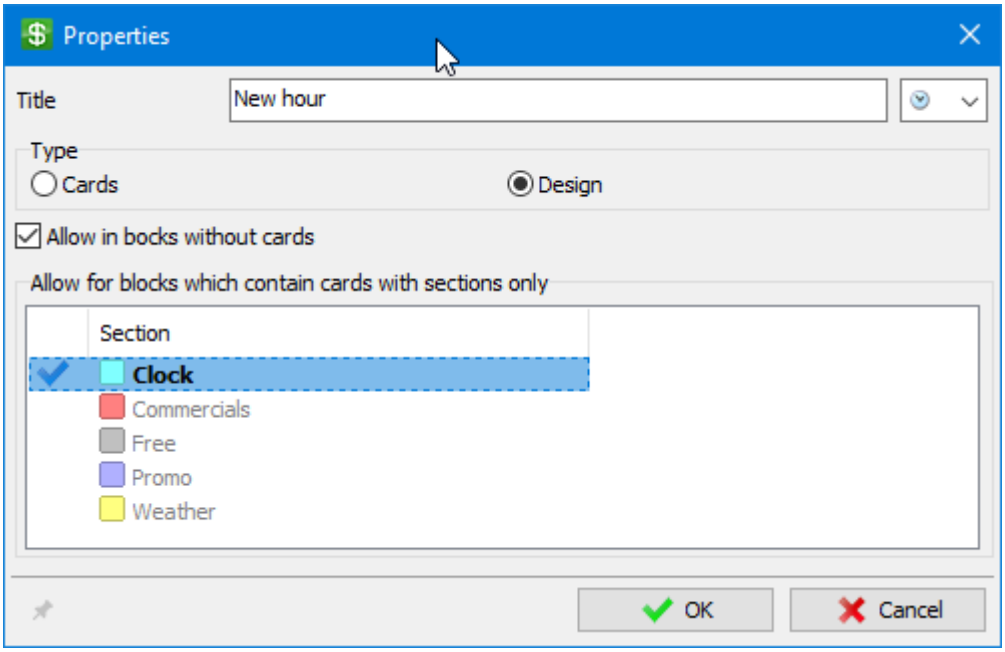

Вакно ўласцівасцей пазіцыі ў рэкламным блоку дазваляе наладзіць даступныя пазіцыі для картак і афармлення.

Abc **Загаловак**
Назва пазіцыі для выбару ва ўласцівасцях карткі роліка або афармлення.

Іконка
Іконка пазіцыі для спісаў.

Тып
Тып пазіцыі для раздзялення пазіцый для картак або афармлення.


- ◉ **Карткі**
  - ☑ **Пазіцыя па змаўчанні (для новых картак)**
    Магчымасць указаць для пазіцыі з тыпам "Картка" пазіцыю, якая будзе ўсталёўвацца аўтаматычна ва ўласцівасцях карткі пры стварэнні новай карткі роліка.
- ◉ **Афармленне**

☑ **Дазволіць у блоках без картак**
Уключэнне опцыі дазволіць праграме пры фарміраванні расклада ствараць блокі, дзе няма рэкламы, але ёсць афармленне. Напрыклад, для фарміравання блокаў гадзінных адбівак. Пры адключанай опцыі дадзеная пазіцыя афармлення будзе выкарыстана толькі калі ў блоку ёсць карткі ролікаў.

Дазволіць для блокаў з карткамі толькі пэўных раздзелаў
Пры выбары аднаго або некалькіх раздзелаў пазіцыя будзе дадавацца толькі калі ў блок патрапілі карткі з указанымі раздзеламі.
Напрыклад, можна выбраць раздзел Надвор'е і дадаць пазіцыю для адбіўкі пачатку надвор'я. Адбіўка будзе з'яўляцца толькі калі ў блоку ёсць картка з раздзелам Надвор'е.

Калі ніякія раздзелы не выбраны, тады пазіцыя дадаецца незалежна ад раздзелаў картак у блоку.

Стварэнне раскладу

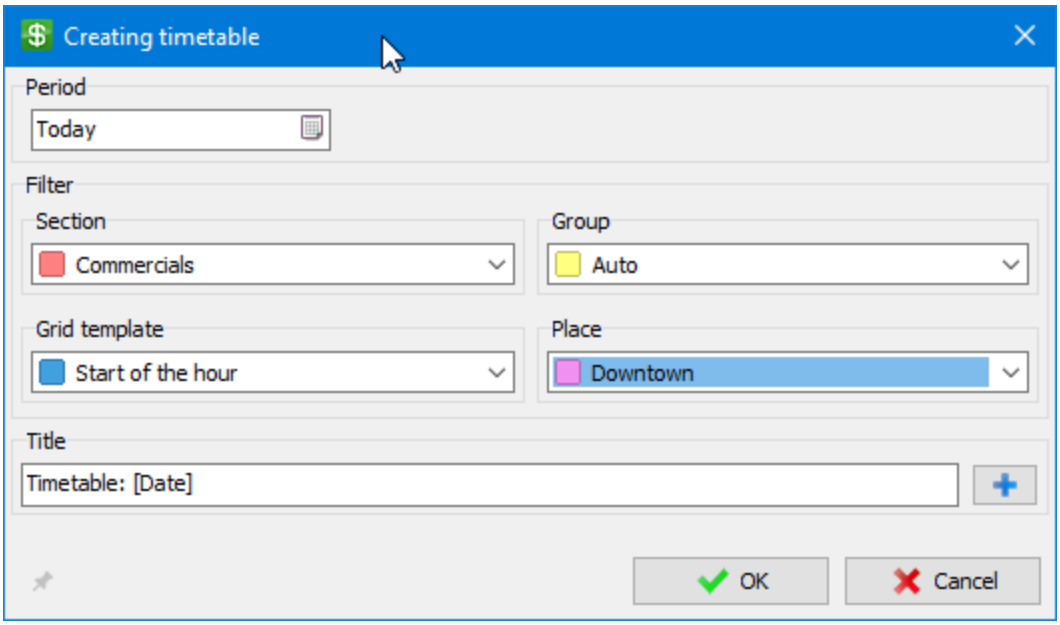

Акно стварэння расклада дазваляе выбраць параметры, якія будуць выкарыстоўвацца для стварэння расклада.


Назва
Назва для спісу раскладаў.
Кнопка "Дадаць дынамічнае значэнне" дазваляе дадаць шаблон значэння, які будзе заменены адпаведным значэннем пры стварэнні расклада.

Напрыклад, [Date] будзе заменена значэннем даты, на якую генеруецца расклад.

Перыяд
Перыяд, на які будзе створаны расклад.

Фільтр
Наладка фільтра картак ролікаў, якія будуць выкарыстоўвацца для стварэння расклада.
Ролікі, якія не адпавядаюць наладам фільтра, не будуць уключаны ў расклад.

Экспарт раскладу

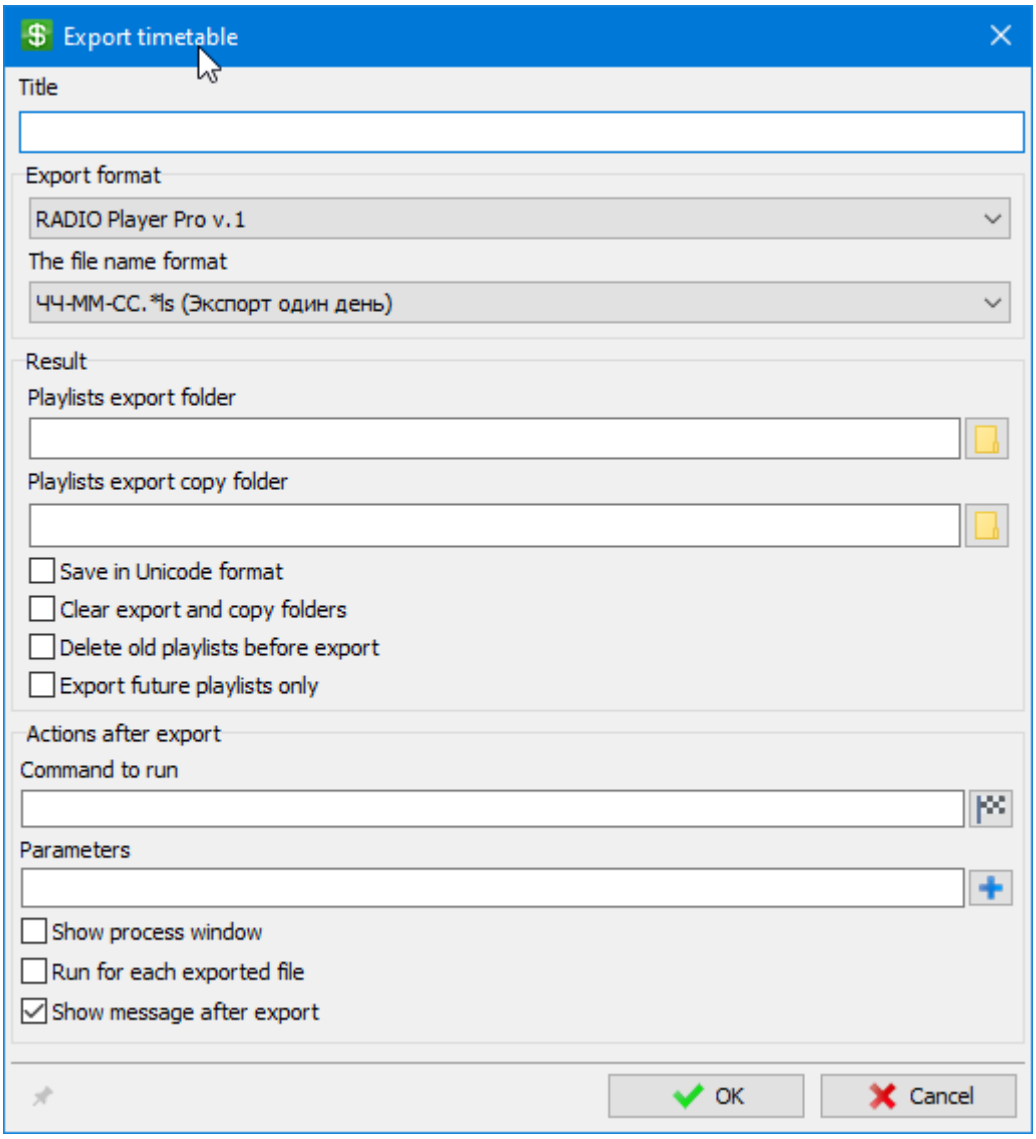

Наладка экспарту расклада ў фармаце, прыдатным для праграм прайгравання файлаў.

Abc **Загаловак**
Назва для спісу шаблонаў экспарту.

Фармат экспарту

abc **Фармат экспарту**
Фармат экспарту для выкарыстання.

abc **Фармат імя файла**
Фармат імя файла для згенераваных плэйлістаў.

Вынік

Abc **Тэчка экспарту плэйлістаў**
Тэчка, дзе будуць захаваны файлы экспарту.

Abc **Тэчка копіі экспарту плэйлістаў**
Пры ўказанні тэчкі праграма аўтаматычна стварае дакладную копію згенераваных плэйлістаў у зададзеным каталозе.
Зручна пры выкарыстанні знешніх носьбітаў для перадачы плэйлістаў на іншы камп'ютар.

☑ **Захаваць у фармаце Unicode**
Файлы, згенераваныя падчас экспарту, будуць запісаны ў фармаце UTF-8 з пазнакай BOM у пачатку файла.

☑ **Ачысціць тэчкі экспарту і копіі**
Усе файлы ў тэчцы экспарту і копіі будуць выдалены.

☑ **Выдаліць старыя плейлісты перад экспартам**
Файлы з такім жа пашырэннем, як экспартаваныя, у тэчцы экспарту будуць выдалены.

☑ **Экспартаваць толькі будучыя плейлісты**
Будуць экспартаваны плэйлісты, якія пазней за бягучы час.

Дзеянні пасля экспарту

Abc **Каманда для запуску**
Камандны радок для запуску знешняга прыкладання.

Прыклад:
D:/Export/Tools/App.exe

Abc **Параметры**
Параметры для запуску знешняга прыкладання.

Падтрымліваюцца генераваныя параметры, якія будуць заменены адпаведнымі значэннямі падчас экспарту:

[ExportFolder] = Каталог экспарту
[ExportFileName] = Імя файла экспартаванага плэйліста
[ExportFileNameNoExt] = Імя файла экспартаванага плэйліста без пашырэння

Прыклад:
Экспарт у каталог **D:/Export/**,
Фармат назвы плэйліста **HH-MM-CC.lst**
Параметры: **/File="[ExportFolder][ExportFileName]"**
Вынік: **/File="D:/Export/12-00-00.lst"**

☑ **Паказаць акно працэсу**
Пры запуску каманды вакно працэсу будзе паказана; пры адключанай опцыі вакно будзе схавана.

☑ **Запусціць для кожнага экспартаванага файла**
Каманда будзе запушчана для кожнага экспартаванага плэйліста, калі пры экспарце фарміруецца некалькі файлаў плэйлістаў.

Пры адключанай опцыі каманда будзе запушчана толькі адзін раз, пры гэтым генераваныя параметры будуць для імя першага плэйліста.

☑ **Паказаць паведамленне пасля экспарту**
Паказ паведамлення з колькасцю створаных плэйлістаў пасля экспарту

Уласцівасці рэкламнай пляцоўкі

Наладка ўласцівасцей рэкламнай пляцоўкі.

Abc **Назва**
Назва рэкламнай пляцоўкі.

Abc **Адрас**
Адрас рэкламнай пляцоўкі.

Abc **Тэлефон/Факс**
Кантактны тэлефон або факс.

Abc **Кантактная асоба**
Адказная кантактная асоба.

5 **Кошт тарыфу (%)**
Каэфіцыент кошту тарыфу для гэтай рэкламнай пляцоўкі, у працэнтах.

Выбар рэкламнай пляцоўкі

Выбар рэкламнай пляцоўкі для роліка або блока.

Рэкламная пляцоўка
Спіс даступных рэкламных пляцовак. Абярыце патрэбную пляцоўку са спісу.

Уласцівасці прыярытэту

Наладка ўласцівасцей прыярытэту размяшчэння ролікаў.

Abc **Назва**
Назва прыярытэту.

5 **Значэнне**
Лічбавае значэнне прыярытэту. Ролікі з большым значэннем размяшчаюцца першымі.


Каэфіцыент тарыфу

Наладка каэфіцыента тарыфнага плана. Каэфіцыент прымяняецца да базавага кошту ў залежнасці ад пазіцыі роліка ў блоку.

5 **Пазіцыя ў блоку**


Нумар пазіцыі ў рэкламным блоку, да якой прымяняецца гэты каэфіцыент.


 **Значэнне**
Значэнне каэфіцыента. Кошт памнажаецца на гэта значэнне.

 **Тып**
Тып прымянення каэфіцыента: па працягласці, па пазіцыі і г.д.

Працягласць тарыфу


Наладка цэнаўтварэння на аснове працягласці роліка ў тарыфным плане.


 **Памер (с)**
Працягласць роліка ў секундах, для якой дзейнічае гэты кошт.

 **Кошт**
Кошт выхаду роліка гэтай працягласці.

Псеўданім часу

Наладка псеўданіма часу. Псеўданім дазваляе замяніць рэальны час блока альтэрнатыўным значэннем.


 **Час**
Рэальны час блока, для якога вызначаны псеўданім.

 **Замена часу**
Альтэрнатыўнае значэнне часу, якое адлюстроўваецца замест рэальнага часу.

 **Ігнараваць час**
Не ўлічваць гэты час пры генерацыі раскладу.

Абмежаванне часу блока


Наладка абмежавання часу для рэкламнага блока.


 **Час**
Абмежаванне часу для гэтага блока.

Налады сеткі вяшчання


Наладка часавой сеткі рэкламных блокаў для абранага дня.

Нумар
Парадкавы нумар блока ў сетцы.

 **Час**
Час пачатку блока.



Ад / Да
Часавы дыяпазон для блока.



Крок
Крок паўтарэння блока ў хвілінах.

Запоўніць
Аўтаматычна запоўніць сетку блокамі з зададзеным крокам.

Уласцівасці роліка ў блоку

Рэдагаванне параметраў роліка ў блоку сеткі вяшчання.

☑ **Змяніць прыярытэт**
Задаць новае значэнне прыярытэту для роліка ў блоку.

☑ **Змяніць пазіцыю**
Задаць новую пазіцыю для роліка ў блоку.

☑ **Змяніць файл**
Абраць іншы файл для гэтага роліка.

Уласцівасці шаблону сеткі

Наладка шаблону сеткі вяшчання. Шаблон вызначае набор часавых слотаў, даступных для размяшчэння блокаў.

Даступны час
Спіс часавых слотаў, даступных у гэтым шаблоне.

Абраны час
Часавыя слоты, абраныя для бягучага шаблону.

☑ **Для прагляду медыяплана**
Выкарыстоўваць гэты шаблон пры праглядзе медыяплана.

☑ **Для майстра запаўнення медыяплана**
Выкарыстоўваць гэты шаблон пры запуску майстра запаўнення медыяплана.


Псеўданім часу блока

Наладка псеўданіма часу для блока сеткі вяшчання.

Назва
Назва псеўданіма часу, якая адлюстроўваецца ў сетцы замест фактычнага часу блока.

Вокны

Уласцівасці карткі

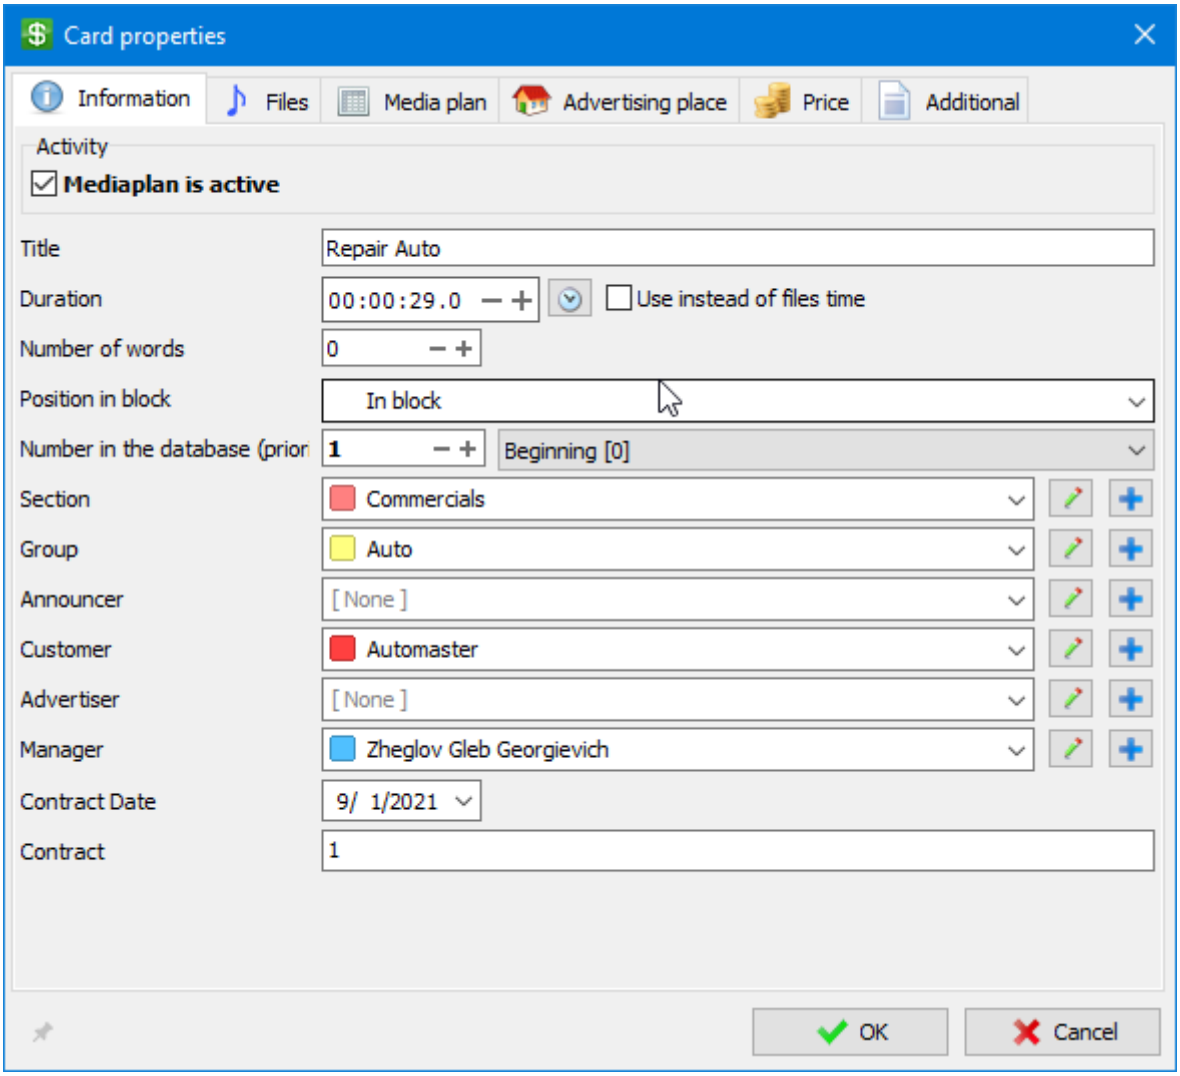

Картка змяшчае інфармацыю пра ролік, файлы карткі, медыяплан, спіс рэкламных блокаў для размяшчэння ролікаў і дазваляе разлічыць кошт пракату роліка.

Інфармацыя

Інфармацыя


Асноўная інфармацыя пра ролік.

Назва

Назва карткі для адлюстравання ў спісе ролікаў.

☑ **Медыяплан актыўны**

Пазнака актыўнасці роліка. Неактыўныя карткі не ўдзельнічаюць у фарміраванні расклада.




Працягласць

Працягласць для разліку кошту і занятага месца ў блоку.
Можа адрозніваца ад працягласці файлаў.


☑ **Выкарыстоўваць замест часу файлаў**

Фіксаваны час, які выкарыстоўваецца пры разліку кошту і загрузкі эфірнай сеткі




Колькасць слоў

Колькасць слоў для разліку кошту пракату па словах.
Тарыфныя планы дазваляюць разлічваць кошт па словах.




Пазіцыя ў блоку

Вызначае, дзе ў блоку будзе размешчаны ролік. Спісы пазіцый можна задаць у даведніках у раздзеле "Пазіцыі ў блоках".
Два ролікі з аднолькавай пазіцыяй будуць размешчаны ў парадку прыярытэту ў базе даных.
У залежнасці ад пазіцыі можна задаць асобны кошт у тарыфных планах.




Нумар у базе даных (прыярытэт)

Пазіцыя карткі ў спісе ролікаў. Уплывае на размяшчэнне карткі ў рэкламных блоках.
Ролікі з меншым нумарам будуць бліжэй да пачатку блока.




Раздзел

Раздзел роліка. Можа выкарыстоўвацца для фільтрацыі ў спісе і стварэння расклада па раздзеле.




Група

Група роліка. Можа выкарыстоўвацца для фільтрацыі ў спісе і стварэння расклада па раздзеле.




Дыктар

Дыктар агучвання.




Замоўца

Інфармацыя пра замоўцу роліка.



Рэкламадавец

Інфармацыя пра рэкламадаўцу роліка.



Менеджар

Інфармацыя пра менеджара роліка.

Дата заказу/стварэння

Дата стварэння карткі.




Дагавор

Інфармацыя пра дагавор на ролік.

Кошт і аплата

Раздзел дазваляе разлічыць агульны кошт вытворчасці і пракату карткі ў эфіры паводле ўсталяваных тарыфных планаў.



Індывідуальны тарыф

Калі картка мае індывідуальны тарыфны план, ён будзе выкарыстоўвацца замест тарыфных планаў, прызначаных рэкламным блокам.

Файлы

Спіс файлаў рэкламнага роліка.
У якасці файлаў могуць выкарыстоўвацца як непасрэдна файлы, так і плэйлісты, якія змяшчаюць файлы.
Каб выкарыстоўваць плэйлісты, трэба адказаць на пытанне "Разгарнуць змесціва файлаў?" адмоўна.

Выкарыстанне файлаў у блоках

Наладка выкарыстання файлаў пры стварэнні расклада.


- **Разам** - файлы ўстаўляюцца ў рэкламны блок усе разам.
- **Па чарзе** - у рэкламны блок устаўляецца адзін файл са спісу. Першы раз - першы файл, другі - другі файл і г.д.
- **Па чарзе ў выпадковым парадку -** у рэкламны блок устаўляецца выпадковы файл са спісу.

Увага! У гэтым рэжыме расклад пры кожнай генерацыі будзе адрозніваца, як і рэкламная сетка.

Спіс файлаў

Больш падрабязная інфармацыя пра рэдагаванне спісу файлаў знаходзіцца ў раздзеле Спіс файлаў.

Медыяплан

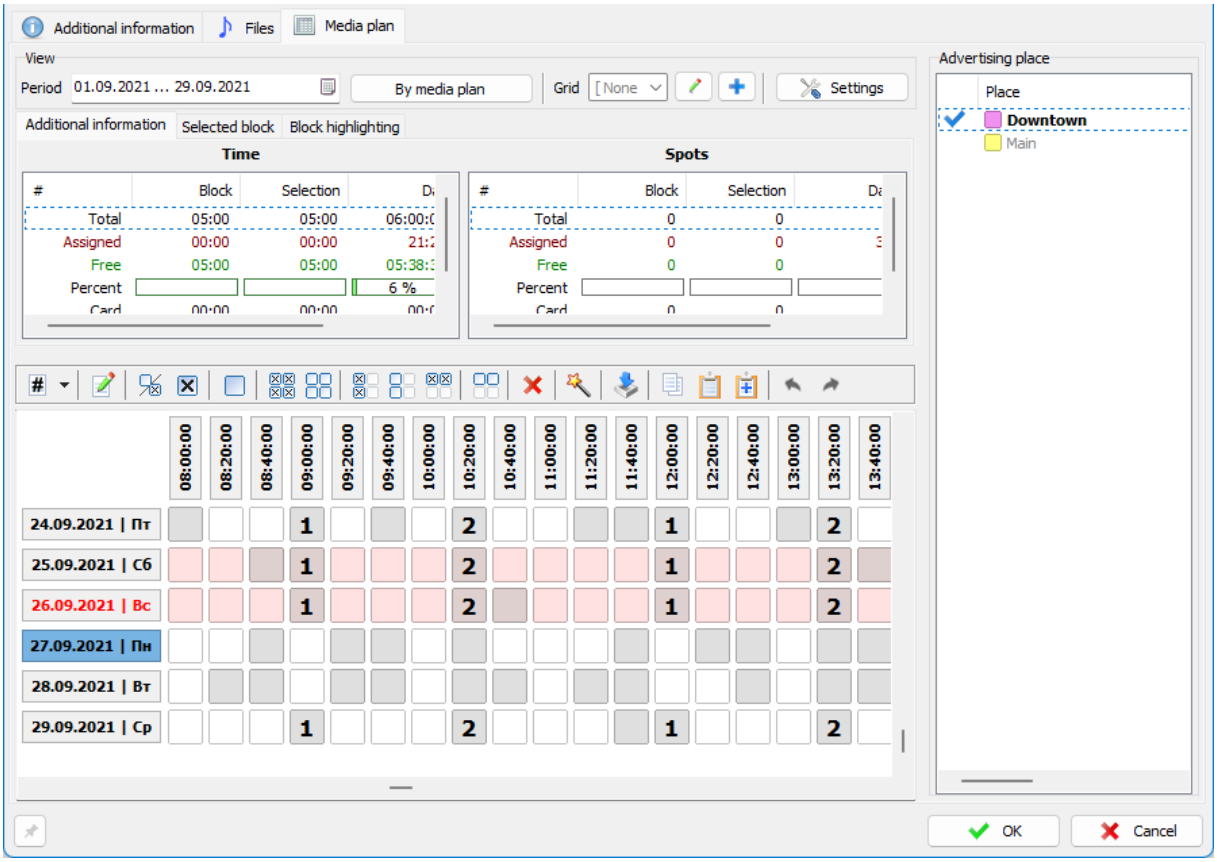

Рэдагаванне медыяплана

Выбар файла карткі

Для кожнага блока можна выбраць любы файл карткі, калі іх некалькі.
Без Shift змяняюцца толькі ўжо пазначаныя блокі, з Shift змяняюцца ўсе блокі ўнутры вылучанай вобласці.

Уласцівасці блока

Наладка прыярытэту, пазіцыі і файла для бягучага блока.

Інвертаваць выбраныя блокі

У межах вылучанай вобласці блокі з пазначаным выхадам будуць адключаны і, наадварот, блокі без выхаду будуць пазначаны.

Пазнака блокаў

У межах вылучанай вобласці, радка або слупка ўсе блокі будуць пазначаны для размяшчэння роліка.

Зняць пазнаку блокаў

У межах вылучанай вобласці, радка або слупка з усіх блокаў будзе знята пазнака.

 **Майстар запаўнення**

Майстар запаўнення медыяплана дазваляе выбраць крытэрыі, па якіх будзе запоўнены медыяплан.
Магчыма выкарыстоўваць шаблоны сетак для запаўнення медыяплана.

 **Капіраваць вылучэнне**

Капіруе вылучаныя ячэйкі ў памяць.

 **Уставіць вылучэнне**

Устаўляе захаванае вылучэнне з памяці ў ўказаным месцы.

Імпарт з файлаў Excel

Падтрымліваецца імпарт з файлаў***.xls**, ***.xlsx** адной або некалькіх табліц медыяплана, размешчаных вертыкальна адна над другой.
У кожнай табліцы павінна быць свая шапка з указаннем даты і часу.
Час і дата могуць быць зверху або збоку.

Фармат шапкі табліцы з датамі можа быць:


1, 2, 3, … - (дзень) у гэтым выпадку імпарт будзе толькі па месяцу, выбраным у картцы медыяплана;
01.01, 01.02, 01.03, … - (дзень.месяц) у гэтым выпадку імпарт будзе па годзе, выбраным у картцы медыяплана;
01.01.2023, 01.02.2023, 01.03.2023, … - (дзень.месяц.год) у гэтым выпадку імпарт строга па даце.

Фармат шапкі табліцы з часам можа быць:

01:20 - гадзіны:хвіліны;
01:20:00 - гадзіны:хвіліны:секунды.

Унутры табліцы для пазнакі блокаў дапушчальны адзіночныя сімвалы і лічбы. Любы адзіночны сімвал - выхад без указання нумара файла. Лічба - нумар файла.

Прыклад падтрымліваемай табліцы:

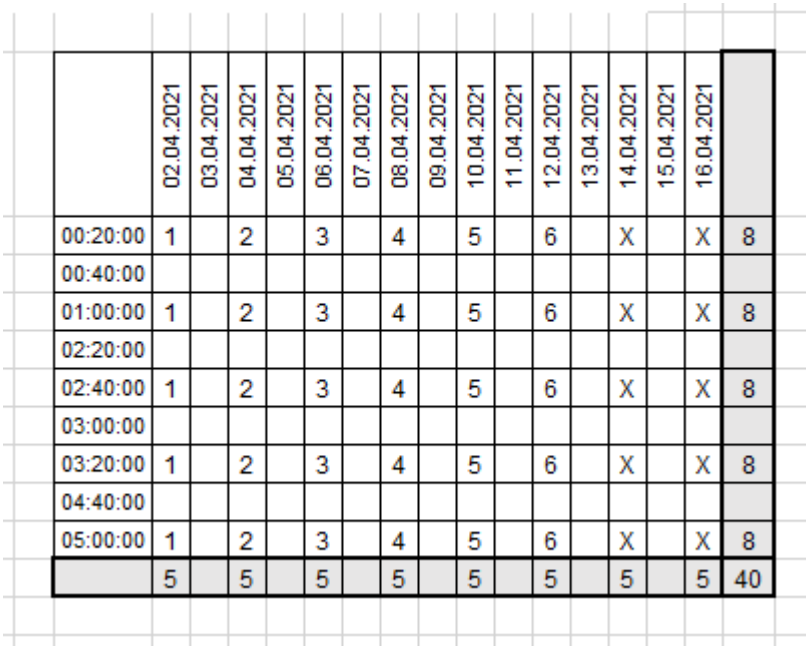


	02.04.2021	03.04.2021	04.04.2021	05.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	08.04.2021	09.04.2021	10.04.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	
00:20:00	1		2		3		4		5		6		X		X	8
00:40:00																
01:00:00	1		2		3		4		5		6		X		X	8
02:20:00																
02:40:00	1		2		3		4		5		6		X		X	8
03:00:00																
03:20:00	1		2		3		4		5		6		X		X	8
04:40:00																
05:00:00	1		2		3		4		5		6		X		X	8
	5		5		5		5		5		5		5		5	40

Вылучэнне блокаў

Для вылучэння блокаў, якія змяшчаюць карткі з указанымі характарыстыкамі (па прынцыпе АБО), укажыце неабходныя характарыстыкі.
Будуць вылучаны блокі (падсвечана мяжа блока), якія змяшчаюць ролікі з любой з указаных характарыстык.

Кошт

Раздзел дазваляе разлічыць агульны кошт вытворчасці і пракату карткі ў эфіры паводле ўсталяваных тарыфных планаў.




Індывідуальны тарыф

Калі картка мае індывідуальны тарыфны план, ён будзе выкарыстоўвацца замест тарыфных планаў, прызначаных рэкламным блокам.

Дадатковая


Дадатковая тэкставая інфармацыя па картцы і па аплаце.

Сетка вяшчання

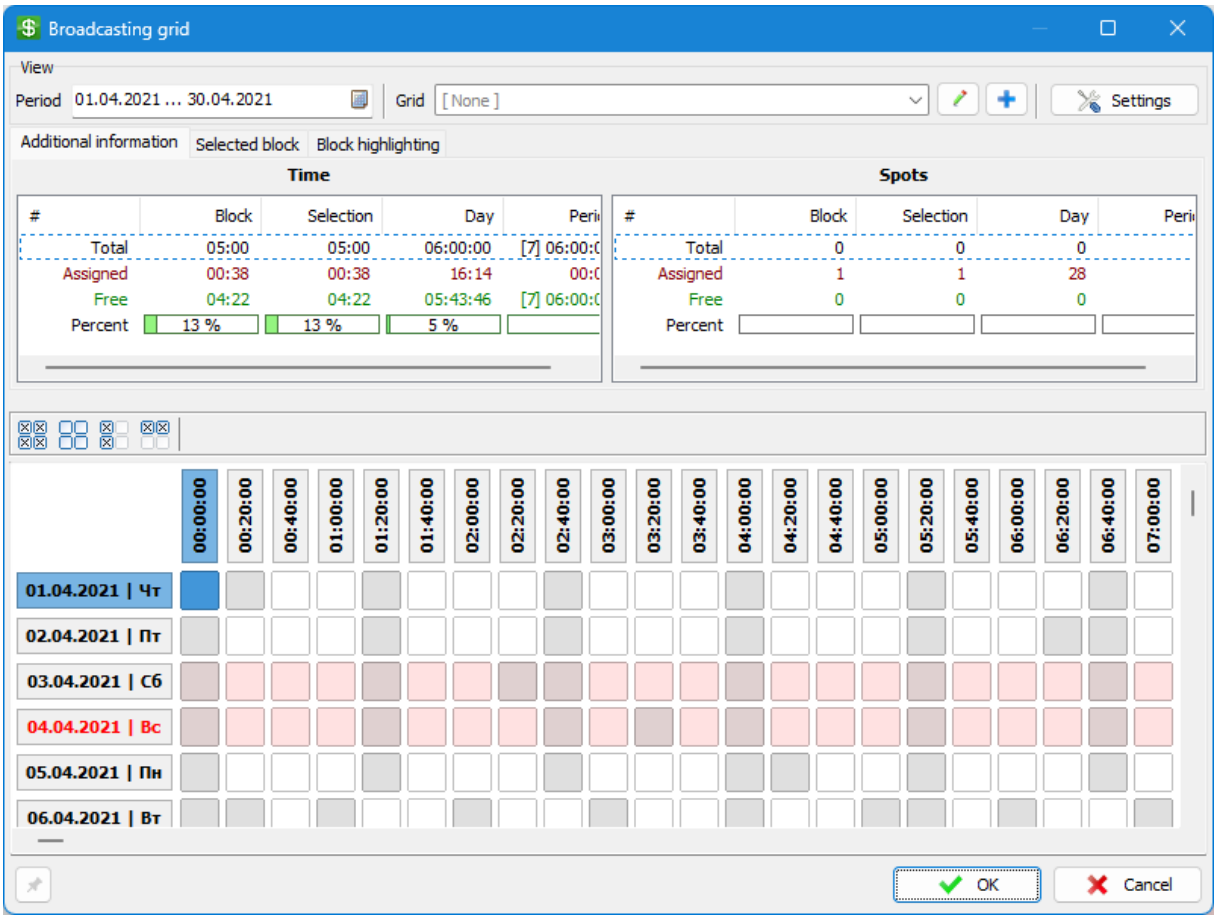

Акно адлюстравання агульнага медыяплана.

Спіс файлаў

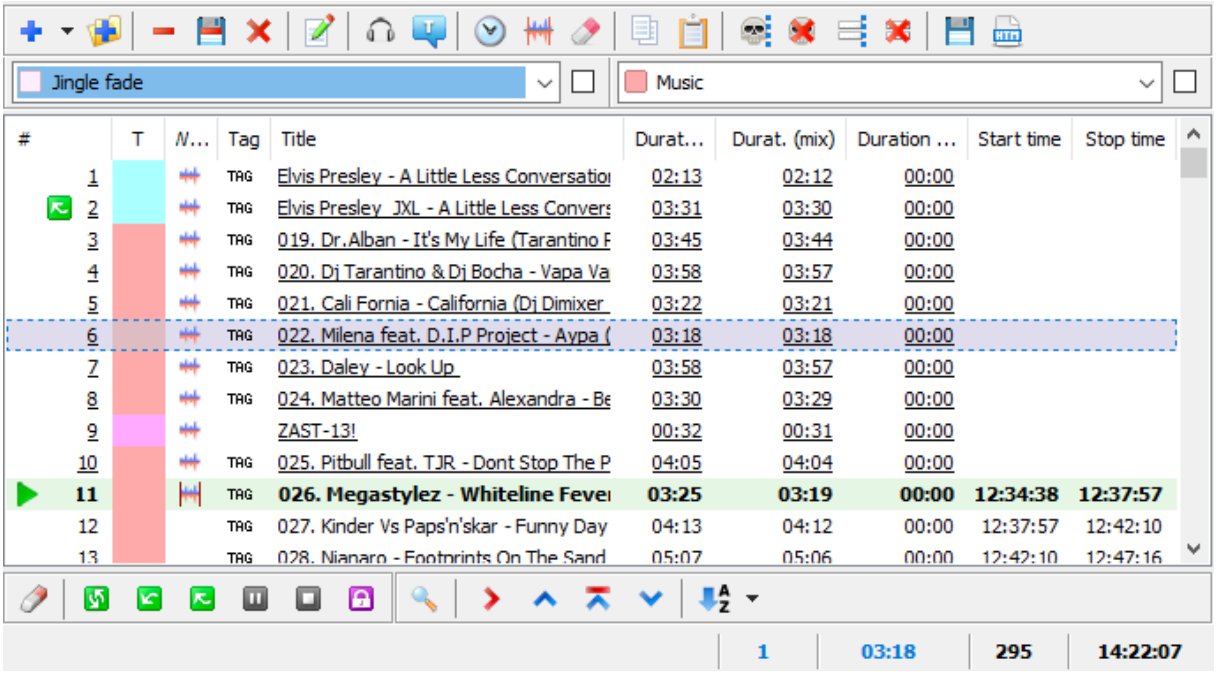

Спіс файлаў адлюстроўвае бягучыя файлы плэйліста і іх уласцівасці.
Па націсканні правай кнопкі мышкі можна наладзіць спіс калонак, якія адлюстроўваюцца, і панэляў кнопак.
Унізе адлюстроўваецца інфармацыя па часе вылучаных файлаў, усіх файлаў і агульная колькасць файлаў у спісе.
Хуткі пошук файлаў даступны па Ctrl + F.

Панэль тыпаў

Тып фэйда
Дазваляе ўсталяваць тып фэйда для выбранага файла.

☑ Замацаваць тып
Укл/Выкл аўтаматычнай змены тыпу пры вылучэнні файла.

Панэль метак файла

Выдаліць меткі з вылучаных файлаў
Ачышчаюцца меткі, усталяваныя ў вылучаных файлаў.

Метка зацыклівання аднаго файла
Файл будзе цыклічна прайгравацца да таго часу, пакуль не будзе запушчаны новы файл.

Метка пачатку цыкла
Файлы, заключаныя паміж пачаткам і канцом цыкла, або канцом плэйліста, будуць цыклічна прайгравацца.

 **Метка канца цыкла**
Файлы, заключаныя паміж пачаткам цыкла, або пачаткам ліста і канцом цыкла, будуць цыклічна прайгравацца.

 **Метка спынка-паўза**
Пасля прайгравання файла праграма пяройдзе ў рэжым ПАЎЗА.

 **Метка поўнай спынкі прайгравання**
Пасля прайгравання файла праграма пяройдзе ў рэжым СТОП.

 **Метка неразрыўнай групы**
Пры запуску плэйлістаў і пры перамяшчэнні файлаў праграма не будзе разрываць групу файлаў, якія стаяць побач і маюць гэтую метку.

Панэль навігацыі

 **Перамясціць файлы ў пачатак спіса**
Перамяшчаюцца вылучаныя файлы ў пачатак спіса.

 **Перамясціць файлы ў канец спіса**
Перамяшчаюцца вылучаныя файлы ў канец спіса.

 **Выпадковая сартыроўка**
Файлы сартуюцца ў выпадковым парадку.

 **Алфавітная сартыроўка**
Файлы сартуюцца па імя ў алфавітным парадку.

Асноўная панэль

 **Дадаць файл(ы)**
Даданне файла(ў) у канец спіса (па змаўчанні).
Пры выкліку меню (чорная стрэлка справа) даступныя дадатковыя спосабы дадання файлаў.

 **Дадаць каталог**
Даданне файла(ў) з каталога ў канец спіса.

 **Выдаліць файл(ы)**
Выдаленне файла(ў) са спіса.

 **Выдаліць файл(ы) з дыска**

Выдаленне файла(ў) са спіса і з дыска.

 **Ачысціць спіс**
Выдаляюцца ўсе файлы са спіса.

 **Уласцівасці файла**
Рэдагаванне ўласцівасцей файла.

 **Падслухоўванне**
Праслухоўванне файла.

 **Тэкст дыктара**
Даданне/Змяненне/Выдаленне дыктарскага тэксту (тэкставага файла, які адлюстроўваецца на экране ў момант прайгравання).

 **Вылучыць неіснуючыя файлы**
Вылучэнне файлаў, якія не існуюць на дыску.

 **Выдаліць неіснуючыя файл(ы)**
Выдаленне файла(ў), спасылкі на якія не існуюць, са спіса.

 **Вылучыць дублікаты файлаў**
Вылучэнне дублікатаў файлаў са спіса.

 **Выдаліць дублікаты файлаў**
Выдаленне дублікатаў файлаў са спіса.

 **Абнавіць параметры файлаў з дыска**
Абнаўляюцца параметры файлаў з дыска (характарыстыкі, час, тэгі...).


 **Захаваць плэйліст**
Захаванне спіса файлаў у выглядзе плэйліста Player Pro (*.pro) або Winamp (*.m3u).

 **Стварыць спіс файлаў у фармаце HTML**
Захаванне спіса файлаў у выглядзе *.htm файла (указваецца назва і працягласць файла).

 **Капіраваць у буфер**
Капіраванне вылучаных файлаў ва ўнутраны буфер праграмы.

 **Уставіць з буфера**
Даданне файлаў з унутранага буфера праграмы пасля вылучанага.

Уласцівасці файла

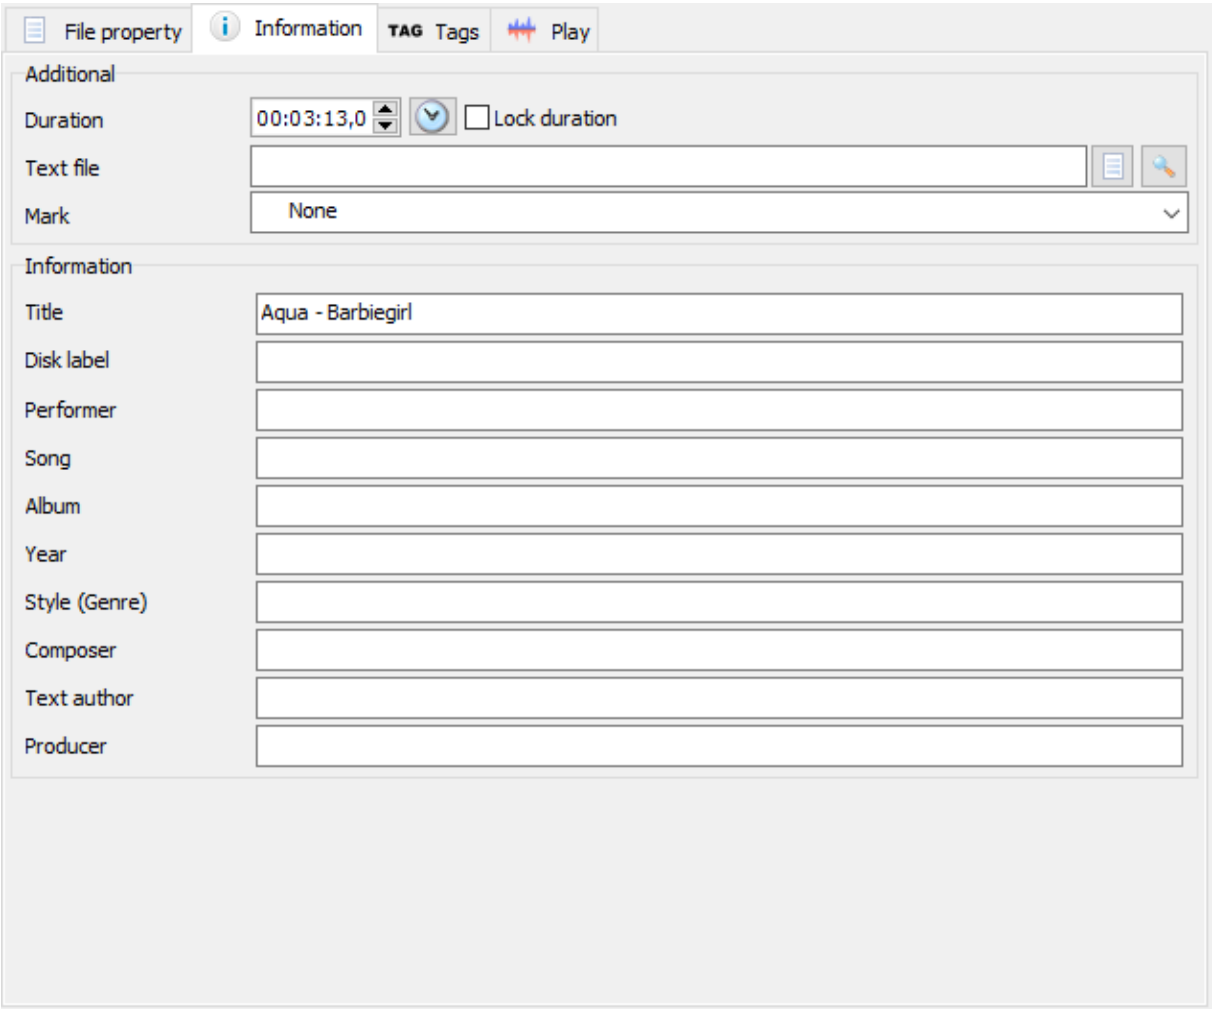

Змяненне ўласцівасцей файла дазваляе змяніць персанальныя налады файла.
Для атрымання дапамогі выберыце раздзел ніжэй або клікніце на адпаведную ўкладку на малюнку.

- Уласцівасці файла - асноўныя ўласцівасці файла (імя файла, час, метка і г.д.).
- Інфармацыя - інфармацыя аб характарыстыках і тэгах файла.
- Прайграванне - налады прайгравання (фэйды, прылада і г.д.).

Уласцівасці файла

Адлюстроўваецца асноўная інфармацыя аб файле.

Файл
Размяшчэнне файла на дыску.

Abc **Загаловак**
Назва, якая адлюстроўваецца ў плэйлістах праграмы.

Abc **Метка CD, MD**
Метка інфармацыйнага носьбіта.

Abc **Выканаўца**
Імя выканаўцы.

Abc **Песня**
Назва песні.

Abc **Альбом**
Назва альбома.

Abc **Год**
Год выдання.

Abc **Стыль (Жанр)**
Жанр песні.

TAG **Загрузіць з тэга**
Запоўніць палі Выканаўца, Песня, Год, Жанр з даных тэга.

Abc **Тэкставы файл**
Імя файла, які змяшчае дыктарскі тэкст.
Пры запуску музычнага файла дыктарскі тэкст адлюстроўваецца ў асобным акне.

00:05:00 **Працягласць**
Працягласць файла.

Вызначыць час з файла
Фактычная працягласць вызначаецца непасрэдна з файла.

☑ **Замацаваць час**
Пры прайграванні фактычная працягласць файла ігнаруецца.
Выкарыстоўваецца для змянення часу прайгравання.

---

5 **Intro (сек да слоў)**
Час да пачатку слоў у песні.

5 **Outro (сек пасля слоў)**
Час пасля заканчэння слоў у песні.

Intro/Outro задаецца ўручную, ёсць магчымасць захаваць гэтыя налады ў MP3-файле.

TAG **Загрузіць з тэга**

Загрузіць Intro/Outro з тэга.

Захаваць у тэг
Запіс Intro/Outro ў тэг.

Выдаліць з тэга
Выдаліць Intro/Outro з тэга.

Метка

- **Няма** - файл без меткі.
- **Цыкл** - зацыкліванне аднаго файла пры прайграванні.
- **Пачатак цыкла** - метка пачатку цыкла групы файлаў.
- **Канец цыкла** - канец цыкла групы файлаў. Калі няма меткі пачатку цыкла, то цыкл пачынаецца з пачатку спіса.
- **Стоп-паўза** - спынка-чаканне пасля заканчэння файла.
- **Поўная спынка** - поўная спынка прайгравання.
- **Неразрыўная група** - неразрыўная група файлаў палягчае перамяшчэнне файлаў і не парушае паслядоўнасць аўтаджынглаў і плэйлістаў.

Інфармацыя

Агульныя
Агульныя характарыстыкі.

Памер файла
Фізічны памер файла на дыску ў байтах.

Працягласць
Фактычная працягласць файла.

Каналы
Інфармацыя аб колькасці аўдыяканалаў у файле.

Частата
Частата дыскрэтызацыі ў Гц.

Бітрэйт
Хуткасць перадачы даных.

У залежнасці ад тыпу файла (MP3, OGG, WMA), могуць адлюстроўвацца дадатковыя даныя.

MP3
Характарыстыкі MP3-файла.

Тып MPEG
Тып кадзіроўшчыка MP3.

Кодэк
Назва кодэка MP3.

☑ **ID3 v1 Tag** Даныя з ID3 Tag v1 MP3-файла.	☑ **ID3 v2 Tag** Даныя з ID3 Tag v2 MP3-файла.

Уключаная опцыя азначае, што даныя ID3 даступныя.	Уключаная опцыя азначае, што даныя ID3 даступныя.
• Выканаўца • Песня • Альбом • Год • Трэк • Стыль (Жанр) • Каментарый	• Выканаўца • Песня • Альбом • Год • Стыль (Жанр) • Трэк • Кадзіроўшчык • Кампазітар • Мова • Спасылка • Каментарый (Фэйды) * • Аўтарскія правы (Intro/Outro) **

OGG Vorbis

Характарыстыкі OGG-файла.

Вытворца

Інфармацыя аб вытворцу (Vendor) OGG.

☑ **OGG Vorbis Tag** Уключаная опцыя азначае, што даныя OGG даступныя.
• Выканаўца • Песня • Альбом • Год • Трэк • Стыль (Жанр) • Выканаўца • Загаловак • Каментарый • Фэйды * • Intro/Outro **

WMA (Windows Media Audio)

Характарыстыкі WMA-файла.

☑ **WMA Tag** Уключаная опцыя азначае, што даныя WMA даступныя.
• Выканаўца • Песня • Альбом • Год • Трэк • Стыль (Жанр) • Каментарый


Загрузіць тэг
Загрузіць даныя тэга з файла.


Захаваць тэг
Запісаць даныя тэга ў файл.


Выдаліць з тэга
Выдаліць даныя тэга з файла.

---

* - Выкарыстоўваецца для захоўвання індывідуальных даных фэйда.
Калі даныя даступныя, поле пачынаецца з DATA.
Прыклад:
DATA IS2 IL2 IV30 OS2 OL2 OV20 OM1 SL2 SV20 AS20 AV20

** - Выкарыстоўваецца для захоўвання індывідуальнай інфармацыі аб Intro/Outro.
Калі даныя даступныя, поле пачынаецца з DATA.
Прыклад:
DATA IT20 OT30

Тэгі


Інфармацыя з інфармацыйных тэгаў.
Падтрымліваюцца тэгі ID3 v.1, ID3 v.2, Ogg, Flac, Ape, WMA.


Загрузіць з тэга
Загрузка інфармацыі з тэга.


Захаваць у тэг
Запіс інфармацыі ў тэг файла.


Выдаліць з тэга
Выдаленне тэгаў з файла.

Прайграванне

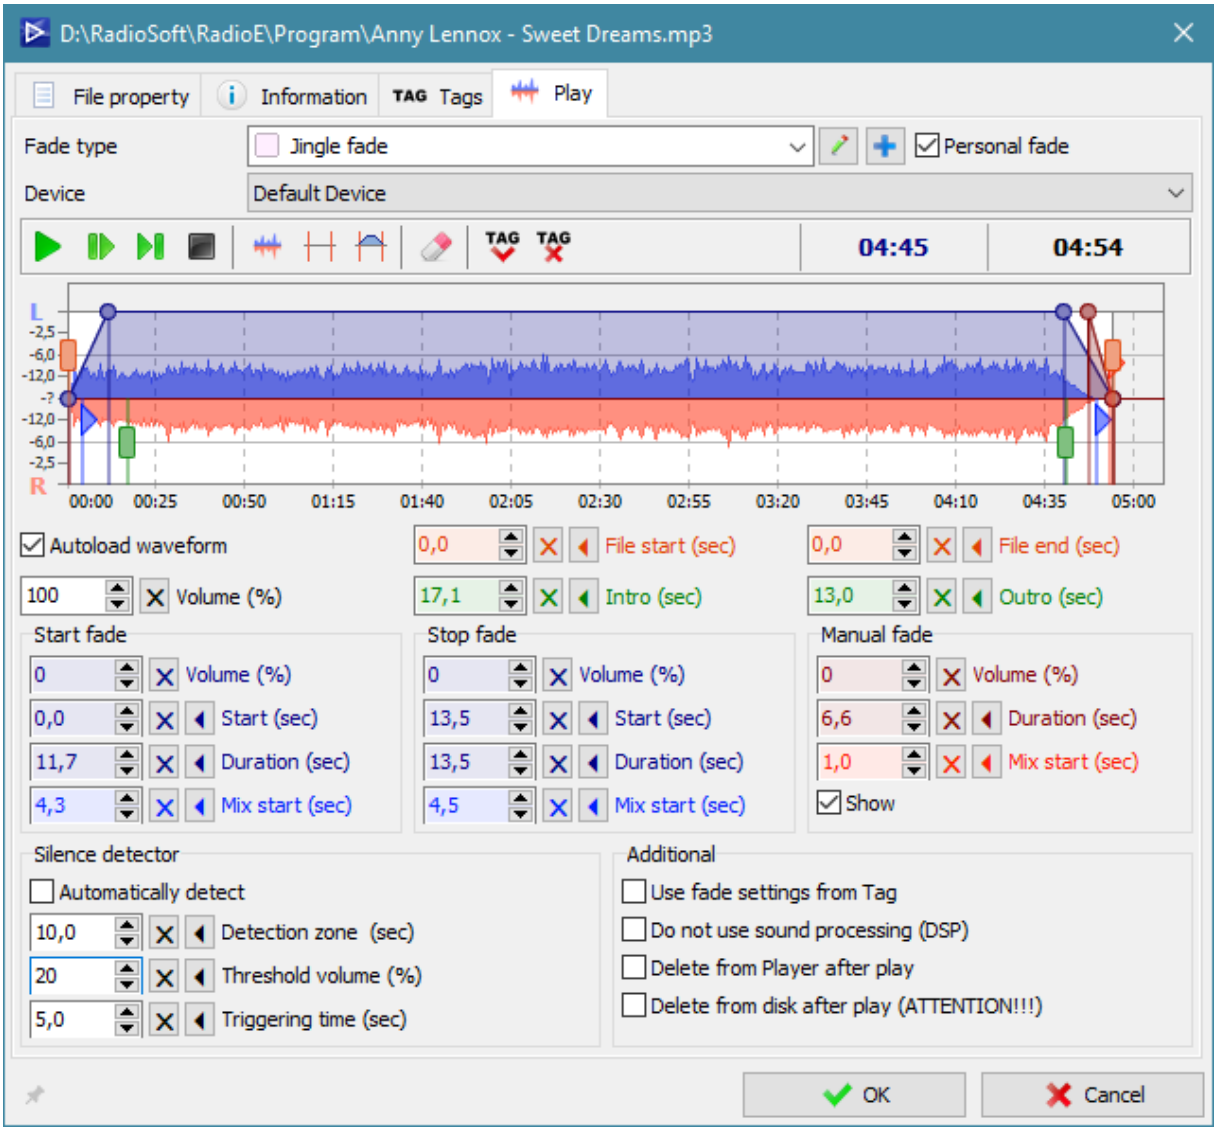

Тып фэйда
Выбар тыпу фэйда, які выкарыстоўваецца. Пры выбары бягучыя налады замяняюцца наладамі выбранага фэйда.

Прылада
Выбар прылады прайгравання, калі вы хочаце прайграць файл на асобнай прыладзе.

WaveForm

Хвалевая дыяграма адлюстроўвае дыяграму ўзроўняў гучнасці рэдагуемага файла.

Дзеянні мышшу

Левая кнопка	Пачатак прайгравання
Правая кнопка	Скід пазіцыі маркера і спынка прайгравання
Падвойны клік	Установка меткі на дыяграме
Кола мышы	Маштабаванне дыяграмы

 **Прайграць з пачатку**
Пачатак прайгравання з нулявой пазіцыі.

 **Прайграць з пачатковага фэйда**
Пачатак прайгравання з пачатковай меткі файла.

 **Прайграць з канцавога фэйда**
Пачатак прайгравання за 1 секунду да канцавой меткі файла.

 **Стоп**
Спынка прайгравання.

 **Загрузіць з файла**
Перазагрузка хвалевай дыяграмы непасрэдна з файла.

 **Аўтаабрэзка файла**
Аўтаматычная падгонка пачатку і канца файла з выкарыстаннем бягучых налад фэйда для дэтэктара цішыні. Тып фэйда не змяняецца.

 **Аўтавызначэнне пачатку і канца файла з захаваннем у персанальны фэйд**
Аўтаматычная падгонка пачатку і канца файла і ўстаноўка пачатковых значэнняў для фэйда. Тып фэйда будзе ўсталяваны як Персанальны.

 **Ачысціць налады**
Выбарачная ачыстка параметраў фэйда і загружанай хвалевай дыяграмы.

 **Загрузіць з тэга**
Загрузка фэйда з тэга.

 **Захаваць у тэг**
Запісаць даныя тэга ў файл.

 **Выдаліць з тэга**
Выдаліць даныя тэга з файла.

У залежнасці ад тыпу файла (MP3, OGG, WMA і г.д.) могуць адлюстроўвацца розныя даныя, якія захоўваюцца ў тэгу.

Характарыстыкі

 **Пачатак файла (сек)**
Метка пачатку файла.


 **Канец файла (сек)**

Метка канца файла.

 **Intro (сек)**
Час да пачатку слоў у песні.

 **Outro (сек)**
Час пасля заканчэння слоў у песні.

Згасанне

 **Гучнасць**
Максімальная гучнасць файла ў %.


Пачатковы фэйд
Выкарыстоўваецца пры запуску файла.

 **Гучнасць (%) -** пачатковая гучнасць файла ў пачатку фэйда.
 **Пачатак (сек) -** час пачатку фэйда ў секундах ад пачатку файла.
 **Працягласць (сек) -** даўжыня фэйда ў секундах (час згасання).
 **Пачатак міксу (сек)** - час пачатку наступнага файла ў секундах да канца файла.

Фэйд спынкі
Выкарыстоўваецца пры аўтаматычнай спынцы файла і мікшыраванні.

 **Гучнасць (%)** - канчатковая гучнасць файла ў канцы фэйда.
 **Пачатак (сек)** - час пачатку фэйда ў секундах да канца файла.
 **Працягласць (сек)** - даўжыня фэйда ў секундах (час згасання).
 **Пачатак міксу (сек)** - час пачатку наступнага файла ў секундах да канца файла.


Ручны фэйд
Выкарыстоўваецца пры міксе файла да яго канца або пры націсканні кнопкі "Пераход да наступнага файла" і г.д.


 **Гучнасць (%)** - канчатковая гучнасць файла ў канцы фэйда.
 **Працягласць (сек)** - даўжыня фэйда ў секундах (час згасання = час пачатку фэйда).
 **Пачатак міксу (сек)** - час пачатку наступнага файла ў секундах да канца фэйда.

Дэтэктар цішыні

 **Аўтаматычна вызначаць**
Укл/Выкл аўтаматычнага вызначэння пачатку і канца файла пры запуску.

 **Зона вызначэння (сек)** - час ад пачатку і да канца файла, дзе будзе актыўна вызначацца цішыня.

 **Парогавая гучнасць (%)** - % узроўню ад максімуму, ніжэй якога дэтэктар лічыцца спрацаваным.

 **Час спрацоўвання (сек)** - час, пасля якога пачынаецца фэйд з моманту спрацоўвання. Выкарыстоўваецца толькі для крыніц з невядомай працягласцю гуку (напрыклад, рэтрансляцыя).

Дадатковая


☑ **Выкарыстоўваць налады фэйда з тэга**
Актывацыя загрузкі даных фэйда з файла пры прайграванні.
Гэтая функцыя працуе толькі з файламі, якія змяшчаюць тэгі (напрыклад, MP3, OGG).

☑ **Не выкарыстоўваць апрацоўку гуку (DSP)**
Адключае выкарыстанне DSP-плагінаў для апрацоўкі гуку для гэтага тыпу фэйда або канкрэтнага файла.

☑ **Выдаліць з Player пасля прайгравання**
Уключае рэжым выдалення файла з прайгравальніка пасля прайгравання.

☑ **Выдаліць з дыска пасля прайгравання (УВАГА!!!)**
Уключае рэжым выдалення файла з гэтым тыпам з дыска пасля прайгравання.
УВАГА!!! Пры выдаленні без выкарыстання Сметніцы вы не зможаце аднавіць файл без спецыяльных праграм!

Спіс плейлістаў

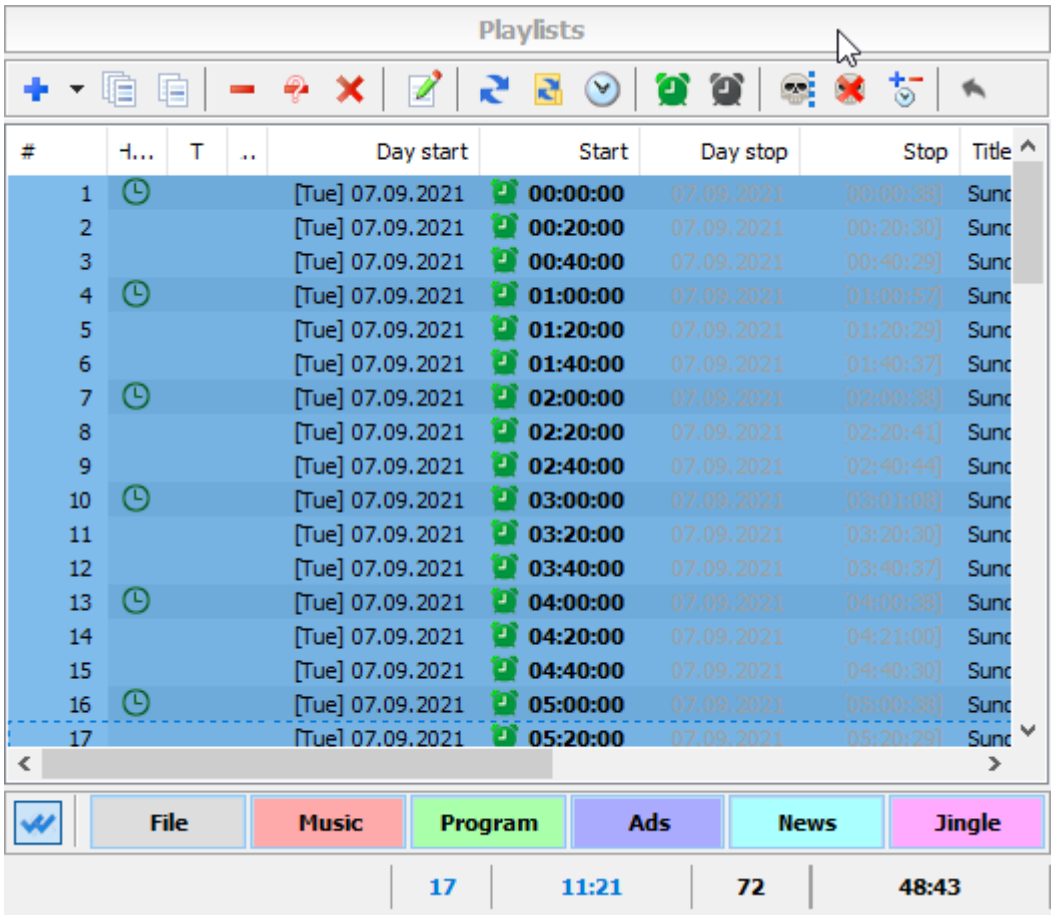

Кнопкі для рэдагавання плэйлістаў.

Дадаць плэйліст
Даданне плэйліста. Адчыняецца дыялог. Уласцівасці плейліста.

Капіраваць/перамясціць вылучаныя плэйлісты
Капіраванне або перамяшчэнне вылучаных плэйлістаў на іншы дзень тыдня або дату.

Капіраваць вылучаны плэйліст
Капіраванне вылучанага плэйліста са спіса.

Выдаліць плэйліст
Выдаленне вылучаных плэйлістаў са спіса.

Ачысціць спіс
Выдаленне ўсіх плэйлістаў са спіса.

Змяніць уласцівасці

Рэдагаванне уласцівасцей плэйліста.



Абнавіць спіс плэйлістаў

Спіс плэйлістаў счытваецца з дыска.



Абнавіць спісы файлаў у плэйлістах/папках

Абнаўленне спісаў файлаў у плэйлістах бягучага спіса. Выкарыстоўваецца для плэйлістаў са змесцівам. Плэйлісты\Каталогі.



Палічыць час

Падлік часу прайгравання кожнага плэйліста.



Укл/Выкл аўтазапуск па часе

Калі адключыць гэтую метку, плэйліст не будзе запускацца аўтаматычна.



Укл/Выкл аўтаспынка па часе

Калі адключыць гэтую метку, плэйліст не будзе спыняцца аўтаматычна.



Знайсці неіснуючыя файлы

Калі ў плэйлістах ёсць неіснуючыя файлы, адлюстроўваецца спіс гэтых файлаў з плэйлістамі. Калі такіх файлаў няма, з'яўляецца паведамленне аб іх адсутнасці.



Выдаліць неіснуючыя файлы

Выдаленне неіснуючых файлаў у вылучаных (або ўсіх) плэйлістах бягучага спіса. Неабходна пры змяненні змесціва жорсткага дыска.



Змяніць час запуску вылучаных плэйлістаў


Магчымасць змянення часу запуску вылучаных плэйлістаў.



Адмяніць

Адмяняе апошняе выкананае дзеянне - выдаленне, ачыстку спіса, перайменаванне або даданне плэйліста.

Уласцівасці плейліста

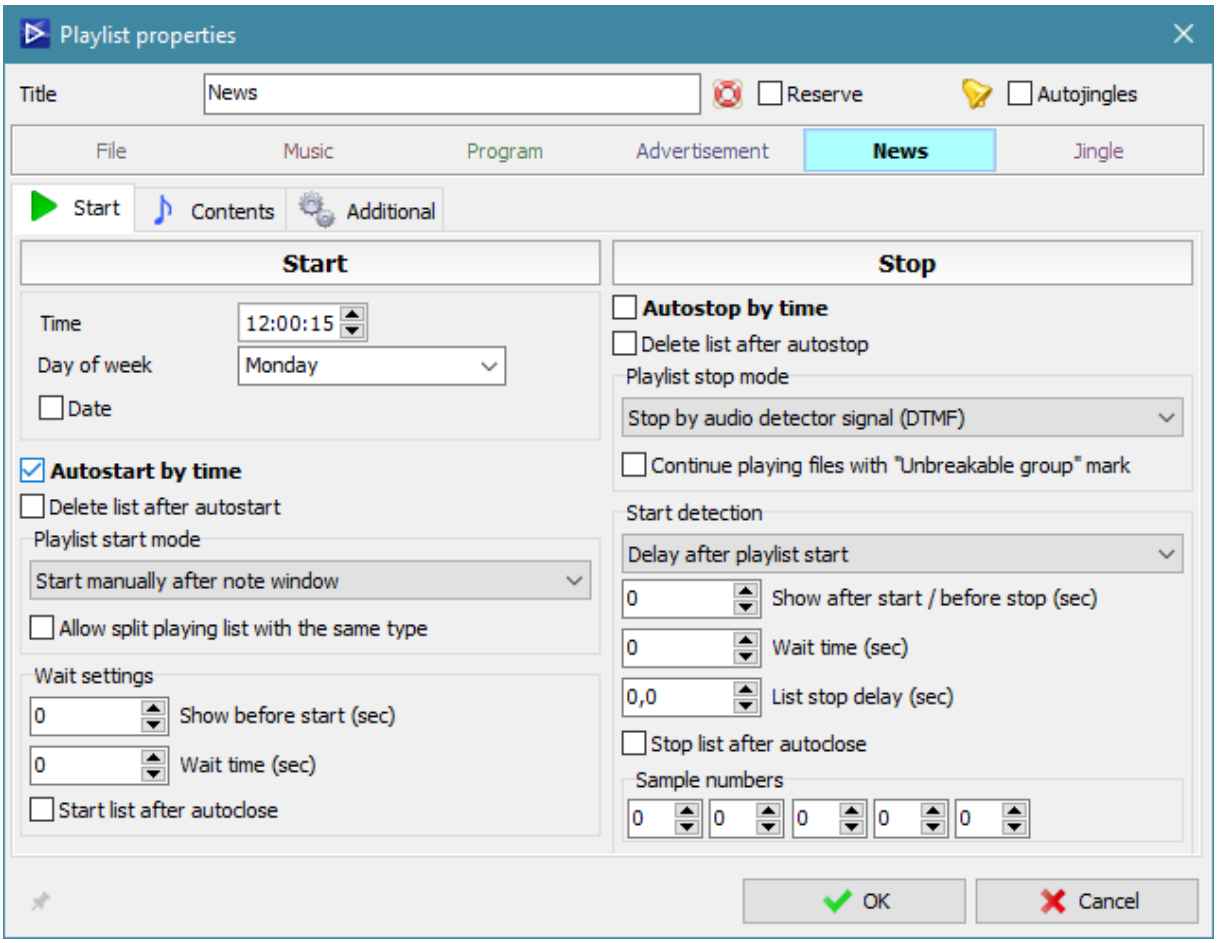

Загаловак
Назва, якая будзе адлюстроўвацца ў спісе плэйлістаў.

Тып
Тып ліста, які вызначае яго прыярытэт.

Для рэзерву
Плэйліст будзе выкарыстоўвацца для рэжыму рэзерву і не будзе запускацца, калі рэжым не актыўны.

Плэйліст аўтаджынглаў
Плэйліст будзе выкарыстоўвацца як плэйліст аўтаджынглаў.
Такі ліст не запускаецца як звычайны плэйліст. Час запуску/спынкі плэйліста аўтаджынглаў указвае перыяд часу, на працягу якога дадзены плэйліст актыўны. Калі плэйліст актыўны, то пасля пэўнай колькасці прайграных файлаў у бягучую лінію прайгравання ўстаўляецца дадатковы файл са змесціва гэтага плэйліста. Дадатковыя налады аўтаджынглаў ва ўласцівасцях плэйліста вызначаюць дазволы і забароны на даданне аўтаджынглаў (Уласцівасці плэйліста - Аўтаджынглы).


Плэйліст аўтаджынглаў таксама можна запусціць уручную як звычайны плэйліст. У гэтым выпадку файлы з яго будуць дададзены ў Player як з звычайнага плэйліста ў адпаведнасці з выбраным спосабам запуску.

☑ **Забараніць выдаленне плэйліста**
Калі гэтая опцыя ўключана, плэйліст нельга выдаліць уручную або аўтаматычна.

Уласцівасці

- Пачатак - уласцівасці запуску.
- Стоп - уласцівасці спынкі.
- Змест - змесціва плэйліста (файлы, каталогі, лісты).
- Дадатковая - дадатковыя налады запуску.
- Аўтаджынглы - параметры плэйліста аўтаджынглаў.
-

Пачатак



Час
Час запуску плэйліста.

Дзень тыдня
Дзень запуску ліста. Кожны дзень - ліст запускаецца ў любы дзень тыдня.

☑ **Дата**
Укл/Выкл выкарыстання канкрэтнай даты запуску.

☑ **Аўтазапуск па часе**
Укл/Выкл аўтаматычнага запуску ліста ў зададзены час.

☑ **Выдаліць ліст пасля аўтазапуску**
Выдаленне ліста з дыска пасля запуску.
Калі зададзена спынка, ліст будзе выдалены пасля спынкі ліста.

Рэжым запуску плэйліста

Дадаць у лінію прайгравання па прыярытэце - плэйліст будзе дададзены ў чаргу з прыярытэтам плэйліста.
Запусціць з прыярытэтам - плэйліст будзе дададзены ў чаргу з прыярытэтам плэйліста і запушчаны, калі прыярытэт дазваляе.
Запуск па часе - плэйліст будзе дададзены ў чаргу пасля бягучага файла і неадкладна запушчаны ў зададзены час.
Ручны запуск пасля акна паведамлення - плэйліст будзе запушчаны пасля адлюстравання паведамлення аб гатоўнасці плэйліста да запуску.
Запуск па сігнале аўдыядэтэктара (DTMF) - плэйліст будзе запушчаны па камандзе дэтэктара, або ўручную пасля адлюстравання паведамлення.

☑ **Дазволіць разрываць ліст аднаго тыпу**
Павышэнне прыярытэту, якое дазваляе разрываць ліст аднолькавага прыярытэту.

Налады чакання



Паказаць перад запускам (сек)
Час, за які будзе адлюстравана акно паведамлення перад меркаваным запускам плэйліста.
0 - акно будзе адлюстравана дакладна ў зададзены час запуску.



Час чакання (сек)

Час, праз які адкрытае акно будзе зачынена аўтаматычна.
0 - акно не будзе зачынена аўтаматычна.

☑ **Запусціць плэйліст пасля аўтазакрыцця**
Калі опцыя ўключана, плэйліст будзе запушчаны аўтаматычна пасля заканчэння часу чакання.

Дэтэкцыя запуску (DTMF)

5 **Паказаць перад запускам (сек)**
Указвае час да меркаванага запуску плэйліста, у які будзе ўключана адсочванне.
0 - акно будзе адлюстравана дакладна ў зададзены час запуску.

5 **Час чакання (сек)**
Указвае час, на працягу якога будзе адсочвацца супадзенне сігналаў.
0 - акно не будзе зачынена аўтаматычна.

5 **Затрымка запуску ліста (сек)**
Затрымка перад запускам ліста пасля вызначэння ўзору.

☑ **Запусціць ліст пасля аўтазакрыцця**
Калі опцыя ўключана, чакаючы плэйліст будзе запушчаны пасля заканчэння часу чакання.

Нумары ўзораў
Укажыце нумары фрагментаў (узораў), адсочванне якіх неабходна ўключыць.

Стоп

00:05:00 **Час**
Час спынкі плэйліста.

Дзень тыдня
Дзень спынкі ліста. Кожны дзень - ліст спыняецца ў любы дзень тыдня.

☑ **Дата**
Укл/Выкл выкарыстання канкрэтнай даты спынкі.

☑ **Аўтаспынка па часе**
Укл/Выкл аўтаматычнай спынкі ліста ў зададзены час.

☑ **Выдаліць ліст пасля аўтаспынкі**
Выдаленне ліста з дыска пасля спынкі.

Рэжым спынкі плэйліста

Спынка пасля бягучага файла - прайграванне будзе спынена пасля заканчэння прайгравання бягучага файла.
Спынка па часе - прайграванне будзе спынена неадкладна.
Ручная спынка пасля акна паведамлення - прайграванне будзе спынена пасля адлюстравання паведамлення аб гатоўнасці плэйліста да спынкі.
Спынка па сігнале аўдыядэтэктара (DTMF) - плэйліст будзе спынены па камандзе аўдыядэтэктара, або ўручную пасля паведамлення.

☑ **Працягваць прайграваць файлы з меткай "Неразрыўная група"**

Калі опцыя ўключана, пры спынцы плэйліста, які змяшчае файлы з меткай "Неразрыўная група", файлы будуць прайграны і толькі пасля гэтага плэйліст будзе спынены.
Можа выкарыстоўвацца для забеспячэння цэласнасці блока з камерцыйнай рэкламай.

Налады чакання

5 **Паказаць пасля запуску (сек)**
Час, за які будзе адлюстравана акно паведамлення перад меркаванай спынкай плэйліста.

5 **Час чакання (сек)**
Час, праз які пасля адкрыцця акна спынкі яно будзе зачынена аўтаматычна.

☑ **Спыніць ліст пасля аўтазакрыцця**
Калі опцыя ўключана, плэйліст будзе аўтаматычна спынены пасля заканчэння часу чакання.

Дэтэкцыя запуску (DTMF)

◉ **Запуск адсочвання:**
Выбар спосабу запуску адсочвання узораў.

- **Затрымка пасля запуску плэйліста**
  Акно будзе адлюстравана з затрымкай ад моманту запуску плэйліста.

- **Апошні файл плэйліста**
  Акно будзе паказана, калі пачнецца прайграванне апошняга файла бягучага плэйліста.

- **Апошні файл плэйліста з меткай Lock**
  Акно будзе паказана, калі пачнецца прайграванне апошняга файла бягучага плэйліста з меткай "Неразрыўная група".

- **Па часе**
  Акно будзе паказана па часе спынкі.

5 **Паказаць пасля запуску/да спынкі (сек)**
Указвае час пасля запуску плэйліста, праз які будзе ўключана адсочванне.

5 **Час чакання (сек)**
Указвае час, на працягу якога будзе адсочвацца супадзенне сігналаў.
Калі значэнне роўнае нулю, адсочванне будзе адбывацца неабмежаваны час.

5 **Затрымка спынкі ліста (сек)**
Затрымка перад спынкай ліста пасля вызначэння ўзору.

☑ **Спыніць ліст пасля аўтазакрыцця**
Калі опцыя ўключана, запушчаны плэйліст спыніцца пасля заканчэння перыяду чакання.

Нумары ўзораў
Укажыце нумары фрагментаў (узораў) з базы дэтэктара, адсочванне якіх неабходна ўключыць.

Змест

Тып змесціва

◉ **Файлы** - плэйліст змяшчае спіс файлаў.
◉ **Папкі/Плэйлісты** - плэйліст змяшчае спіс каталогаў і плэйлістаў з дадатковымі наладамі для кожнага з іх.

Тып фэйда
Тып фэйда файлаў для спісаў каталогаў і плэйлістаў.

Налада паслядоўнасці выпадковага выбару файлаў
Укажыце нумары каталогаў (плэйлістаў) праз прабел у парадку, у якім праграма будзе браць файлы з іх пры выпадковай сартыроўцы.

Прыклад:
Запіс "1 2 3 ?" азначае, што першы файл будзе выпадковым файлам з каталога (плэйліста) №1, другі з каталога (плэйліста) №2, трэці з каталога №3, а чацвёрты з выпадковага каталога.

Перамясціць уверх
Перамяшчэнне вылучаных каталогаў/плэйлістаў у пачатак спіса.

Перамясціць уніз
Перамяшчэнне вылучаных каталогаў/плэйлістаў у канец спіса.

Дадаць папку
Дазваляе дадаць каталог і ўказаць адпаведныя налады для яго. Адчыняецца акно ўласцівасцей каталога/плэйліста.

Дадаць плэйліст
Дазваляе стварыць плэйліст і ўказаць адпаведныя налады для яго. Адчыняецца акно ўласцівасцей каталога/плэйліста.

Выдаліць
Выдаленне вылучаных тыпаў каталогаў/плэйлістаў.

Выдаліць усе
Выдаленне ўсіх каталогаў/плэйлістаў.

Уласцівасці
Дазваляе змяніць уласцівасці каталога/плэйліста. Адчыняецца акно ўласцівасцей каталога/плэйліста.

Капіраваць у буфер
Капіраванне вылучаных каталогаў/плэйлістаў ва ўнутраны буфер праграмы.

Уставіць з буфера
Даданне каталогаў/плэйлістаў з унутранага буфера праграмы пасля вылучанага.

Дадатковая

Дзеянні перад запускам

Абмежаванне памеру

5 **Колькасць файлаў, якія застануцца ў плэйлісце (0 - пакінуць усе файлы)**
Указвае колькасць выпадковых файлаў, якія застануцца ў плэйлісце пры запуску.
Выкарыстоўваецца для паскарэння запуску плэйлістаў з каталогаў, якія змяшчаюць вялікую колькасць файлаў.

00:05:00 **Сфарміраваць плэйліст на час (00:00:00 - пакінуць усе файлы)**
Указвае час прайгравання, які застанецца ў плэйлісце пры запуску.
Выкарыстоўваецца для паскарэння запуску плэйлістаў з каталогаў, якія змяшчаюць вялікую колькасць файлаў.

☑ **Выдаляць выпадковыя файлы (выкл - выдаляць файлы з канца)**
Калі опцыя ўключана, выпадковыя файлы будуць выдаленыя з ліста, калі опцыя адключана - файлы будуць выдаленыя з канца спіса.

☑ **Не прайграваць файлы з архіва**
Выкл - усе файлы будуць прайгравацца, Укл - файлы, якія супадаюць з прайгранымі за час, указаны ніжэй, не будуць прайгравацца.

5 **Час у гадзінах для праверкі архіўнага часопіса**
Часавы інтэрвал ад моманту запуску ліста, за які правяраюцца супадзенні файлаў.

Сартыроўка

◉ **Няма** - без сартыроўкі.
◉ **Выпадковая** - перад запускам файлы будуць адсартаваныя ў выпадковым парадку.
◉ **Алфавітная** - перад запускам файлы будуць адсартаваныя ў алфавітным парадку.

☑ **Выдаліць файлы аднаго тыпу з укладкі Player**
Пры запуску ўсе файлы з Player, тып якіх супадае з тыпам плэйліста, будуць выдаленыя.

☑ **Толькі з плэйлістаў**
Будуць выдаленыя толькі файлы з плэйлістаў, якія бягуць у дадзены момант, файлы, дададзеныя ў спіс уручную, не будуць выдаленыя.

☑ **Выдаліць прайграныя файлы з бягучай лініі прайгравання**
Пры запуску ўсе прайграныя файлы будуць выдаленыя.
Замест гэтай опцыі можна выкарыстоўваць наладу аўтавыдалення ў RADIO Player Pro "Налады - Дадатковыя налады".

☑ **Індывідуальны час прадзагрузкі**
Індывідуальны час прадзагрузкі ў бягучай чарзе файлаў.
Па змаўчанні час прадзагрузкі задаецца ў RADIO Player Pro "Налады - Рэжым працы праграмы".

5 **Час прадзагрузкі лініі прайгравання (сек)**
Значэнне індывідуальнага часу прадзагрузкі.

Дзеянні перад спынкай

☑ **Запусціць апошні файл са спіса перад спынкай**
Калі ліст прымусова спыняецца, будзе запушчаны апошні файл з гэтага ліста.
Можа выкарыстоўвацца як зачыняючы джынгл для плэйліста.

☑ **Выдаліць плэйліст з бягучай лініі**
Перад спынкай усе файлы плэйліста будуць выдаленыя з Player.

Аўтаджынглы

Інтэрвал аўтаджынглаў

5 **Колькасць файлаў, пасля якіх будзе дададзены аўтаджынгл**
Указвае колькасць прайграных файлаў (пэўных тыпаў), пасля якіх будзе дададзены адзін файл са спіса аўтаджынглаў.

☑ **Не скідваць лічыльнік файлаў, калі аўтаджынгл адключаны**
Калі опцыя адключана, пасля выяўлення месца з адключаным аўтаджынглам лічыльнік інтэрвалу будзе скінуты ў нуль.
Аўтаджынгл з адключанай опцыяй будзе ўстаўляцца толькі для паслядоўных груп дазволеных тыпаў файлаў.
Калі опцыя ўключана, лічыльнік інтэрвалу не будзе перарывацца пры адключэнні аўтаджынгла.

Выбар аўтаджынгла са спіса


◉ **Выпадкова** - джынглы будуць выбірацца выпадкова.
◉ **Па парадку** - джынглы будуць выбірацца ў парадку, у якім яны знаходзяцца ў плэйлісце.

Уключыць аўтаджынглы для
Укажыце тыпы файлаў, для якіх аўтаджынглы могуць выкарыстоўвацца перад і пасля гэтага тыпу.
Для непазначаных тыпаў файлаў аўтаджынглы не будуць выкарыстоўвацца.

Забараніць аўтаджынглы перад
Укажыце тыпы файлаў, перад якімі аўтаджынгл будзе забаронены.
Налада працуе толькі калі наступны існуючы файл мае іншы тып, для аднолькавых тыпаў працуе толькі налада дазволу.

Забараніць аўтаджынглы пасля
Укажыце тыпы файлаў, пасля якіх аўтаджынгл будзе забаронены.
Налада працуе толькі калі наступны існуючы файл мае іншы тып, для аднолькавых тыпаў працуе толькі налада дазволу.

Уласцівасці тэчкі/плейліста

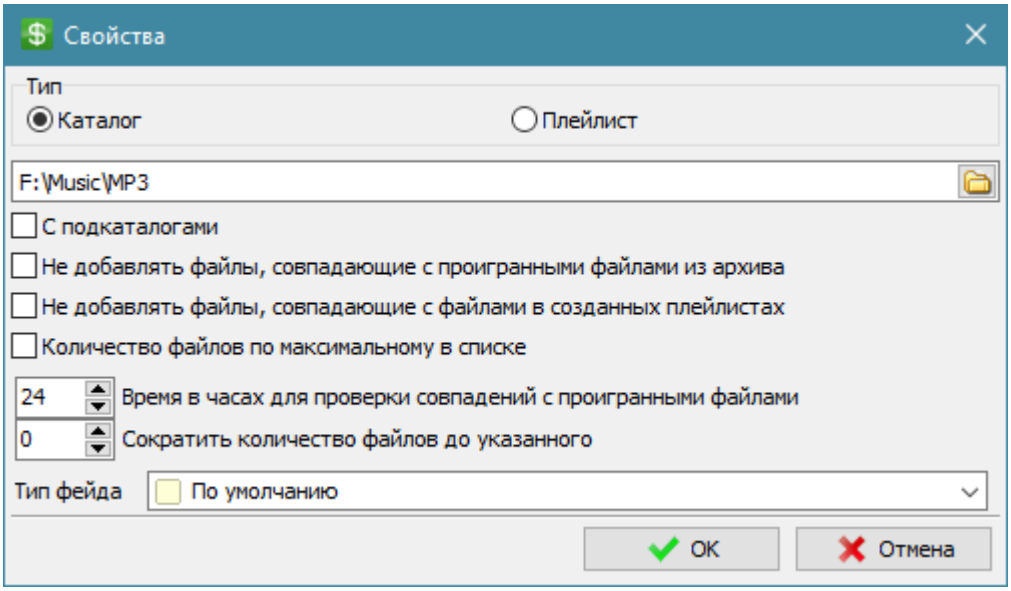

Тып

Каталог
Будзе дададзена змесціва каталога.

Рэкурсіўна
Пры даданні будуць прагледжаны падкаталогі.

Плэйліст
Будзе дададзена змесціва плэйліста.

Не прайграваць файлы, якія прайграваліся раней
Пры фарміраванні спіса файлаў файлы, якія ўжо прайграваліся, не дадаюцца ў Архіў.

Не дадаваць файлы, якія ёсць у іншых плэйлістах
Пры фарміраванні спіса файлаў файлы, якія былі дададзены ў іншыя лісты за ўказаны перыяд, не будуць дададзены.


5 **Перыяд для праверкі файлаў**
Перыяд праверкі супадзенняў для архіва і плэйлістаў.

5 **Файлаў пакінуць**
Пасля стварэння спіса файлаў ён будзе скарочаны да ўказанай колькасці файлаў шляхам выпадковага выдалення лішніх файлаў.

Усталяваць колькасць файлаў у максімум
Уключыце, калі неабходна, каб пры выпадковым даданні файлаў з гэтага каталога яны не скончыліся да завяршэння генерацыі плэйліста.
Файлы з каталогаў, у якіх менш файлаў чым у іншых, будуць дададзены некалькі разоў.

Тып фэйда
Тып фэйда для файлаў, дададзеных з гэтага плэйліста/каталога.

Менеджар профіляў

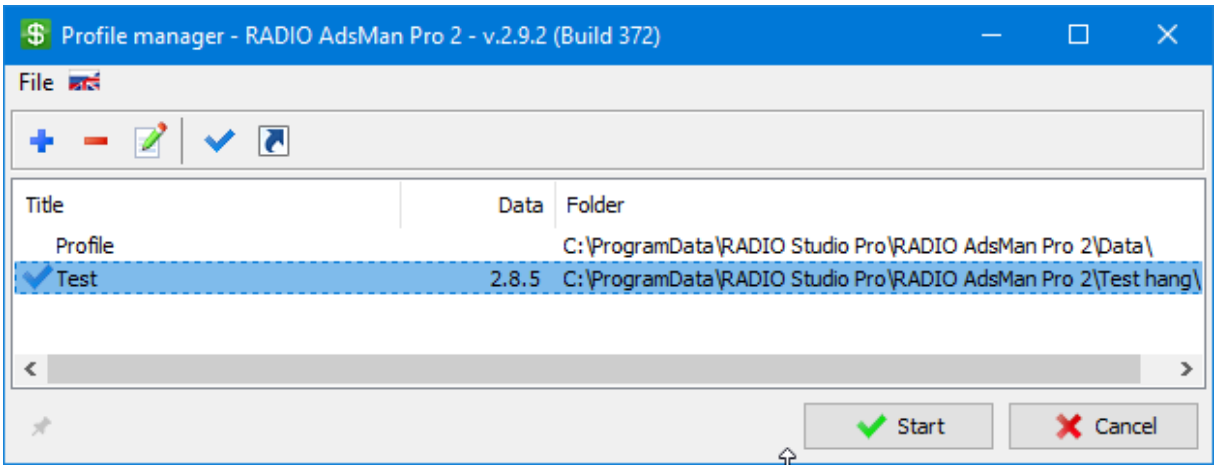

Менеджар профіляў прызначаны для стварэння некалькіх профіляў, якія дазваляюць запускаць праграму з пэўным наборам перадвызначаных параметраў.
Кожны профіль захоўвае свае даныя ў каталогу, указаным для профілю.
Запуск менеджара профіляў магчымы праз меню Пуск - Усе праграмы - RADIO Studio Pro - RADIO Player Pro - Менеджар профіляў.

Стварыць новы профіль
Стварэнне новага профілю.
Профіль, створаны з параметрам "Па змаўчанні", выкарыстоўваецца пры запуску праграмы без указання каталога профілю.

Выдаліць профіль
Выдаленне каталога профілю.

Рэдагаваць профіль
Змяненне назвы і каталога профілю.

Выкарыстоўваць як профіль па змаўчанні
Запуск праграмы з выбраным асноўным профілем.

Стварыць ярлык на працоўным стале для запуску выбранага профілю
Стварэнне ярлыка для выбранага профілю на працоўным стале.
Гэта дазваляе стварыць некалькі ярлыкоў для запуску праграмы з адпаведным профілем.
Можна запусціць праграму з пэўным профілем уручную з параметрам /Data=Каталог_Профілю.
Прыклад: AdsMan.exe "/Data=D:\Каталог_Профілю\"

Пачатак
Запуск праграмы з выбраным профілем.

Адмена
Закрыццё менеджара профіляў.

Уваход

Акно ўваходу, якое адлюстроўваецца пры ўключаным кантролі доступу карыстальнікаў.

Карыстальнік
Імя карыстальніка для ўваходу.

Пароль
Пароль карыстальніка.

☑ **Аўтаматычны ўваход**
Наступны раз праграма ўвойдзе аўтаматычна без запыту пароля.

Імпарт картак

Імпарт картак рэкламных ролікаў з вонкавага файла.

Налады імпарту

☑ **Імпарт медыяплана**
Таксама імпартаваць даныя медыяплана пры імпарце картак.

☑ **Карэкцыя медыяплана**
Выканаць карэкцыю медыяплана пры імпарце.

☑ **Запытаць пры дублікатах**
Запытаць пацверджанне пры знаходжанні дублікатаў картак.

Імпарт медыяплана

Імпарт медыяплана з вонкавага файла.

Фільтр па нумары роліка
Спіс нумароў ролікаў праз прабел для імпарту толькі абраных ролікаў.

☑ **Ачысціць медыяплан**
Ачысціць медыяплан за абраны перыяд перад імпартам.

☑ **Выдаліць нумары файлаў**
Выдаліць нумары файлаў з імпартаваных даных.

☑ **Скарэктаваць перыяд**
Аўтаматычна скарэктаваць перыяд у адпаведнасці з імпартаванымі данымі.

☑ **Скарэктаваць сетку**
Аўтаматычна скарэктаваць сетку вяшчання ў адпаведнасці з імпартаванымі данымі.

Выдаленне раскладу

Выдаленне даных раскладу за абраны перыяд.

Што выдаліць
Абярыце, што выдаліць: плейлісты, медыяплан або ўсе даныя за перыяд.

Майстар запаўнення медыяплана

Майстар для аўтаматычнага запаўнення медыяплана ролікамі паводле зададзеных правілаў.

Наладка

Перыяд
Дыяпазон дат для запаўнення медыяплана.

Блокі
Сетка вяшчання і блокі, дзе будуць размешчаны ролікі.

Правілы размяшчэння

☑ **Прапускаць блокі**
Прапускаць блокі пры паслядоўным размяшчэнні ролікаў.

☑ **Ачысціць перыяд**
Ачысціць медыяплан за абраны перыяд перад запаўненнем.

☑ **Агульная колькасць**
Абмежаваць агульную колькасць выхадаў роліка за перыяд.

☑ **Макс. выхадаў за дзень**
Абмежаваць максімальную колькасць выхадаў роліка за дзень.

☑ **Макс. ролікаў у блоку**
Абмежаваць максімальную колькасць выхадаў роліка ў адным блоку.

☑ **Мінімальны вольны час**
Не размяшчаць ролік, калі ў блоку застаецца менш зададзенага вольнага часу.

Не размяшчаць у гэтыя дні

Спіс дзён тыдня або дат, калі размяшчэнне не дазволена.

Размеркаванне па блоках

Наладка размеркавання ролікаў па блоках сеткі вяшчання.

Шаблон аўтаэкспарту

Наладка шаблону для аўтаматычнага экспарту расклада.

Назва
Назва шаблону аўтаэкспарту.

Шаблон расклада

Шаблон расклада, які выкарыстоўваецца для экспарту.

Шаблон экспарту
Файлавы шаблон для генерацыі выхаднога файла экспарту.

☑ **Выкарыстоўваць для аўтаэкспарту па часе**
Гэты шаблон будзе выкарыстоўвацца для запланаванага аўтаматычнага экспарту.

Інфармацыя

Тыпы файлаў

Тыпы

Тыпы файлаў і плэйлістаў:

1. **Файл**
2. **Музычны**
3. **Праграма**
4. **Рэклама**
5. **Навіны**
6. **Джынгл**
7. **Рэтрансляцыя** (Толькі плэйлісты)

Прыярытэт

Прыярытэт азначае здольнасць плэйліста перарываць бягучы прайграваемы плэйліст.
Калі прайграваемы плэйліст мае прыярытэт ніжэй за запушчаны плэйліст, прайграваемы плэйліст будзе перарваны і запушчаны новы плэйліст; калі наадварот, плэйліст, які запускаецца, будзе дададзены ў бягучую чаргу ніжэй бягучага плэйліста згодна з яго прыярытэтам.

Кожны тып мае свой прыярытэт:

- Рэтрансляцыя - самы нізкі;
- Файл - ніжэй нізкага;
- Музычны - нізкі;
- Праграма - сярэдні;
- Рэклама - высокі;
- Навіны - самы высокі;
- Джынглы - найвышэйшы.

Канфігурацыя фармату экспарту

Фарматы экспарту вызначаюць структуру выхадных файлаў пры экспарце раскладаў. Кожны фармат апісваецца XML-файлам, які змяшчае шаблон імя файла, шаблон радка для кожнага файла і неабавязковыя загалоўкі/падвалы.

Размяшчэнне файлаў фарматаў

Фарматы па змаўчанні размешчаны ў каталогу ўсталявання праграмы:
C:\Program Files (x86)\RADIO Studio Pro\RADIO AdsMan Pro 2\ENG\Default\ExportFormats

Карыстальніцкія фарматы размяшчаюцца ў каталогу даных бягучага профілю:
C:\ProgramData\RADIO Studio Pro\RADIO AdsMan Pro 2\Data\ExportFormats

Шлях да каталога профілю можна даведацца ў менеджары профіляў або ў меню **Аб праграме** - **Версія**.
Імёны файлаў фарматаў павінны пачынацца з **export** і мець пашырэнне **.xml**.

Даданне новага фармату

1. Скапіруйце адпаведны файл фармату з каталога па змаўчанні ў папку **ExportFormats** профілю (стварыце папку, калі яе няма).
2. Адкрыйце файл у тэкставым рэдактары і зменіце параметры.
3. Перазапусціце праграму. Новы фармат з'явіцца ў спісе фарматаў экспарту.

УВАГА! Не рэдагуйце файлы ў каталогу ўсталявання праграмы - пры абнаўленні змяненні будуць страчаны.

Структура XML-файла

Каранёвы элемент **<export>** змяшчае наступныя даччыныя элементы:

<export info="..." type="...">
Каранёвы элемент. Атрыбут **info** - назва фармату, якая адлюстроўваецца ў спісе. Атрыбут **type** - тып экспарту: **RADIO Player Pro v.1** або **RADIO Player Pro v.2** для натыўнага фармату, пусты - для тэкставага шаблоннага экспарту.

<filename info="..." autocreate="Y" encoding="...">
Шаблон імя выхаднога файла. Можа быць некалькі элементаў - кожны варыянт з'явіцца ў спісе выбару. Атрыбут **info** - апісанне варыянту. **autocreate** - ствараць файл, калі не існуе (Y/N). **encoding** - кадзіроўка файла (напрыклад UTF-8).

<file_header>
Змесціва, якое запісваецца адзін раз у самы пачатак файла (перад усімі плэйлістамі).

<header>
Загаловак, які запісваецца перад кожным блокам файлаў (перад кожным плэйлістам).

<first>
Шаблон для першага файла ў плэйлісце. Калі не зададзены, выкарыстоўваецца **<file>**.

<file>
Асноўны шаблон - паўтараецца для кожнага файла ў плэйлісце.

<last>
Шаблон для апошняга файла ў плэйлісце. Калі не зададзены, выкарыстоўваецца **<file>**.

<bottom>
Падвал, які запісваецца пасля кожнага блока файлаў (пасля кожнага плэйліста).

<file_bottom>
Змесціва, якое запісваецца адзін раз у самы канец файла (пасля ўсіх плэйлістаў).

<mark autodelete="Y">
Маркер для ўстаўкі ў існуючы файл. Даныя ўстаўляюцца ў пазіцыю маркера. Атрыбут **autodelete** - выдаліць радок маркера пасля ўстаўкі (Y/N).

Парадак вываду

Даныя запісваюцца ў файл у наступным парадку:
1. **<file_header>** - адзін раз у пачатку файла
2. Для кожнага плэйліста:
 - **<header>** - загаловак блока

- **<first>** - першы файл (або <file>)
- **<file>** - кожны файл плэйліста
- **<last>** - апошні файл (або <file>)
- **<bottom>** - падвал блока

3. **<file_bottom>** - адзін раз у канцы файла

Элементы змесціва

Унутры секцый (header, file, bottom і г.д.) выкарыстоўваюцца наступныя элементы:

<field id="...">
Поле даных - падстаўляе значэнне ўказанага поля. Асноўны элемент шаблону.

<str value="...">
Статычны радок - выводзіць значэнне атрыбуту **value** без змяненняў.

**
**
Перавод радка.

<tab/>
Сімвал табуляцыі.

<gt/> і <lt/>
Сімвалы > і < адпаведна.

Атрыбуты фарматавання

Гэтыя атрыбуты можна прымяняць да элементаў <field> і <str>:

format
Фармат значэння. Для дат: **yyyy** - год, **mm** - месяц, **dd** - дзень, **hh** - гадзіны, **nn** - хвіліны, **ss** - секунды. Для лікаў: **0** - цэлы лік. Спецыяльны фармат: **msec** - значэнне ў мілісекундах.

strbefore і strafter
Тэкст, які дадаецца перад і пасля значэння поля. Напрыклад, **strbefore="""** дадасць двукоссе перад значэннем.

width
Фіксаваная шырыня поля. Значэнне дапаўняецца прабеламі да ўказанай даўжыні.

backwidth
Узяць апошнія N сімвалаў значэння.

case
Пераўтварэнне рэгістра: **upper** - верхні, **lower** - ніжні.

zerovalue
Значэнне, якое выкарыстоўваецца, калі поле пустое або роўнае нулю.

zeropad
Дапоўніць вынік нулямі да ўказанай колькасці лічбаў.

absolute
Значэнне **Y** - выкарыстоўваць абсалютны час (з улікам часу старту плэйліста).

timechange

Зрушэнне ў секундах, якое дадаецца да значэння часу (для акруглення).

sec
Значэнне **Y** - інтэрпрэтаваць як секунды.

match
Фільтр - выводзіць значэнне толькі калі яно супадае з указаным шаблонам.

Атрыбуты генерацыі XML

Для генерацыі XML-вываду выкарыстоўваюцца спецыяльныя атрыбуты:

xml
Абгарнуць значэнне ў XML-тэг: **xml="data"** выведзе **<data>значэнне</data>**.

xmlopen і xmlclose
Адчыняючы і зачыняючы XML-тэгі. **xmlopen="items"** выведзе **<items>**, **xmlclose="items"** выведзе **</items>**.

xmlparam і xmlvalue
Дадаць XML-атрыбут да тэга. **xmlparam="nome" xmlvalue="arquivo"** выведзе атрыбут **nome="arquivo"**. Значэнне **[field]** падстаўляе значэнне бягучага поля.

tabs
Колькасць сімвалаў табуляцыі для водступу перад элементам.

Даступныя палі даных

Палі плэйліста:

Software - назва праграмы
ListDescription - назва плэйліста
ListID - ідэнтыфікатар плэйліста
ListStartTime - час пачатку плэйліста
ListStopTime - час заканчэння плэйліста
ListDuration - працягласць плэйліста
ListDurationSec - працягласць плэйліста ў секундах
DefaultDuration - максімальная/стандартная працягласць
DefaultDurationSec - максімальная/стандартная працягласць у секундах
ListFilesCount - колькасць файлаў у плэйлісце
ListFixedStart - фіксаваны старт (True/False)

Палі файла:

FileNumber - парадкавы нумар файла
FullFileName - поўны шлях да файла
FileName - імя файла з пашырэннем
FileNameNoExt - імя файла без пашырэння
FileFolder - каталог файла
FileLastFolder - апошні кампанент шляху
FileRelativeFolder - адносны шлях ад файла экспарту
FileTimeSec - працягласць файла ў секундах
FileTime - працягласць файла
FileStartTime - час пачатку прайгравання
FileStopTime - час заканчэння прайгравання

FileIntro - пазіцыя меткі Intro
FileOutro - пазіцыя меткі Outro
FileTitle - назва твора
FileCDLabel - метка CD
FileID - ідэнтыфікатар у музычнай базе
FileActivityID - складаны ідэнтыфікатар: дата + activityid + FileID

Метаданыя файла:

FileAlbum - альбом
FileArtist - выканаўца
FileComposer - кампазітар
FileCopyright - аўтарскія правы
FileGenre - жанр
FileInfo - інфармацыя
FileLink - спасылка/URL
FilePartition - раздзел
FileSong - назва песні
FileTextAuthor - аўтар тэксту
FileYear - год

Палі фэйдаў:

FadeName - імя профілю фэйда
FadeVolume - асноўная гучнасць
FadeInStart - пачатак нарастання (мс)
FadeInVolume - гучнасць нарастання
FadeInLength - працягласць нарастання (мс)
FadeOutStart - пачатак згасання (мс)
FadeOutVolume - гучнасць згасання
FadeOutLength - працягласць згасання (мс)
FadeOutMix - кропка мікшыравання пры згасанні (мс)
FadeStopVolume - гучнасць стопу
FadeStopLength - працягласць стопу (мс)
FadeStopMix - кропка мікшыравання стопу (мс)
FadeTrimStart - пачатак абрэзкі (с)
FadeTrimEnd - канец абрэзкі (с)

Прыклады фарматаў

Прыклад 1: Фармат Winamp M3U

```
<export info="Winamp">
 <filename info="YYYY-MM-DD.m3u">
 <field id="ListStartTime" format="yyyy-mm-dd" strafter=".m3u"/>
 </filename>
 <header>
 <str value="#EXTM3U"/>
 </header>
 <file>
 <field strbefore="#EXTINF:" id="FileTimeSec" format="0" strafter=","/>
 <field id="FileTitle"/>
 <br/>
 <field id="FileRelativeFolder"/>
 <field id="FileName"/>
 </file>
</export>
```

Вынік:

```
#EXTM3U
#EXTINF:215,Ad Shop
Audio\adv_shop.mp3
#EXTINF:30,Jingle Morning
Audio\jingle_morning.mp3
```

Прыклад 2: Спіс файлаў з абсалютным часам

```
<export info="File list">
 <filename info="YYYY-MM-DD.lst">
 <field id="ListStartTime" format="yyyy-mm-dd" strafter=".lst"/>
 </filename>
 <file>
 <field id="FileStartTime" format="hh:nn:ss" absolute="Y"/>
 <tab/>
 <field id="FileTime" format="hh:nn:ss"/>
 <tab/>
 <field id="FileFolder"/>
 <field id="FileName"/>
 </file>
</export>
```

Вынік (палі раздзелены табуляцыяй):

```
10:00:00 00:03:35 D:\Audio\adv_shop.mp3
10:03:35 00:00:30 D:\Audio\jingle_morning.mp3
```

Прыклад 3: Фармат SONY BMS з фіксаванай шырынёй палёў

```
<file>
 <field id="ListStartTime" format="hh:nn:ss" strafter=" "/>
 <field id="FileNameNoExt" backwidth="5" case="upper" width="10"/>
 <field id="FileTitle" width="25"/>
 <field id="FileTime" format="nnss" timechange="1"/>
</file>
```

Атрыбут **backwidth="5"** бярэ апошнія 5 сімвалаў імя, **width="10"** дапаўняе да 10 сімвалаў прабеламі, **case="upper"** пераводзіць у верхні рэгістр, **timechange="1"** дадае 1 секунду для акруглення.

Убудаваныя фарматы

Праграма ўключае наступныя перадусталяваныя фарматы:

RADIO Player Pro v.1 / v.2 - натыўны фармат плэйлістаў RADIO Player Pro
RADIO Rotator Pro - фармат для імпарту ў RADIO Rotator Pro
Winamp - фармат M3U для Winamp і сумяшчальных прайгравальнікаў
File list - просты спіс шляхоў да файлаў
Digiton Synadyn - фармат FullPathBlock для імпарту ў клокі Digiton Synadyn
Digispot II (Djin) - фармат BTA для Digispot II
PowerGold - фарматы CDLabel, DARTSScott і Natural Log
SONY BMS - фармат для SONY Broadcast Management System
DigiTV - фармат плэйлістаў DigiTV (версія 5.40)
INFOAUDIO - XML-фармат для сістэмы INFOAUDIO

Шматэтапная дабіўка часу

Шматэтапныя дабіўкі (дэкрашаж) - гэта спосаб запаўнення часу рэкламнага блока, які застаўся, некалькімі катэгорыямі аўдыяматэрыялаў, якія падбіраюцца сумесна. У адрозненне ад звычайных дабіўкаў, дзе праграма падбірае файлы з аднаго каталога, шматэтапныя дабіўкі дазваляюць скласці камбінацыю з розных тыпаў файлаў (дэкра-песні, тартыяды, джынглы, шыфты і г.д.) з вызначаным парадкам і некалькімі варыянтамі падбору.

Як гэта працуе

Для стварэння шматэтапных дабіўкаў выкарыстоўваюцца два ключавыя параметры ва уласцівасцях афармлення блока:

Нумар групы - аб'ядноўвае некалькі пазіцый афармлення ў адну групу. Усе пазіцыі з аднолькавым нумарам групы (адрозным ад нуля) апрацоўваюцца сумесна: з кожнай пазіцыі выбіраецца па адным файле.

Нумары спроб - вызначаюць, у якой са спроб падбору будзе задзейнічана дадзеная пазіцыя. Праграма паслядоўна перабірае спробы, пакуль не знойдзе камбінацыю, якая запаўняе блок да патрэбнага хранаметражу.

Агульныя налады падбору (хібнасць, абмежаванні па працягласці і г.д.) бяруцца з той пазіцыі ў групе, якая размешчана бліжэй да пачатку блока.

Парадак файлаў у гатовым плэйлісце вызначаецца размяшчэннем пазіцый афармлення ў даведніку **Пазіцыі ў блоку**.

Канфігурацыя

1. Стварыце неабходныя пазіцыі афармлення ў даведніку **Пазіцыі ў блоку**. Кожная катэгорыя файлаў (напрыклад, дэкра-песні, тартыяды, джынглы) павінна мець сваю пазіцыю.

2. Ва ўласцівасцях афармлення блока для кожнай пазіцыі:
- Усталюйце тып **Каталог** і ўкажыце тэчку з файламі.
- Выберыце рэжым **Дабіўкі па часе (выпадкова)**.
- Прызначце аднолькавы **Нумар групы** (напрыклад, 1) для ўсіх пазіцый.
- Укажыце **Нумары спроб**, у якіх дадзеная пазіцыя павінна ўдзельнічаць.

3. Размяшчайце пазіцыі ў патрэбным парадку ў даведніку - гэты парадак будзе захаваны ў гатовым плэйлісце.

Як вызначыць спробы

Спачатку вызначце ўсе магчымыя камбінацыі элементаў, якія вы хочаце выкарыстоўваць. Кожная камбінацыя - гэта асобная спроба. Затым для кожнай пазіцыі ўкажыце нумары спроб, у якіх яна ўдзельнічае.

Праграма перабірае спробы па парадку і спыняецца, як толькі ўдаецца запоўніць блок да патрэбнага хранаметражу з улікам хібнасці. Калі ні адна спроба не дала дакладнага выніку, выкарыстоўваецца найбольш прыдатны па часе варыянт.

Тэсціраванне

Для праверкі наладаў скарыстайцеся кнопкай **Стварыць тэставы расклад** у наладах блока (спіс афармлення). Праграма створыць некалькі раскладаў з тэставым напаўненнем з інтэрвалам у 1

секунду ад 00:00 да часу блока, што дазваляе праверыць працу дабіўкаў пры розным хранаметражы рэкламы.

Рэгістрацыя праграмы

Абмежаванні дэма-версіі

Да рэгістрацыі RADIO AdsMan Pro 2 працуе ў дэма-рэжыме.
Пасля набыцця ліцэнзіі і актывацыі праграмы ўсе абмежаванні здымаюцца.

У дэма-версіі ёсць абмежаванні:

1. Немагчымасць друку і экспарту справаздач.
2. Не больш за 10 плэйлістаў гатовага расклада.

Усе іншыя функцыі праграмы цалкам даступныя.

Замовіць ліцэнзію

Набыццё ліцэнзіі

Актуальная інфармацыя аб кошце і парадку атрымання ліцэнзіі знаходзіцца на нашым сайце.

Кантактная інфармацыя

Электронная пошта:

Тэхнічная падтрымка:
support@radiosoft.pro

Аддзел ліцэнзавання
license@radiosoft.pro

Хатняя старонка:

https://radiosoft.pro

© 2026 Radiosoft