RADIO Logger Pro - Manual

© 2026 RADIOSOFT

Contents

Туралы 4
- RADIO Logger Pro туралы 4

RADIO Logger Pro багдарламасымен жумыс 5
- Иске косу баптаулары 5
- Жии койылатын суректар 6

Мазир 8
- Мазир "Файл" 8
- Мазир "Куралдар" 8
- Мазир "Аныктама" 8
- Мазир "Туралы" 8

Панельдер (Койындылар) 10
- Кесте 10
- Акпарат 11
- Мурагат 12

Баптаулар 16
- Багдарлама 16
  - Жондеу 16
- Калталар 17
- Жазу 17
- Сактау 18
- Сигнал детекторы 19
- Ойнату баптаулары 20
- Мурагат 20
- Электрондык пошта 21
- Кол жеткизу 22
- Конфигурация 22
  - Конфигурацияны импорттау 23

Терезелер 25
- Негизги терезе 25
- Профиль менеджери 25
- Блок сипаттары 26

Акпарат 28
- Файл атауы улгилери 28

Тиркеу/Сатып алу 30
- Демо шектеулери 30
- Лицензия 30

Байланыс акпараты 31

Туралы

Пайдаланушы нұсқаулығы
RADIO Logger Pro. v. 2

RADIO Logger Pro туралы

RADIO Logger Pro - автоматты мұрағаттау және реттелетін сақтау мерзімдері бар үздіксіз хабар тарату жазу бағдарламасы.

Реттеушілер радио стансалардан хабар тарату жазбаларын сақтауды талап етеді. Жарнама берушілер орындалу дәлелін сұрайды. Эфир талдауына жоспарланған тізімдер емес, нақты хабар тарату деректері қажет. Бағдарлама аудионы дискіге WAV, MP3, AAC, OGG немесе FLAC пішімінде жазады. Мұрағат күні мен уақыты бойынша ұйымдастырылған - кез келген сегментке бірнеше секундта қол жеткізуге болады. Ескірген жазбалар сақтау саясатына сәйкес автоматты түрде жойылады.

Мүмкіндіктер

- **Үздіксіз жазу** - үзіліссіз фондық режимде жұмыс істейді; әрбір блок күн/уақыт белгілерімен сақталады
- **Мұрағат log** - күн бойынша сүзгілеумен барлық жазбалардың хронологиялық тізімі
- **Реттелетін блок өлшемі** - 1 минуттан 24 сағатқа дейін
- **Сығу пішімдері** - реттелетін битрейтті MP3, FLAC, AAC, OGG; биттік дәлдік үшін сығылмаған WAV
- **Арна бойынша сығу** - әрбір жазу арнасы үшін тәуелсіз қосу/өшіру
- **Сақтау мерзімі** - жазбалар белгіленген күндер санынан кейін автоматты түрде жойылады
- **Жазбаны ойнату** - күні, уақыты және ұзақтығы бойынша сегменттерді таңдау; бағдарламада тікелей ойнату

RADIO Logger Pro багдарламасымен жумыс

Иске косу баптаулары

RADIO Logger Pro is a radio broadcast recording application. It continuously captures audio from sound cards or network streams and saves the recordings to disk as файлдары. Жазys can be organized by time-based schedules, named using flexible filename templates, and automatically мұрағатd or deleted based on age. Multiple channels can be recorded simultaneously using the Профиль менеджері.

Бастапқы баптауды аяқтау және жазуды бастау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1-қадам: Бағдарламаны орнату және іске қосу

- Орнатушыны іске қосыңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Іске қосыңыз **RADIO Logger Pro** from the Бастау menu or desktop shortcut.
- Алғашқы іске қосуда бағдарлама әдепкі баптаулармен ашылады. Оны өз ортаңызға баптау үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

Step 2: Таңдау storage folders

Бағдарламаға жеткілікті бос дискі кеңістігі бар бір немесе екі қалта қажет.
- Аудионы жылдам сығатын кодтаушыны пайдалансаңыз (мыс. MP3), тек бір қалта қажет: **Жазу saving folder**.
- Алдымен сығылмаған WAV жазып, содан кейін қайта кодтайтын сыртқы кодтаушыны пайдалансаңыз, екінші қалта да қажет: **Уақытша жазбалар қалтасы**.

- Ашу Баптаулар бөліміне өтіңіз Қалталар беті.
- Орнатыңыз **Жазу saving folder** жазбалар үшін жеткілікті бос орны бар орынға.
- Сыртқы кодтаушыны пайдалансаңыз, **Уақытша жазбалар қалтасы** да орнатыңыз. Ең жақсы өнімділік үшін бұл қалтаны фрагментацияны азайту және файлға қол жеткізу жылдамдығын арттыру үшін басқа физикалық дискіге орналастырыңыз.

Step 3: Таңдау the recording device

Компьютерде бірнеше дыбыс картасы немесе аудио кіріс құрылғысы болса, Logger сигналды түсіру үшін қайсысын пайдаланатынын көрсету керек.
- Ашу Баптаулар бөліміне өтіңіз Жазу / Сақтау беті.
- Таңдау the desired sound card from the **Жазу device** ашылмалы тізімі.
- Use the Терезелер system audio mixer (Дыбыс деңгейі icon in the system tray) to select which physical input (line-in, microphone, etc.) of that card will be used as the audio source.

4-қадам: Аудио пішімін таңдау

Жазылған аудионың дискіде қалай сақталатынын таңдаңыз.
- **PCM WAV** - сығылмаған, ең жоғары сапа, ең үлкен файл өлшемі.
- **MPEG Layer 3 (MP3)** - сығылған, кішірек файл өлшемі. Қолайлы кодтаушыны таңдау қажет.
- Жазу / Сақтау баптаулар бетінде қажетті пішім мен кодтаушыны таңдаңыз.
- Хабар тарату мұрағаттау талаптарына сәйкес битрейт пен іріктеу жылдамдығын баптаңыз.

5-қадам: Файл атауы үлгісін баптау

Logger uses a filename template to automatically name each recorded file. Үлгілер can include date and time placeholders so that files are sorted chronologically on disk.
- Ашу Баптаулар бөліміне өтіңіз Жазу / Сақтау беті.

- Үлгіні **Файл атауы үлгісі** өрісіне енгізіңіз, мысалы ***%YYYY%-%MM%-%DD%_%hh%-%mm%***.
- Қолдау көрсетілетін толтырғыштардың толық тізімі үшін анықтамадағы файл атауы үлгісінің сілтемесін қараңыз.

Step 6: Таңдау the work mode

Бағдарлама екі жазу режимін қолдайды:
- **Үздіксіз жазу** - үзіліссіз жазады, шығысты тұрақты аралықтармен файлдарға бөледі.
- **Блок recording** - реттелетін кесте бойынша жазады, көрсетілген уақыттарда бастап және тоқтатады.

Қараңыз Кесте панелін режим сипаттамалары мен кесте баптаулары үшін.

Step 7: Бастау recording

Жоғарыдағы баптаулар бапталғаннан кейін жазуды бастауға болады:
- Басыңыз **Жазу** негізгі терезеде жазуды қолмен бастау үшін.
- Басыңыз **Тоқтату** ағымдағы жазу сеансын аяқтау үшін.
- Блоктық жазу режимі белсенді болса, бағдарлама белгіленген кесте бойынша автоматты түрде бастайды және тоқтатады.

Бағдарламаның барлық баптауларының толық сипаттамасы үшін Баптаулар бөлімін қараңыз. Бір уақытта бірнеше стансаны жазу үшін Профиль менеджері.

Жии койылатын суракгар

1. Бір уақытта бірнеше түрлі сигналдарды жазуға болады ма?
2. Жазу файлы жасалмайды. Нені тексеру керек?
3. Кесте бойынша автоматты жазуды қалай баптауға болады?
4. Әрбір жазылған файлдың өлшемін немесе ұзақтығын қалай шектеуге болады?

Бір уақытта бірнеше түрлі сигналдарды жазуға болады ма?

Иә. Бір уақытта бірнеше сигналды (радио стансаларды) жазу үшін Профиль менеджері пайдаланыңыз. Әрбір профиль RADIO Logger Pro бағдарламасының жеке данасы ретінде өз баптаулары, жазу құрылғысы және сақтау қалтасымен жұмыс істейді.

Мұны баптау үшін:
- Ашу **Профиль менеджері** Бастау мәзірінен - Барлық бағдарламалар - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - Профиль менеджері.
- Жазғыңыз келетін әрбір сигнал үшін бір профиль жасаңыз.
- Әрбір профильді басқа жазу құрылғысы мен бөлек сақтау қалтасымен баптаңыз.
- Барлық профильдерді Профиль менеджерінен іске қосыңыз. Әрқайсысы бөлек Logger данасын іске қосады.

Бір уақытта бірнеше арнаны жазу әрбір арна үшін бөлек аудио кіріс құрылғысын қажет ететінін ескеріңіз. Профиль менеджері егжей-тегжейлі нұсқаулар үшін.

Жазу файлы жасалмайды. Нені тексеру керек?

Logger жұмыс істеп тұрса, бірақ сақтау қалтасында файлдар пайда болмаса, мыналарды тексеріңіз:
- Тексеріңіз: **Жазбаларды сақтау қалтасы** бар және қолжетімді екенін тексеріңіз. Ашыңыз Баптаулар - Қалталар жолды тексеру үшін.
- Дискінің толмағанын тексеріңіз. Logger бос орын болмаса файлдарды жаза алмайды.
- Бағдарламаның белсенді жазу күйінде екенін растаңыз - **Жазу** түймесі белсенді болуы немесе кесте жазу блогын іске қосқан болуы керек.

- Сыртқы кодтаушыны пайдалансаңыз, кодтаушының орындалатын файлының Жазу / Сақтау баптауларында көрсетілген жолда бар екенін растаңыз.
- Қате хабарлары үшін бағдарлама журналын тексеріңіз.

Кесте бойынша автоматты жазуды қалай баптауға болады?

Бапталған уақытта жазуды автоматты түрде бастау және тоқтату үшін блоктық жазу режимін пайдаланыңыз:

- Жұмыс режимін **Блоктық жазу** режиміне негізгі терезеде немесе баптауларда ауыстырыңыз.
- Ашыңыз Кесте панелі.
- Бастау уақытын, ұзақтығын және қайталануын (күнделікті, апталық, т.б.) көрсетіп жазу блоктарын қосыңыз.
- Жоспарланған блоктар басталатын кезде бағдарлама жұмыс істеп тұрғанын растаңыз - ол жазуды автоматты түрде бастайды және тоқтатады.

Әрбір жазылған файлдың өлшемін немесе ұзақтығын қалай шектеуге болады?

Үздіксіз жазу режимінде Logger шығысты уақыт бойынша бөлек файлдарға автоматты түрде бөле алады. Мұны баптау үшін:

- Ашу Баптаулар бөліміне өтіңіз Жазу / Сақтау беті.
- Орнатыңыз **Файл ұзақтығы** опциясын қажетті аралыққа (мыс. 60 минут).
- Logger файл атауы үлгісін пайдаланып, әрбір файл үшін бірегей атау жасай отырып, әрбір аралықта жаңа файлды автоматты түрде бастайды.

Мазир

Мазир "Файл"

Жабу
Бағдарламаны жабу

Мазир "Куралдар"

Баптаулар
Баптаулар терезесін көрсету

Тіл
Тіл таңдау мәзірі.
Әдепкі тілді таңдау бағдарламаны қайта іске қосуға әкеледі.

Тіл қолдау файлдары ішкі қалтада сақталады Тіл, бағдарлама қалтасында.
Файлдардың кеңейтімі *.lng.

Интерфейсті жаңа тілге аудару үшін:
- RLPro*.lng файлын блокнотпен
- *.lng файлындағы = белгісінен кейінгі барлық мәндерді аударыңыз
- бұл файлды жаңа атаумен сақтаңыз
- бағдарламаны қайта іске қосыңыз
- Тіл мәзірінен жаңа аударманы таңдаңыз.

Мазир "Анықтама"

Анықтама
Осы анықтаманы көрсетеді.

Іске қосу баптаулары
Көрсетеді анықтаманы Іске қосу баптаулары

Жиі қойылатын сұрақтар
Көрсетеді анықтаманы Жиі қойылатын сұрақтар

Мазир "Туралы"

Интернет басты бет
Ашу басты бет Интернет браузерде.

Интернет қолдау беті
Қолдау бетін Интернет браузерде ашу.

Электрондық пошта қолдау
Қолдау қызметіне электрондық пошта жіберу үшін электрондық пошта клиентін ашу.

Жаңартуларды тексеру
Интернет арқылы ресми сайтта жаңартуларды тексереді. Интернет байланысы қажет.

Лицензия ақпараты
Көрсетеді анықтаманы Тіркеу/Сатып алу ақпараты

Лицензия формасы
Лицензияны тіркеу формасы бар терезені көрсетеді.

Лицензия кілтін жүктеу
Бағдарлама үшін лицензия белсендіру кілтін жүктегіңіз келсе, осы элементті пайдаланыңыз.

Өзгерістер тізімі
Өзгерістер тізімін көрсетеді.

Нұсқа
"Туралы" терезесін бағдарлама нұсқасы және оның иесі туралы ақпаратпен көрсетеді.

Панельдер (Койындылар)

Кесте

Жазу режимі

Үздіксіз

Көрсетілген ұзақтықтағы блоктарға автоматты бөлумен жазу режимі.
Келесі блоктың басы алдыңғы блоктың соңы болып табылады.
Жазу процесін автоматты бастау және тоқтату уақытын орнатуға болады, мыс. түнгі кезең үшін.

123 **Блок ұзақтығы**
Жазылған блоктың өлшемі. Жазу ұзақтығы көрсетілген өлшемге тең немесе одан аз блоктарға бөлінеді.
Жазылған блоктың нақты өлшемі баптауға байланысты **"Дөңгелектелген тоқтату уақыты бойынша бөлу"**

Дөңгелектелген тоқтату уақыты бойынша бөлу
Опция белгіленгенде блоктар сағаттың басынан және блок ұзақтығынан есептелген шамаланған тоқтату уақытында тоқтатылады.
Бұл блоктың бастау және тоқтату уақыттарын көруді ыңғайлы етеді.
Мысал: Блок ұзақтығы 15 минут болса, блоктар сағаттың 15-ші, 30-шы, 45-ші және 60-шы минуттарында тоқтатылады.
Блоктың бастау уақыты блоктың тоқтату уақытына әсер етпейді.

Мысал: Блок ұзақтығы 30 минут болса, блоктар сағаттың 30-шы және 60-шы минуттарында тоқтатылады.

Опция белгіленбегенде блоктың тоқтату уақыты блоктың бастау уақыты + блок ұзақтығына тең болады.

Уақыт бойынша бастау
Автоматты жазуды бастау уақыттары.

Уақыт қосу
Жаңа уақыт қосады

Уақытты жою
Таңдалған уақытты жояды

Уақыт бойынша тоқтату
Автоматты жазуды тоқтату уақыттары.

Уақыт қосу
Жаңа уақыт қосады

Уақытты жою
Таңдалған уақытты жояды.

Блоктар

Жасалған блоктар тізіміне сәйкес жазу жасауға мүмкіндік беретін жазу режимі.
Әрбір блоктың өз баптаулар.


Белсенді блок табылмаса блок жасауды ұсыну

Опция белгіленіп, " **Жазуды бастау** " іs түймесі басылса, берілген уақыт кезеңі үшін блоктар болмаса, бағдарлама жаңа блок жасауды ұсынады.

Қолмен тоқтату кезінде автожоюды растау

Опция белгіленіп, " **Жазуды тоқтату** " іs түймесі басылса, ағымдағы блокта опция белгіленсе**"Жазудан кейін блок баптауын автоматты түрде жою"** бағдарлама блокты жоюды растауды ұсынады.
Опция белгіленбегенде, мұндай блок растау хабарламаларынсыз автоматты түрде жойылады.

Күн/апта күні таңдау түймелері



Түймеге байланысты бір немесе бірнеше күнді таңдауға мүмкіндік береді күйі.
Түйме белгілі бір күнді таңдауға мүмкіндік береді

Блок қосу

Жаңа блок қосу. Жаңа блок сипаттары диалогы пайда болады.

Блокты жою

Таңдалған блокты жою

Блокты өзгерту

Өзгерту блок сипаттары

Белсендіру/Өшіру

Блоктың автоматты жазуын қосу/өшіру

Автожою белгісін қосу/өшіру

Қосу/Өшіру **"Жазудан кейін блок баптауын автоматты түрде жою"** опциясы

Акпарат


Ақпарат панелі

Панель дискідегі бос орын, жазу, ағымдағы блок және келесі блок туралы ақпаратты көрсету үшін пайдаланылады.



Бағдарлама журналы


Ағымдағы бағдарлама оқиғалары пайда болу ретімен көрсетіледі. Ең соңғылары тізімнің жоғарғы жағында көрсетіледі.

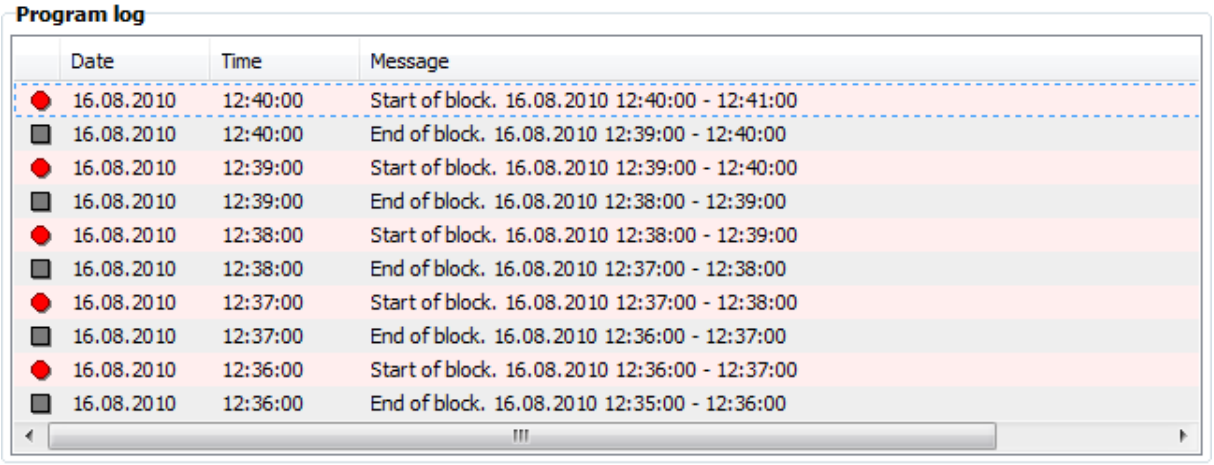

Мурагат


Мұрағат мұрағат жазбаларын көру, тыңдау және жою үшін пайдаланылады.
Бағдарлама оқиғалары да мұрағатта көрсетіледі.

Күнді таңдау панелі



Күнді таңдау

Суретте көрсетілгендей ашылмалы күнтізбені пайдаланып күнді таңдау.

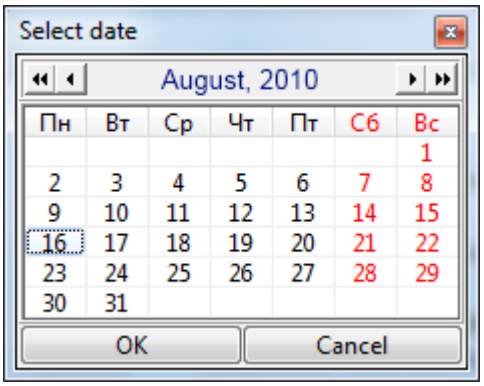


Previous **Алдыңғы күн**

Алдыңғы күнді таңдау

Next **Келесі күн**

Келесі күнді таңдау

Мұрағатты көру және тыңдау панелі

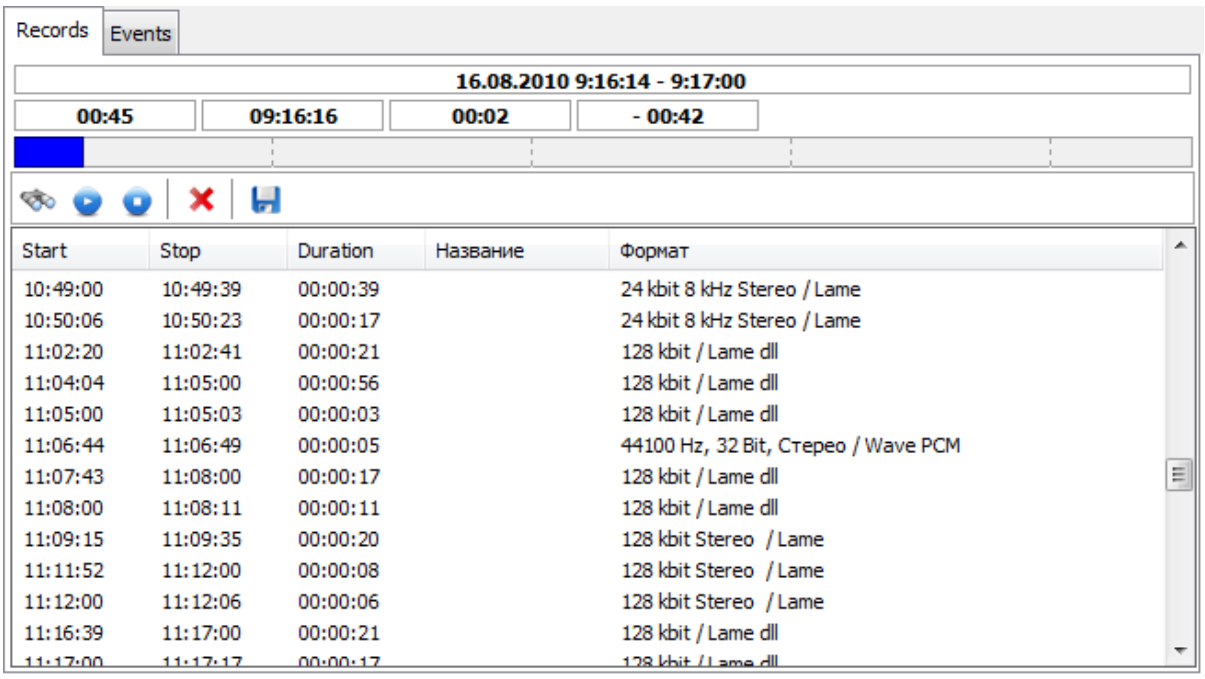


Start	Stop	Duration	Название	Формат
10:49:00	10:49:39	00:00:39		24 kbit 8 kHz Stereo / Lame
10:50:06	10:50:23	00:00:17		24 kbit 8 kHz Stereo / Lame
11:02:20	11:02:41	00:00:21		128 kbit / Lame dll
11:04:04	11:05:00	00:00:56		128 kbit / Lame dll
11:05:00	11:05:03	00:00:03		128 kbit / Lame dll
11:06:44	11:06:49	00:00:05		44100 Hz, 32 Bit, Стерео / Wave PCM
11:07:43	11:08:00	00:00:17		128 kbit / Lame dll
11:08:00	11:08:11	00:00:11		128 kbit / Lame dll
11:09:15	11:09:35	00:00:20		128 kbit Stereo / Lame
11:11:52	11:12:00	00:00:08		128 kbit Stereo / Lame
11:12:00	11:12:06	00:00:06		128 kbit Stereo / Lame
11:16:39	11:17:00	00:00:21		128 kbit / Lame dll

Мұрағатты дискіден қайта жүктеу

Мұрағатты дискіден қайта жүктейді. Қолмен өзгертілген немесе себеттен қалпына келтірілген файлдарды көру үшін пайдаланылады.

Уақыт бойынша табу және ойнату

Жазба таңдалған күн мен уақыт бойынша автоматты түрде табылады. Жазба табылмаса, "Таңдалған уақыт үшін жазба жоқ" хабары көрсетіледі.

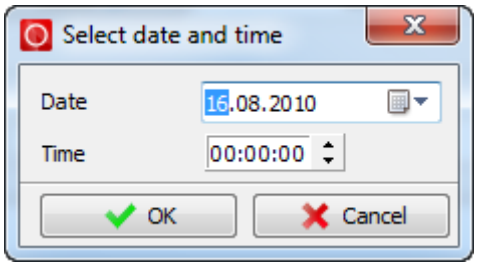

Таңдалғанды ойнату
Таңдалған жазба ойнатылады


Ойнатуды тоқтату
Жазбаны ойнату тоқтатылады.

Таңдалған жазбаны жою
Таңдалған жазбаны дискіден біржола жояды

Таңдалған жазбаны дискіге сақтау
Таңдалған жазба сақталатын файл атауын көрсетуге мүмкіндік береді.

Оқиғаларды көру панелі

Таңдалған күн үшін барлық оқиғалар көрсетіледі.

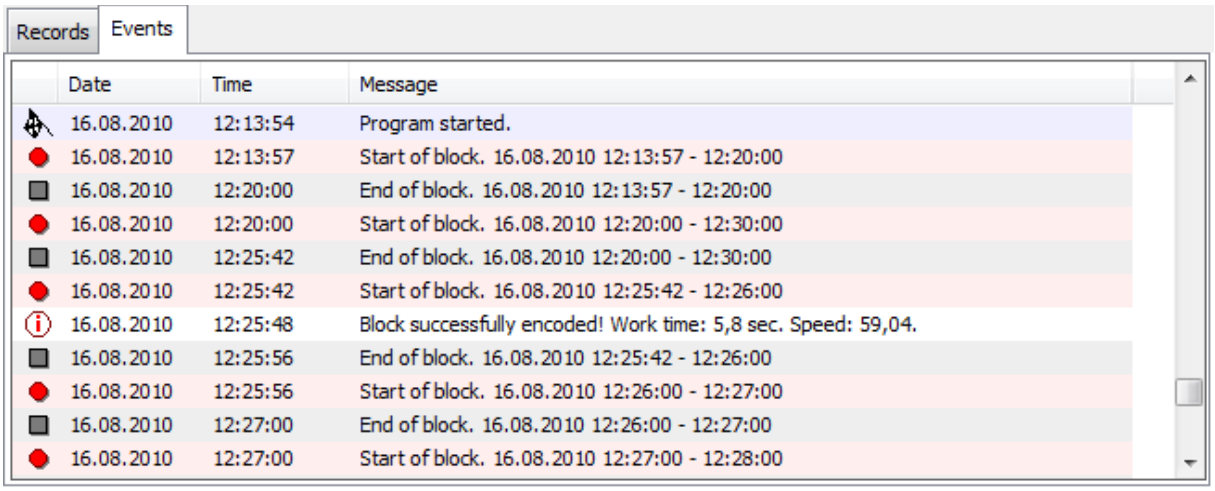

Баптаулар

The Баптаулар window is used for changing program parameters.
Белгілі бір бөлім бойынша анықтама алу үшін сол жақтағы мазмұн ағашынан оны таңдаңыз.

Багдарлама

Іске қосыңыз program on Терезелер startup
Қосys/disables automatic program start for current Терезелер user.

Іске қосылғанда жазуды бастау
Бастау recording immediately after program start.

abc **Бағдарлама тақырыбын өзгерту**
Терезенің жоғарғы жағында көргіңіз келетін бағдарлама тақырыбын көрсетіңіз.
Әртүрлі профильдер үшін терезелерді ажырату үшін пайдалануға болады.

Көрініс as

Тек тапсырмалар тақтасы
Көрініс as standard button when minimized.

Жүйелік науа
Көрініс as icon near system hours when minimized.

Жазу деңгейін көрсету
Жазу деңгейінің көрсеткішін (индикаторын) көрсету/жасыру.

Тік көрсеткіш
Деңгей көрсеткіші тік стильде болады

Жаңартуларды автоматты түрде тексеру
Бағдарлама automatically checks for available updates. Пайдаланушы will be prompted when update is available.

Жазу белсендірілгенде шығуда сұрау
Жазу белсендірілгенде бағдарлама хабарлама хабарламасынсыз жабылмайды.

Қолмен тоқтату кезінде растауды көрсету
Пайдаланушы ТОҚТАТУ түймесін басқанда растау диалогын көрсетеді.

Жондеу

Жөндеу режимі әзірлеушіге жіберу үшін пайда болған қате туралы қосымша ақпарат алуға арналған.
Қалыпты жұмыс режимінде жөндеуді қосу ұсынылмайды.

Қате пайда болған кезде бағдарлама баптауларда жөндеуді қосуды және қажет болған жағдайда қосымша опцияны ұсынады.

Жөндеуді қосу
Қате терезелерінде жөндеу ақпаратын көрсетуді қосу/өшіру.

Таймерлерді жөндеу
Таймер процедуралары үшін жөндеуді қосу

Ағындарды жөндеу
Ағындарда орындалатын процедуралар үшін жөндеуді қосу

Бағдарламаны қайта іске қосқанда жөндеу параметрлерін қалпына келтіру
Егер параметр өшірілген болса, бағдарламаны қайта іске қосқаннан кейін жөндеу режимі өшіріледі

Командалық жол параметрлері

Жөндеу қосулы бағдарламаны іске қосу үшін үш параметр қолдайды.
/Жөндеу - Жөндеуді қосу
/ЖөндеуУақытrs - Таймерлерді жөндеуді қосу.
/ЖөндеуThreads - Ағындарды жөндеуді қосу.

Мысал: Application.exe /Жөндеу

Калталар

Мұрағат folder
The folder in which мұрағат files are stored (folder Жазу), text log (folder TxtLog) and record ақпараты (folder Ақпарат)
Қатты дискінің фрагментациясын азайту үшін уақытша жазбалар қалтасынан басқа қалтаны көрсету ұсынылады.

123 **Бос орын шегі (Мб)**
Free space limit size on a disk. When disk free space is below the limit the program will consider, that the disk has no free place for saving мұрағат файлдары.

Уақытша жазбалар қалтасы (PCM wave үшін)
Уақытша жазба файлдары сақталатын қалта.
Жазу тоқтағанда уақытша файлдар мұрағат қалтасына жылжытылады.

123 **Бос орын шегі (Мб)**
Free space limit size on a disk. When disk free space is below the limit the program will consider, that the disk has no free place for saving temporary файлдары.

Жазу

Дыбыс түсіру

Құрылғы
Жазу үшін пайдаланылатын дыбыс түсіру құрылғысын таңдау.

Жазу баптаулары (Ұсынылатын 44100 Гц, 16 бит, Стерео)
Жиілік, битрейт және арна саны баптаулары.

Жазу буферінің ұзындығы (сек)
Жазу үшін буфер ұзындығы. Үлкен өлшем толтыруға көп уақыт алады, бірақ "баяу" компьютерлер үшін тұрақтырақ болады.

Сақтау

Мұрағат

123 **Жазба сақтау мерзімі (күн)**
Жазбалар мұрағаттан автоматты түрде жойылатын уақыт (күнмен).
Уақыт әрбір жазбаның басталу уақытынан есептеледі.
Жазбаны автоматты жою кезінде оқиғалар тізіміне журнал оқиғасы қосылады.

Windows қоқыс жәшігін пайдалану
Белгіленгенде жазбаларды жою үшін Windows қоқыс жәшігі пайдаланылады.
Жазбаларды Windows қоқыс жәшігінен файлдарды қалпына келтіру арқылы жоюдан кейін қалпына келтіруге болады. Қалпына келтірілген жазбаларды көру үшін Мұрағат қойыншасында.

Бос орын қалмағанда ескі жазбаларды жою
Опция белгіленгенде, дискідегі бос орын жеткіліксіз болғанда (Қалталар бөлімінде дискідегі бос орынның шегі көрсетілген) ең ескі жазбалар жазу үшін немесе келесі блокты сақтау үшін дискіде орын босату мақсатында жойылады. Жоюдан кейін бос орын қалмаса - жазу тоқтатылады.
Опция белгіленбегенде, бос орын қалмаса жазу ешқандай әрекеттерсіз тоқтатылады.

Дискіге сақтау

abc **Файл атауы үлгісі**
Жазба файл атаулары үшін пайдаланылатын үлгі. Үлгіні пайдаланудың егжей-тегжейлі сипаттамасын Файл атауы үлгілері тарауы.
Үлгі нәтижесін үлгі енгізу өрісінің астында көруге болады.

"Мұрағат атауын өзгерту" ағымдағы үлгіні пайдаланып бұрын сақталған файлдардың атауын автоматты өзгертеді.
"Үлгіні қалпына келтіру" үлгі үшін бастапқы мәнді орнатады [start:yyyy\mmmm\dd\yyyymmdd-hhnnss]

ЕСКЕРТУ! Үлгі операцияларын пайдаланар алдында жазуды тоқтату ұсынылады.

MP3 кодтаушыны қосу
MPEG Layer 3 пішіміне кодтауды қосу/өшіру (сығылған жазбалар дискі кеңістігін үнемдейді, бірақ кодтау үшін көп уақыт пен процессор ресурстарын қажет етеді)

Сығу баптаулары

Кодтаушы
Кодтаушыны таңдау

Түрі
Кодтаушы түрін көрсету.
- "Жылдам" кодтау. Уақытша файлдар қажет емес.
- Сыртқы кодтаушы (жазылған wave файлдарды сығу)

Пішім
Кодтау пішімін таңдау

Кодтаушы терезесін жасырмау

Кодтау процесі кезінде кодтаушы терезесі көрсетіледі. Сыртқы кодтаушылар үшін.

Сигнал детекторы

Сигнал жоқтығының детекторы - функция дыбыс картасының кірісіндегі сигналдың бар-жоғын бақылауға мүмкіндік береді.
Сигнал жоғалғанда оқиғалар тізіміне тиісті хабарлама енгізіледі және бағдарлама басқа әрекеттер орындайды (PC Speaker немесе LPT порт арқылы сигнал).

☑ **Қосу**
Детекторды қосу/өшіру

Детектор баптаулары

123 **Деңгей (дБ)**
Сигнал жоқ деп есептелетін дыбыс деңгейі.

123 **Уақыт (сек)**
Сигнал жоғалғаннан кейін бағдарлама әрекеттер орындайтын уақыт.

Ескертулер

☑ **PC Speaker арқылы дыбыстық ескерту**
PC Speaker ескертуін қосу/өшіру. PC Speaker арқылы ескерту дыбысын ойнатады.

☑ **Сигнал жоғалғанда электрондық пошта хабарламасы**
Бағдарлама сигнал жоғалуын анықтағанда электрондық пошта хабарламасын жібереді.

☑ **Сигнал табылғанда электрондық пошта хабарламасы**
Бағдарлама сигнал пайда болуын анықтағанда (сигнал жоғалғаннан кейін) электрондық пошта хабарламасын жібереді.

Бағдарламаларды іске қосу

Сигнал жоғалғанда бағдарламаны іске қосу.
Бағдарлама сигнал жоғалуын анықтағанда windows қолданбасын немесе пакеттік файлды (*.exe немесе *.bat) іске қосады.

Сигнал табылғанда бағдарламаны іске қосу.
Бастаys windows application or batch file (*.exe or *.bat) when program detects signal presence (after signal loss).

LPT пайдалану

☑ **LPT порт сигналы**
LPT порт ескертуін қосу/өшіру.

LPT баптаулары


123 **Сигнал жоғалуы үшін LPT пин нөмірі**
Сигнал болмаған кезде логикалық 1 орнатылатын LPT пин нөмірі көрсетіледі.
Түйме **"Test"**LPT порттың жұмысын тексеруге мүмкіндік береді.

123 **Сигнал пайда болуы үшін LPT пин нөмірі**
Сигнал пайда болған кезде логикалық 1 орнатылатын LPT пин нөмірі көрсетіледі.
Түйме **"Test"**LPT порттың жұмысын тексеруге мүмкіндік береді.

123 **Сигнал ұзақтығы мсек (0-шектеусіз)**
Көрсетілген LPT пиніндегі логикалық 1 ұзақтығы көрсетіледі.

Контакттерді қосу мысалы:

Жазу үшін 2-контактіні қосу қажет болса, келесі схеманы пайдалануға болады.
25-17 контакттері жер (логикалық 0)

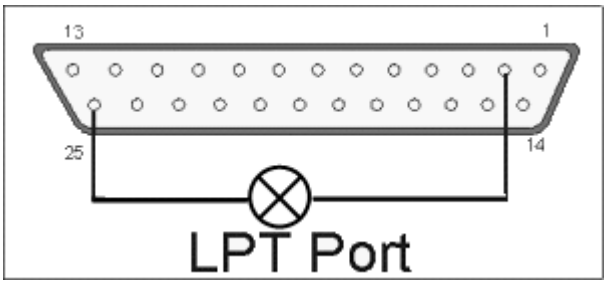

Ойнату баптаулары

Ойнату құрылғысы
Мұрағат файлдарын ойнату үшін пайдаланылатын дыбыс картасының шығыс құрылғысын таңдаумұрағат файлдары.

☑ **Алдыңғысы тоқтағанда келесі жазбаны бастау**
Ағымдағы жазбаны ойнату тоқтатылғаннан кейін мұрағаттағы келесі жазба іске қосылады.
Бірнеше жазбаны кезекпен тыңдау үшін пайдаланылады.

Мурагат

123 **Максималды журнал саны**
Ағымдағы оқиғалар тізімінде көрсетілетін соңғы оқиғалардың саны Жазу бетінде.
Толық оқиғалар тізімін Мұрағат бетінде.

Таңдау which messages are saved to the text log.

☑ **Бағдарлама start**
Бағдарлама launch.

☑ **Бағдарлама stop**
Бағдарлама close.

☑ **Жазу start**
Жаңа жазудың басталуы.

Жазу stop
Ағымдағы жазудың тоқтауы

Сигнал жоғалды
Сигнал детекторы messages when signal is disappeared

Сигнал анықталды
Сигнал детекторы messages when signal is found

Жазу remove
Жазбаны қолмен және автоматты жою

Ақпарат
Ақпарат messages

Қателер
Қате хабарламалары мен ескертулер

Электрондық пошта

Баптаулар for Электрондық пошта messages sent by the program.

Тақырып жолындағы хабарламалар
When this опциясы is enabled subject will contain message text. Электрондық пошта body will be empty.

Электрондық пошта Setup

abc **From (Электрондық пошта)**
Sender Электрондық пошта address.

abc **To (Электрондық пошта)**
Receiver Электрондық пошта address.

abc **Тақырып**
Электрондық пошта subject text.

SMTP Баптаулар

abc **Сервер**
SMTP сервер мекенжайы.

abc **Порт**
SMTP server port. Әдепкі is 25.

abc **Пайдаланушы name**
SMTP авторизация пайдаланушы аты.

abc **Құпия сөз**
SMTP авторизация құпия сөзі.

Кол жеткизу

Қол жеткізу баптаулары for various program functions.

abc **Әкімші құпия сөзі**
Әкімші құпия сөзін көрсетіңіз. Белсендіру алдында құпия сөзді тексеруді талап ететін функцияларды көрсетуге болады.

Келесі әрекеттер үшін әкімші құпия сөзін тексеру

☑ **Қол жеткізу баптаулары**
Қол жеткізу баптаулары терезесін.

☑ **Алып тастау audio record**
Аудио жазбаны қолмен жою.

☑ **Кестені өзгерту**
Қол жеткізу to Кесте қойыншасында. You will be prompted to enter password when tab is activated. Қате құпия сөз енгізілсе, қойынша басқару элементтері өшіріледі.

☑ **Бастау/Тоқтату record**
ЖАЗУ және ТОҚТАТУ түймелерін пайдаланып жазуды қолмен бастау және тоқтату.

☑ **Бағдарлама exit**
Бағдарлама жабылар алдында құпия сөзді тексеру

Конфигурация

Осы функцияларды пайдаланып бағдарлама конфигурациясының сақтық көшірмесін жасау немесе қалпына келтіру.

Мұрағат деректері

☑ **Бағдарлама баптаулар**
Бағдарлама баптаулары, терезе орындары, баған баптаулары, т.б.

☑ **Мәтіндік және аудио журнал**
Мәтіндік хабарламалар мен аудио жазбалар.

Әрекеттер

Мұрағатқа сақтау
Таңдалған деректерді мұрағатқа сақтау
Дискіде бос орын жеткіліксіз болса, ескерту көрсетіледі.

Мұрағаттан қалпына келтіру
Таңдалған деректерді мұрағаттан қалпына келтіру
Деректері бар мұрағат файлын таңдау.
Мысал: Logger мұрағат файлының атауы мына сияқты "Logger2-Сақтық көшірме-2010-08-15-20-22-19.zip"

Ескі нұсқалар

RADIO Logger Pro v.1.x.x.x конфигурациясын импорттау
RADIO Logger Pro v.1.x.x.x конфигурациясы мен деректерін импорттау.
Сізден RADIO Logger Pro v.1.x.x.x қалтасын таңдау сұралады.
RADIO Logger Pro орнатылған болса, орнату қалтасы әдепкі бойынша таңдалады.

Мысал: c:\Бағдарлама Файлдар\RADIO Studio Pro\RADIO Logger Pro

Импорттан кейін барлық баптауларды тексеру ұсынылады, себебі барлық жаңа баптаулардың ескі нұсқада сәйкестіктері жоқ.

Конфигурацияны импорттау

Сақтық көшірме мұрағат folder

Деректер мұрағаттарының zip файлдарын сақтау каталогының орнын көрсетеді.

Салыстырмалы жолдың бастауы
Мұрағат қалтасына салыстырмалы жол есептелетін каталогты анықтайды. Толық жол (диск әрпімен немесе желілік) көрсетілсе, бұл таңдау қолданылмайды және қолжетімсіз болады.

Профиль каталогы
Мұрағаттар ағымдағы профильдің деректер каталогының ішінде сақталады (әдепкі бойынша).

Пайдаланушы құжаттары
Мұрағаттар пайдаланушының "Құжаттар" қалтасында сақталады: RADIO Studio Pro\Бағдарлама\Профиль\. Әр профиль үшін бөлек қалта жасалады.


Ағымдағы жол
Таңдалған параметрлерді ескере отырып, мұрағат қалтасына толық жолды көрсетеді. Олар өзгергенде жаңартылады.

Опциялар

☑ **Мұрағаттау өшірулі болғанда ескерту**
Автоматты мұрағаттау өшірулі болса, іске қосылғаннан кейін 5 секундтан соң бағдарлама бұл туралы ескертеді және мұрағаттау параметрлерін ашуды ұсынады. Windows тапсырмалар жоспарлаушысында тапсырма жасалған болса, ескерту көрсетілмейді. Ескертуді өшіру үшін оның терезесінде "Қайта көрсетпеу" белгісін қойыңыз немесе осы жалаушаны алып тастаңыз.

☑ **Шыққанда конфигурация мұрағатын автосақтау**
Бағдарламадан шыққанда мұрағатты автосақтауды қосу/өшіру.
Бағдарлама жүктеу кезінде қателер болса, мұрағат сақталмайды.

☑ **Уақыт бойынша автоматты сақтық көшірме жасау**
Қосу/Өшіру autosave of the мұрағат at the specified time, after the selected time interval.
Мұрағат көрсетілген уақыт келгенде, тек бағдарлама қосулы кезде жасалады.



Сақтық көшірме time
Уақыт of the мұрағат creation.



Күндердегі аралық
Мұрағаттың жаңа көшірмесі жасалатын күндердегі аралық.

☑ **Мұрағаттардың шектеулі санын пайдалану**

Опция қосылғанда, бағдарлама жаңа мұрағаттар жасау кезінде ескілерін автоматты түрде жояды.



Максималды сан

Бағдарлама ескі мұрағаттарды жоюды бастайтын мұрағат файлдарының максималды саны.

Күніне біреуден артық емес мұрағат

Опция қосылғанда, бағдарлама жаңа мұрағаттар жасау кезінде сол күндегі ескі мұрағаттарды жояды.

Әрекеттер

Мұрағатқа сақтау

Таңдалған деректердің zip мұрағатына сақтау процедурасы.

Мұрағаттан қалпына келтіру

Бұрын сақталған деректерді zip мұрағатынан қалпына келтіру процедурасы. Мұрағаттағы деректердің қолжетімділігіне қарамастан, тек таңдалғандары ғана қалпына келтіріледі.

Деректерді қалпына келтіру

Таңдалған деректерді әдепкі күйге қалпына келтіру процедурасы.

Терезелер

Негизги терезе

Қолмен жазуды басқару

Жазуды қолмен бастау/тоқтату түймелері.




- жаңа жазуды бастау.
/text>**Үздіксіз** жазу режимінде бағдарлама жай ғана жазуды бастайды.
" Блоктар " жазу режимінде осы уақыт кезеңі үшін белсенді блок болса - ол іске қосылады, ағымдағы блок болмаса, жаңа блок жасау хабарламасы оның сипаттамаларын көрсетуді ұсынады.



- ағымдағы блок жазбасын тоқтату
Жазу тоқтатылады және жазба мұрағатқа сақталады.

Профиль менеджери

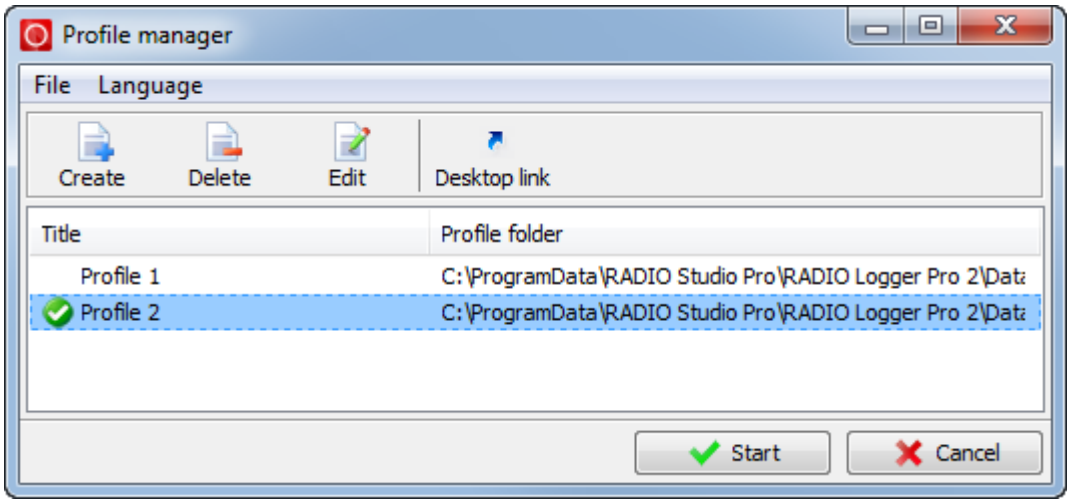

Профиль менеджері бірнеше профиль жасауға арналған, бағдарламаны алдын ала анықталған параметрлер жиынтығымен іске қосуға мүмкіндік береді.
Әрбір профиль өз деректерін профиль үшін көрсетілген каталогта сақтайды.
Іске қосыңыз manager profiles available via the Бастау Мәзір - All Бағдарламас - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - Профиль менеджері.

Менеджерді қолмен іске қосу үшін бағдарламаны іске қосқанда "/Profile" параметрін пайдалануға болады.
Мысал: Logger.exe/Profile

Жасау

Жасау a new profile.
"Әдепкі" параметрімен жасалған профиль бағдарлама профиль каталогын көрсетпей іске қосылғанда пайдаланылады.

Жою
Профиль каталогын жою.

Өзгерту
Профиль баптауларын өзгерту.


Таңбаша жасау
Таңдалған профильге жұмыс үстелінде таңбаша жасау.
Бағдарламаны тиісті профильдермен іске қосу үшін бірнеше таңбаша жасауға болады.
To run program with a specified profile folder use "/Деректер=Profile_Қалта" parameter.

Мысал: Logger.exe "/Деректер=D:\NewProfile\"

Бастау
Таңдалған профильмен іске қосу

Бас тарту
Профиль менеджерін жабу

Блок сипаттары

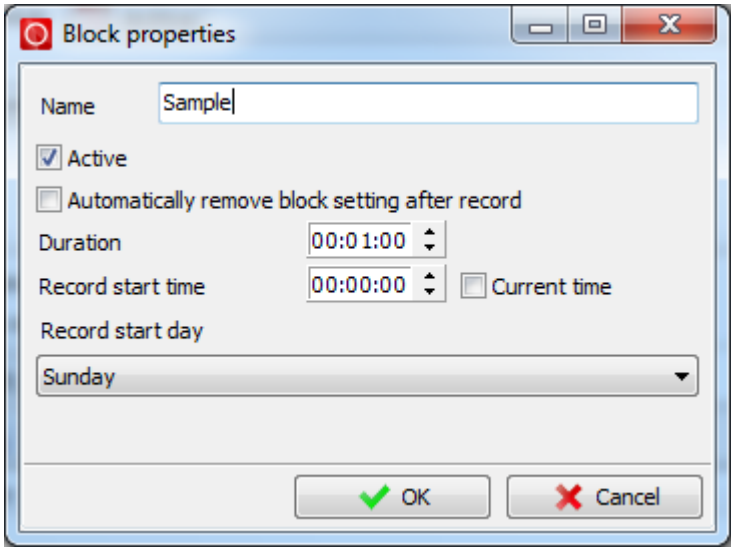


Блок сипаттары терезесі

Атауы
Мұрағатта көрсетілетін блок атауы[мұрағат](#).

Белсенді
Автоматты блоктық жазуды іске қосу/өшіру.

Жазудан кейін блок баптауын автоматты түрде жою
Блоктың жазу баптауы (жазу блогы емес) блокты сәтті жазғаннан кейін жойылады.
Қайталанбайтын оқиғаларды жазу үшін ыңғайлы.

00:00:00,0 **Ұзақтығы**
Блок ұзақтығы.



Жазу басталу уақыты

Блок жазуының басталу уақыты



Ағымдағы уақыт

Блокты сақтау кезінде ағымдағы уақытты автоматты енгізу

Жазу басталу күні

Жазу үшін белгілі бір күнді немесе күн түрін көрсету үшін пайдаланылады.

Акпарат

Файл атауы улгилери

Сақталған жазбалар үшін файл атауын жасау үшін динамикалық өрістерді пайдалануға болады.
Өрістер тиісті мәндермен автоматты түрде ауыстырылады.
Файл атауы үшін жарамсыз таңбалар (: '') жойылады.

Динамикалық өрістердің синтаксисі
[type] - параметрсіз өрістер үшін
[type:parameters] - параметрлі өрістер үшін

Өріс түрлері

name -Блок сипаттарындағы атауы пайдаланылады. Параметрлер қажет емес.
start - блоктың бастау уақыты. Параметрлер - күн-уақыт пішімі жолы.
stop - блоктың аяқталу уақыты. Параметрлер - күн-уақыт пішімі жолы
size - блоктың ұзақтығы. Параметрлер - күн-уақыт пішімі жолы

Күн-уақыт пішімі

Пішімдеу жолы кәдімгі таңбалар (нәтиже жолына өзгеріссіз берілетін) мен деректерді пішімдеу таңбаларының қоспасынан тұруы мүмкін.

y = Жылдың соңғы 2 саны
yy = Жылдың соңғы 2 саны
yyyy = 4 санды жыл
m = Ай нөмірі, алдыңғы 0-сіз
mm = 2 санды ай нөмірі
mmm = Ай қысқа атауымен (Қаң)
mmmm = Ай using long name (January)
d = Күн нөмірі, алдыңғы 0-сіз
dd = 2 санды күн нөмірі
ddd = Күн қысқа атауымен (Жек)
dddd = Күн толық атауымен (Жексенбі)
ddddd = Жүйенің қысқа күн пішіміндегі күн
dddddd = Жүйенің толық күн пішіміндегі күн

h = Сағат нөмірі, алдыңғы 0-сіз
hh = 2 санды сағат нөмірі
n = Минут нөмірі, алдыңғы 0-сіз
nn = 2 санды минут нөмірі
s = Секунд нөмірі, алдыңғы 0-сіз
ss = 2 санды секунд нөмірі
z = Миллисекунд нөмірі, алдыңғы 0-сіз
zzz = 3 санды миллисекунд нөмірі
t = Жүйенің қысқа уақыт пішімін пайдалану
tt = Жүйенің толық уақыт пішімін пайдалану

am/pm = h-дан кейін пайдалану: 12 сағат + am/pm береді
a/p = h-дан кейін пайдалану: 12 сағат + a/p береді
/ = Жүйенің күн бөлгіші мәнімен алмастырылады
: = Жүйенің уақыт бөлгіші мәнімен алмастырылады

Мысалs

[name]
Жарнама

[start:hhnnss]
12:30:00

[stop:dd-mm-yyyyy - hh.nn.ss]
10-12-2011 - 12.30.00

[start:yyyy\mmmm\]Жазу [start:yyyy-mm-dd hh-nn-ss] ([size:hh-nn]) [name]
2011\December\Жазу 2011-12-10 12-30-00 (15-00) Жарнама

Тиркеу/Сатып алу

Демо шектеулери

Тіркеуге дейін RADIO Logger Pro бағдарламасы демонстрациялық режимде жұмыс істейді.
Тіркеуден кейін барлық шектеулер алынып тасталады.
Кіріңіз веб-сайт лицензия сатып алу туралы ақпарат алу үшін.

ДЕМО шектеулер.

1. Жазуs contain 10 seconds silence per minute.
2. Бағдарлама тақырыбындағы демо ескертпесі

Басқа functions should work like in full version.

Лицензия

Лицензия purchase

Біздің Басты бет бағдарламалық жасақтама бағалары туралы соңғы ақпаратты табу үшін кіріңіз.

Байланыс акпараты

Электрондық пошта:

Техникалық қолдау
support@radiosoft.pro

Лицензиялау
sales@radiosoft.pro

Басты бет:

https://radiosoft.pro

© 2026 RADIOSOFT