RADIO Logger Pro - Manual

© 2026 RADIOSOFT

Contents

Sobre 4

Sobre o RADIO Logger Pro 4

Trabalhando com o RADIO Logger Pro 5

Configurações iniciais 5

Perguntas frequentes 6

Menus 8

Menu "Arquivo" 8

Menu "Ferramentas" 8

Menu "Ajuda" 8

Menu "Sobre" 8

Painéis (Abas) 10

Agendamento 10

Informações 11

Arquivo 12

Configurações 15

Programa 15

Depuração 15

Pastas 16

Gravação 16

Salvar 17

Detector de sinal 18

Configurações de reprodução 19

Arquivo 19

Correio eletrônico 20

Acesso 21

Configuração 21

Importar configuração 22

Janelas 24

Janela Principal 24

Gerenciador de perfis 24

Propriedades do bloco 25

Informações 27

Modelos de nome de arquivo 27

Registro/Compra 29

Restrições da versão demo 29

Licença 29

Informações de contato 30

Sobre

Manual do usuario para
RADIO Logger Pro. v. 2

Sobre o RADIO Logger Pro

RADIO Logger Pro - software de gravacao continua de transmissoes com arquivamento automatico e periodos de retencao configuaveis.

Os orgaos reguladores exigem que as emissoras mantenham gravacoes de transmissao. Os anunciantes solicitam comprovacao de exibicao. A analise de aircheck precisa de dados reais de transmissao, nao de listas de reproducao programadas. O software grava audio em disco nos formatos WAV, MP3, AAC, OGG ou FLAC. O arquivo e organizado por data e hora - qualquer segmento e acessivel em segundos. As gravacoes desatualizadas sao excluidas automaticamente com base em sua politica de retencao.

Recursos

- **Gravacao continua** - funciona em segundo plano sem interrupcoes; cada bloco e salvo com marcacao de data/hora
- **Registro de arquivo** - listagem cronologica de todas as gravacoes com filtragem por data
- **Tamanho de bloco configuravel** - de 1 minuto a 24 horas
- **Formatos de compressao** - MP3, FLAC, AAC, OGG com taxa de bits ajustavel; WAV nao comprimido para precisao maxima
- **Compressao por canal** - ativacao/desativacao independente por canal de gravacao
- **Periodo de retencao** - as gravacoes sao excluidas automaticamente apos um numero definido de dias
- **Reproducao de gravacoes** - selecione segmentos por data, hora e duracao; reproduza diretamente no programa

Trabalhando com o RADIO Logger Pro

Configurações iniciais

RADIO Logger Pro e um aplicativo de gravacao de transmissoes de radio. Ele captura continuamente audio de placas de som ou fluxos de rede e salva as gravacoes em disco como arquivos. As gravacoes podem ser organizadas por agendamentos baseados em tempo, nomeadas usando modelos de nome de arquivo flexiveis e arquivadas ou excluidas automaticamente com base na idade. Varios canais podem ser gravados simultaneamente usando o Gerenciador de perfis.

Siga os passos abaixo para concluir a configuracao inicial e comecar a gravar.

Passo 1: Instalar e iniciar o programa

- Execute o instalador e siga as instrucoes na tela.
- Inicie o **RADIO Logger Pro** pelo menu Iniciar ou pelo atalho na area de trabalho.
- No primeiro inicio, o programa abre com as configuracoes padrao. Prossiga pelos passos a seguir para configura-lo para o seu ambiente.

Passo 2: Selecionar pastas de armazenamento

O programa requer uma ou duas pastas com espaco livre suficiente em disco.
- Se voce usar um codificador que comprime o audio em tempo real (por exemplo, MP3), apenas uma pasta e necessaria: a **Pasta de salvamento de gravacoes**.
- Se voce usar um codificador externo que primeiro grava WAV nao comprimido e depois recodifica, uma segunda pasta tambem e necessaria: a **Pasta de gravacoes temporarias**.

- Abra Configuracoes e va para a pagina Pastas.
- Defina a **Pasta de salvamento de gravacoes** para um local com espaco livre suficiente para suas gravacoes.
- Se usar um codificador externo, defina tambem a **Pasta de gravacoes temporarias**. Para melhor desempenho, coloque esta pasta em um disco fisico diferente para reduzir a fragmentacao e melhorar a velocidade de acesso aos arquivos.

Passo 3: Selecionar o dispositivo de gravacao

Se o computador tiver mais de uma placa de som ou dispositivo de entrada de audio, voce deve especificar qual o Logger usara para capturar o sinal.
- Abra Configuracoes e va para a pagina Gravar / Salvar.
- Selecione a placa de som desejada na lista suspensa **Dispositivo de gravacao**.
- Use o mixer de audio do sistema Windows (icone de volume na bandeja do sistema) para selecionar qual entrada fisica (linha de entrada, microfone, etc.) dessa placa sera usada como fonte de audio.

Passo 4: Escolher o formato de audio

Escolha como o audio gravado sera armazenado em disco.
- **PCM WAV** - nao comprimido, maior qualidade, maior tamanho de arquivo.
- **MPEG Layer 3 (MP3)** - comprimido, menor tamanho de arquivo. Requer selecionar um codificador adequado.
- Na pagina de configuracoes Gravar / Salvar, selecione o formato e o codificador desejados.
- Configure a taxa de bits e a frequencia de amostragem de acordo com seus requisitos de arquivamento de transmissao.

Passo 5: Configurar o modelo de nome de arquivo

O Logger usa um modelo de nome de arquivo para nomear automaticamente cada arquivo gravado. Os modelos podem incluir marcadores de data e hora para que os arquivos sejam classificados cronologicamente em disco.

- Abra Configuracoes e va para a pagina Gravar / Salvar.
- Insira um modelo no campo **Modelo de nome de arquivo**, por exemplo ***%YYYY%-%MM%-%DD%_%hh%-%mm%***.
- Consulte a referencia de modelo de nome de arquivo na ajuda para uma lista completa de marcadores suportados.

Passo 6: Selecionar o modo de trabalho

O programa suporta dois modos de gravacao:

- **Gravacao continua** - grava sem interrupcao, dividindo a saida em arquivos em intervalos regulares.
- **Gravacao por blocos** - grava de acordo com um agendamento configuravel, iniciando e parando em horarios especificados.

Veja o painel Agenda para descricoes dos modos e configuracao de agenda.

Passo 7: Iniciar a gravacao

Apos configurar as opcoes acima, voce pode iniciar a gravacao:

- Clique em **Gravar** na janela principal para iniciar a gravacao manualmente.
- Clique em **Parar** para encerrar a sessao de gravacao atual.
- Se o modo de gravacao por blocos estiver ativo, o programa iniciara e parara automaticamente de acordo com o agendamento definido.

Para uma descricao completa de todas as configuracoes do programa, consulte a secao Configuracoes.
Para gravar varias estacoes simultaneamente, consulte o Gerenciador de perfis.

Perguntas frequentes

1. E possivel gravar varios sinais diferentes simultaneamente?
2. O arquivo de gravacao nao e criado. O que devo verificar?
3. Como configuro a gravacao automatica por agenda?
4. Como limito o tamanho ou a duracao de cada arquivo gravado?

E possivel gravar varios sinais diferentes simultaneamente?

Sim. Para gravar varios sinais (estacoes de radio) ao mesmo tempo, use o Gerenciador de perfis. Cada perfil e executado como uma instancia separada do RADIO Logger Pro com suas proprias configuracoes, dispositivo de gravacao e pasta de armazenamento.

Para configurar:

- Abra o **Gerenciador de perfis** em Iniciar - Todos os Programas - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - Gerenciador de perfis.
- Crie um perfil para cada sinal que deseja gravar.
- Configure cada perfil com um dispositivo de gravacao diferente e uma pasta de armazenamento separada.
- Inicie todos os perfis pelo Gerenciador de perfis. Cada um iniciara uma instancia separada do Logger.

Observe que a gravacao simultanea de varios canais requer um dispositivo de entrada de audio separado para cada canal. Consulte o Gerenciador de perfis para instrucoes detalhadas.

O arquivo de gravacao nao e criado. O que devo verificar?

Se o Logger esta em execucao mas nenhum arquivo aparece na pasta de armazenamento, verifique o seguinte:

- Verifique se a **Pasta de salvamento de gravacoes** existe e esta acessivel. Abra Configuracoes - Pastas para verificar o caminho.
- Verifique se o disco nao esta cheio. O Logger nao pode gravar arquivos se nao houver espaco livre.
- Confirme que o programa esta em estado de gravacao ativo - o botao **Gravar** deve estar ativo ou a agenda deve ter acionado um bloco de gravacao.
- Se usar um codificador externo, confirme que o executavel do codificador esta presente no caminho especificado em Gravar / Salvar.
- Verifique o log do programa em busca de mensagens de erro.

Como configuro a gravacao automatica por agenda?

Use o modo de gravacao por blocos para iniciar e parar a gravacao automaticamente nos horarios configurados:

- Mude o modo de trabalho para **Gravacao por blocos** na janela principal ou nas configuracoes.
- Abra o painel Agenda.
- Adicione blocos de gravacao especificando o horario de inicio, a duracao e a recorrencia (diaria, semanal, etc.).
- Confirme que o programa esta em execucao quando os blocos agendados estiverem previstos - ele iniciara e parara a gravacao automaticamente.

Como limito o tamanho ou a duracao de cada arquivo gravado?

No modo de gravacao continua, o Logger pode dividir automaticamente a saida em arquivos separados com base no tempo. Para configurar:

- Abra Configuracoes e va para a pagina Gravar / Salvar.
- Defina a opcao **Duracao do arquivo** para o intervalo desejado (por exemplo, 60 minutos).
- O Logger iniciara automaticamente um novo arquivo a cada intervalo, usando o modelo de nome de arquivo para gerar um nome unico para cada arquivo.

Menus

Menu "Arquivo"

Fechar
Fechar o programa

Menu "Ferramentas"

Configuracoes
Exibir janela de configuracoes

Idioma
Menu de selecao de idioma.
Selecionar o idioma padrao causara a reinicializacao do programa.

Os arquivos de suporte de idioma estao armazenados na subpasta Language, na pasta do programa.
A extensao dos arquivos e *.lng.

Para traduzir a interface para um novo idioma:
- abra o arquivo RLPro*.lng com o bloco de notas
- traduza todos os valores apos o sinal = no arquivo *.lng
- salve este arquivo com um novo nome
- reinicie o programa
- selecione a nova traducao no menu Idioma.

Menu "Ajuda"

Ajuda
Exibe esta ajuda.

Configuracoes iniciais
Exibe a ajuda para Configuracoes iniciais

Perguntas frequentes
Exibe a ajuda para Perguntas frequentes

Menu "Sobre"

Pagina inicial na Internet
Abre a pagina inicial no navegador de Internet.

Pagina de suporte na Internet
Abre a pagina de suporte no navegador de Internet.

Suporte por e-mail
Abre o cliente de e-mail para enviar mensagem ao suporte.

Verificar atualizacoes
Verifica atualizacoes no site oficial via Internet. E necessaria conexao com a Internet.

Informacoes de licenca
Exibe a ajuda com as informacoes de Registro/Compra

Formulario de licenca
Exibe a janela com o formulario de registro de licenca.

Carregar chave de licenca
Use este item se desejar carregar a chave de ativacao de licenca do programa.

Lista de alteracoes
Exibe a lista de alteracoes.

Versao
Exibe a janela "Sobre" com informacoes sobre a versao do programa e seu proprietario.

Painéis (Abas)

Agendamento

Modo de gravacao

Continuo

Modo de gravacao com divisao automatica em blocos de duracao especificada.
O inicio do proximo bloco coincide com o fim do bloco anterior.
E possivel configurar horarios de inicio e parada automaticos do processo de gravacao, por exemplo, para o periodo noturno.

Duracao do bloco

O tamanho do bloco gravado. A gravacao sera dividida em blocos cuja duracao sera menor ou igual ao tamanho especificado.
O tamanho exato do bloco gravado depende da configuracao **"Dividir pelo horario de parada arredondado"**

Dividir pelo horario de parada arredondado

Quando esta opcao esta marcada, os blocos serao interrompidos no horario aproximado de parada calculado a partir do inicio da hora e da duracao do bloco.
Isso permite ter horarios de inicio e parada de bloco mais convenientes para visualizacao.
Exemplo: Se a duracao de um bloco e de 15 minutos, os blocos terao horario de parada nos minutos 15, 30, 45 e 60 da hora.
O horario de inicio do bloco nao influencia no horario de parada do bloco.

Exemplo: Se a duracao de um bloco e de 30 minutos, os blocos terao horario de parada nos minutos 30 e 60 da hora.

Quando esta opcao nao esta marcada, o horario de parada do bloco sera igual ao horario de inicio do bloco mais a duracao do bloco.

Iniciar por horario

Horarios para o inicio automatico da gravacao.

Adicionar horario

Adiciona novo horario

Excluir horario

Remove o horario selecionado

Parar por horario

Horarios para a parada automatica da gravacao.

Adicionar horario

Adiciona novo horario

Excluir horario

Remove o horario selecionado.

Blocos

Modo de gravacao que permite gravar de acordo com a lista de blocos criados.
Cada bloco tem suas proprias configuracoes.


Sugerir criar bloco se nenhum ativo for encontrado

Quando esta opcao esta marcada e o botao " **Iniciar gravacao** " e pressionado, se nao houver blocos para o periodo de tempo dado, o programa oferecera a criacao de um novo bloco.

Confirmar exclusao automatica ao parar manualmente

Quando esta opcao esta marcada e o botao " **Parar gravacao** " e pressionado, se o bloco atual tiver a opcao**"Remover configuracao do bloco automaticamente apos a gravacao"** marcada, o programa oferecera confirmacao da remocao do bloco.
Quando esta opcao nao esta marcada, tal bloco sera automaticamente removido sem mensagens de confirmacao.

Botoes de selecao de data/dia



Permite selecionar um ou mais dias dependendo do estado do botao.
O botao permite selecionar uma data especifica

Adicionar bloco

Adicionar novo bloco. O dialogo de propriedades do bloco sera exibido.

Remover bloco

Remover bloco selecionado

Editar bloco

Editar propriedades do bloco

Ativar/Desativar

Ativar/desativar gravacao automatica do bloco

Ativar/Desativar marca de exclusao automatica

Ativar/desativar a opcao **"Remover configuracao do bloco automaticamente apos a gravacao"**

Informações


Painel de informacoes

O painel exibe informacoes sobre o espaco livre em disco para salvamento e gravacao, o bloco atual e o proximo bloco.



Log do programa


Os eventos atuais do programa sao exibidos em ordem de aparecimento. Os mais recentes sao exibidos no topo da lista.

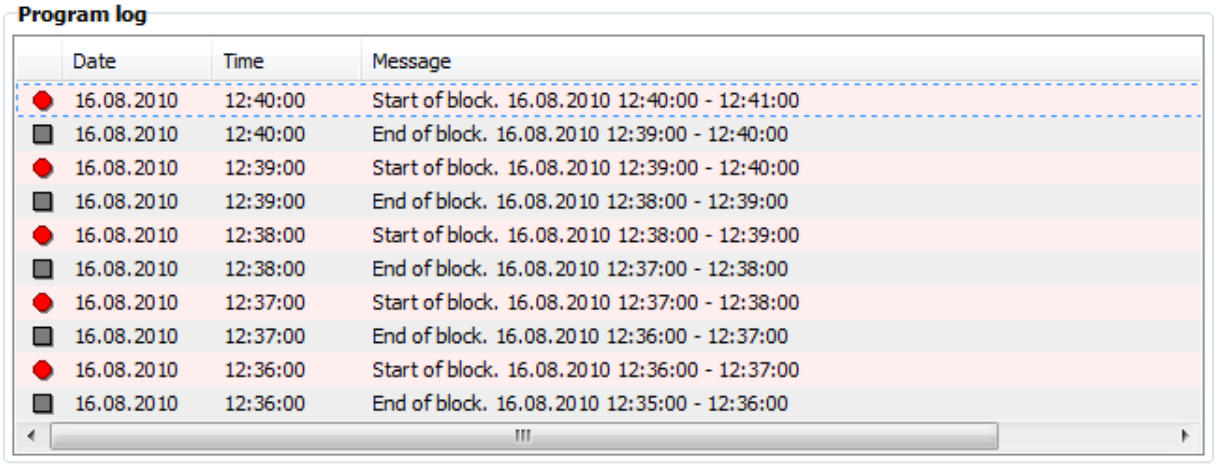

Arquivo


O arquivo e usado para visualizar, ouvir e excluir gravacoes arquivadas.
Os eventos do programa tambem sao exibidos no arquivo.

Painel de selecao de data



Selecionar data


Selecao de data usando calendario suspenso conforme mostrado na figura.

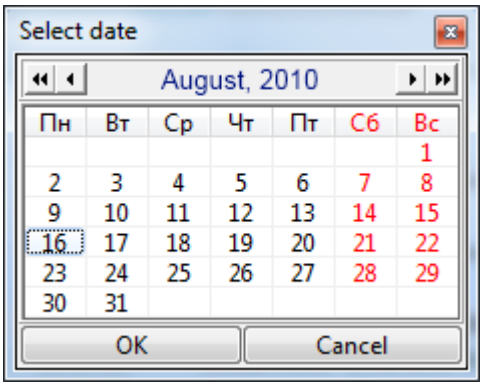

Previous **Data anterior**
Selecionar data anterior

Next **Proxima data**
Selecionar proxima data


Painel de visualizacao e reproducao do arquivo

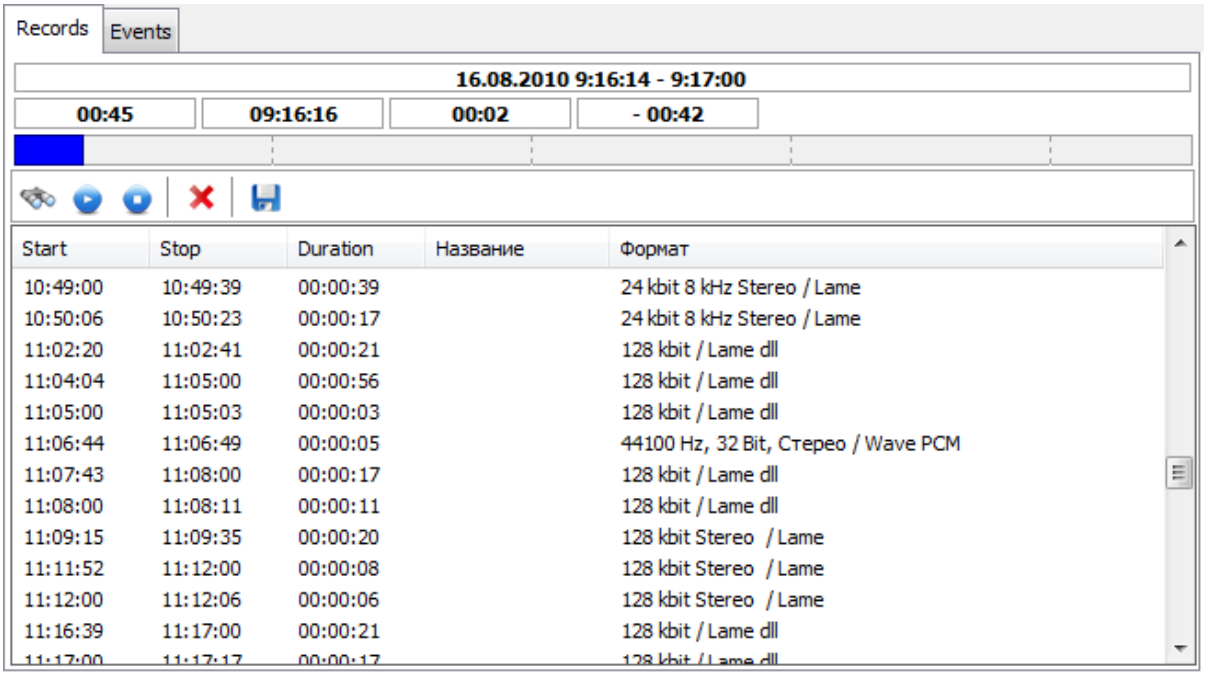

Recarregar arquivo do disco
Recarrega o arquivo do disco. Pode ser usado para visualizar arquivos alterados manualmente ou restaurados da lixeira do Windows.

Localizar e reproduzir por hora

A gravacao sera localizada automaticamente pela data e hora selecionadas. Se nenhuma gravacao for encontrada, sera exibida a mensagem "Nenhuma gravacao para o horario selecionado".

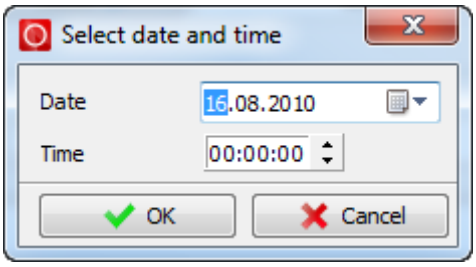

Reproduzir selecionado
A gravacao selecionada sera reproduzida


Parar reproducao
A reproducao da gravacao sera interrompida.

Excluir gravacao selecionada
Exclui permanentemente a gravacao selecionada do disco

Salvar gravacao selecionada em disco
Permite especificar o nome do arquivo para o qual a gravacao selecionada sera salva.

Painel de visualizacao de eventos

Todos os eventos da data selecionada sao exibidos.

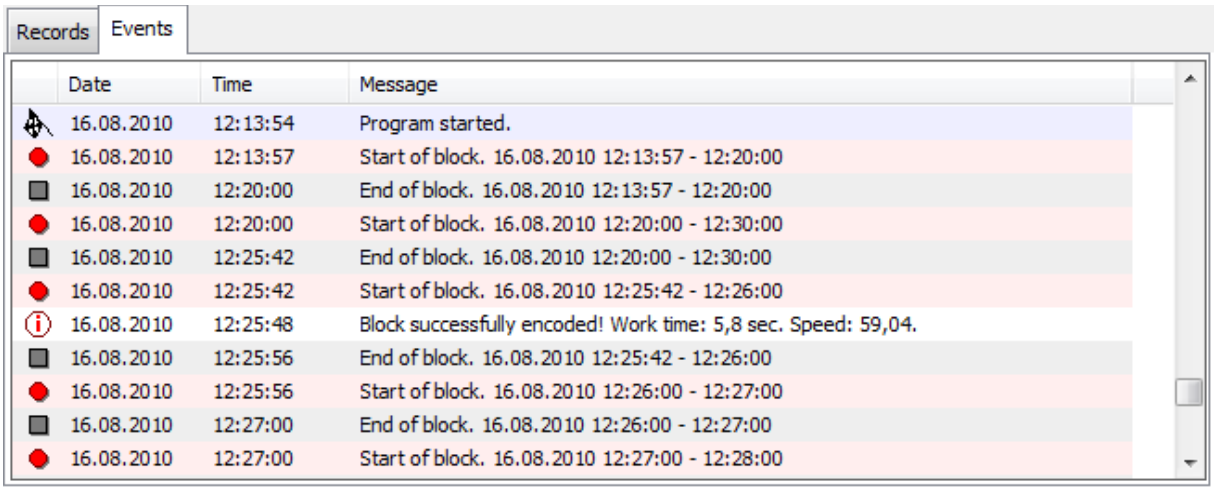

Configurações

A janela Configuracoes e usada para alterar os parametros do programa.
Para obter ajuda sobre uma determinada secao, selecione-a na arvore de conteudo a esquerda.

Programa

Iniciar programa ao iniciar o Windows
Ativa/desativa o inicio automatico do programa para o usuario atual do Windows.

Iniciar gravacao ao iniciar o programa
Inicia a gravacao imediatamente apos o inicio do programa.

abc **Alterar titulo do programa**
Especifique o titulo do programa que deseja ver no topo da janela.
Pode ser usado para diferenciar janelas de diferentes perfis.

Exibir como

Somente barra de tarefas
Exibir como botao padrao quando minimizado.

Bandeja do sistema
Exibir como icone proximo ao relogio do sistema quando minimizado.

Mostrar medidor de gravacao
Mostrar/ocultar o medidor de nivel de gravacao (indicador).

Indicador vertical
O indicador de nivel tera estilo vertical

Verificar atualizacoes automaticamente
O programa verifica automaticamente se ha atualizacoes disponiveis. O usuario sera notificado quando uma atualizacao estiver disponivel.

Perguntar ao sair quando a gravacao esta ativa
Quando a gravacao esta ativa, o programa nao sera fechado sem uma mensagem de notificacao.

Mostrar confirmacao ao parar manualmente
Exibe dialogo de confirmacao quando o usuario clica no botao PARAR.

Depuração

O modo de depuracao e projetado para obter informacoes adicionais sobre um erro ocorrido para envio ao desenvolvedor.
Nao e recomendado ativar a depuracao no modo de operacao normal.

Se ocorrer um erro, o programa oferecera a opcao de ativar a depuracao nas configuracoes e uma opcao adicional, se necessario.

Ativar depuracao
Liga/desliga a exibicao de informacoes de depuracao nas janelas de erro.

Depurar temporizadores
Ativa a depuracao para procedimentos de temporizador

Depurar threads
Ativa a depuracao para procedimentos executados em threads

Restaurar opcoes de depuracao ao reiniciar o aplicativo
Se o parametro estiver desativado, apos reiniciar o programa o modo de depuracao sera desligado

Opcoes de linha de comando

Tres opcoes sao suportadas para iniciar um aplicativo com depuracao ativada.
/Debug - Ativar depuracao
/DebugTimers - Ativar depuracao de temporizadores.
/DebugThreads - Ativar depuracao de threads.

Exemplo: Application.exe /Debug


Pastas

Pasta do arquivo
A pasta na qual os arquivos de arquivo sao armazenados (pasta Record), registro de texto (pasta TxtLog) e informacoes de gravacao (pasta Info)
Recomenda-se especificar uma pasta diferente da de gravacoes temporarias para reduzir a fragmentacao do disco rigido.



Limite de espaco livre (Mb)
Tamanho limite de espaco livre em disco. Quando o espaco livre em disco estiver abaixo do limite, o programa considerara que o disco nao tem espaco livre para salvar arquivos de arquivo.

Pasta de gravacoes temporarias (para PCM wave)
A pasta na qual os arquivos de gravacao temporarios sao armazenados.
Quando a gravacao para, os arquivos temporarios serao movidos para a pasta de arquivo.



Limite de espaco livre (Mb)
Tamanho limite de espaco livre em disco. Quando o espaco livre em disco estiver abaixo do limite, o programa considerara que o disco nao tem espaco livre para salvar arquivos temporarios.

Gravação

Captura de som


Dispositivo
Selecione o dispositivo de captura de som usado para gravacao.

Configuracoes de gravacao (Recomendado 44100 Hz, 16 bits, Estereo)
Configuracoes de frequencia, taxa de bits e numero de canais.

Tamanho do buffer de gravacao (seg)
Tamanho do buffer de gravacao. Um tamanho maior levara mais tempo para ser preenchido, mas sera mais estavel em computadores mais lentos.

Salvar

Arquivo




Tempo de vida da gravacao (dias)
Tempo (em dias) apos o qual as gravacoes serao automaticamente excluidas do arquivo.
O tempo e contado a partir do inicio de cada gravacao.
Um evento de log sera adicionado a lista de eventos na exclusao automatica de uma gravacao.

Usar lixeira do Windows
Quando marcado, a lixeira do Windows sera usada para excluir gravacoes.
As gravacoes podem ser restauradas apos a exclusao restaurando os arquivos da lixeira do Windows.
Para ver as gravacoes restauradas, pressione o botao "Recarregar do disco" na aba Arquivo.

Remover gravacoes antigas quando nao ha espaco livre
Quando esta opcao esta marcada e o espaco em disco e insuficiente (o limite de espaco livre e especificado na secao Pastas), as gravacoes mais antigas serao removidas para liberar espaco. Se nao houver espaco livre apos a remocao, a gravacao sera interrompida.
Quando esta opcao nao esta marcada, a gravacao sera interrompida sem nenhuma acao quando nao houver espaco livre.

Salvar em disco



Modelo de nome de arquivo
Modelo usado para nomear arquivos de gravacao. O uso detalhado do modelo pode ser encontrado no capitulo Modelos de nome de arquivo.
O resultado do modelo pode ser visto abaixo do campo de entrada do modelo.

"Renomear arquivo" renomeia automaticamente os arquivos salvos anteriormente usando o modelo atual.
"Redefinir modelo" define o valor inicial para o modelo [start:yyyy\mmmm\dd\yyyymmdd-hhnnss]

ATENCAO! Recomenda-se parar a gravacao antes de usar operacoes com modelos.

Ativar codificador MP3
Ativar/desativar codificacao para o formato MPEG Layer 3 (gravacoes comprimidas economizam espaco em disco, mas precisam de mais tempo e recursos de CPU para codificacao)

Configuracoes de compressao

Codificador
Selecione o codificador

Tipo
Exibe o tipo de codificador.
&μιδδοτ;Codificacao em tempo real. Sem arquivos temporarios.
&μιδδοτ;Codificador externo (comprime arquivos WAV gravados)

Formato
Selecione o formato de codificacao

Nao ocultar janela do codificador

A janela do codificador sera exibida durante o processo de codificacao. Para codificadores externos.

Detector de sinal

O detector de ausencia de sinal permite monitorar a presenca de sinal na entrada da placa de som. Quando o sinal desaparece, uma mensagem e adicionada a lista de eventos e o programa executa outras acoes (sinal no alto-falante do PC ou porta LPT).

Ativar
Ativar/desativar detector

Configuracoes do detector

123 **Nivel (dB)**
Nivel de volume abaixo do qual o estado do sinal e considerado ausente.

123 **Tempo (seg)**
Tempo apos o qual, com a perda do sinal, o programa executa as acoes.

Alertas

Aviso sonoro pelo alto-falante do PC
Ativar/desativar alerta pelo alto-falante do PC.

Mensagem de e-mail quando o sinal e perdido
Envia mensagem de e-mail quando o programa detecta perda de sinal.

Mensagem de e-mail quando o sinal e detectado
Envia mensagem de e-mail quando o programa detecta presenca de sinal (apos perda de sinal).

Iniciar programas

Iniciar programa quando o sinal e perdido.
Inicia aplicativo Windows ou arquivo em lote (*.exe ou *.bat) quando o programa detecta perda de sinal.

Iniciar programa quando o sinal e detectado.
Inicia aplicativo Windows ou arquivo em lote (*.exe ou *.bat) quando o programa detecta presenca de sinal (apos perda de sinal).

Uso da porta LPT

Sinal pela porta LPT
Ativar/desativar alerta pela porta LPT.

Configuracoes da porta LPT

123 **Numero do pino LPT para perda de sinal**


Especifica o numero do pino LPT no qual sera definido nivel logico 1 na ausencia de sinal.
O botao **"Teste"**permite verificar o funcionamento da porta LPT.

123 **Numero do pino LPT para presenca de sinal**
Especifica o numero do pino LPT no qual sera definido nivel logico 1 na presenca de sinal.
O botao **"Teste"**permite verificar o funcionamento da porta LPT.

123 **Duracao do sinal em mseg (0-ilimitado)**
Especifica a duracao do nivel logico 1 no pino LPT indicado.

Exemplo de conexao de contatos:

Se for necessario conectar o contato 2 para escrita, e possivel usar o seguinte esquema.
Contatos 25-17 sao o aterramento (nivel logico 0)

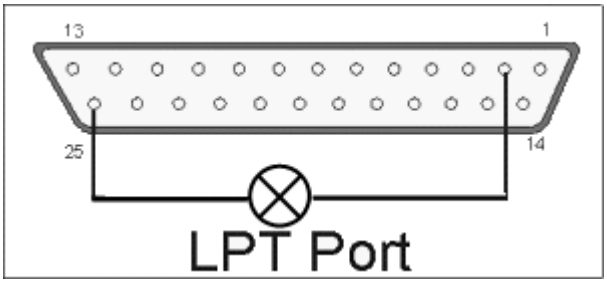

Configurações de reprodução

Dispositivo de reproducao
Selecione o dispositivo de saida da placa de som usado para reproducao de arquivos do arquivo.

☑ **Iniciar proxima gravacao ao parar a anterior**
A proxima gravacao listada no arquivo e iniciada apos a reproducao da gravacao atual ser interrompida.
Usado para ouvir varias gravacoes em sequencia.

Arquivo

123 **Numero maximo de registros**
Numero dos ultimos eventos que serao exibidos na lista de eventos atuais na pagina Gravacao.
A lista completa de eventos pode ser encontrada na pagina Arquivo.

Selecione quais mensagens sao salvas no registro de texto.

☑ **Inicio do programa**
Inicializacao do programa.

☑ **Parada do programa**
Fechamento do programa.

☑ **Inicio da gravacao**
Inicio de nova gravacao.

☑ **Parada da gravacao**
Parada da gravacao atual

Sinal perdido
Mensagens do detector de sinal quando o sinal desaparece

Sinal detectado
Mensagens do detector de sinal quando o sinal e encontrado

Remocao de gravacao
Remocao manual e automatica de gravacao

Informacoes
Mensagens de informacao

Erros
Mensagens de erro e avisos

Correio eletrônico

Configuracoes para mensagens de e-mail enviadas pelo programa.

Mensagens na linha de assunto
Quando esta opcao esta ativada, o assunto contera o texto da mensagem. O corpo do e-mail estara vazio.

Configuracao de E-mail

abc **De (E-mail)**
Endereco de e-mail do remetente.

abc **Para (E-mail)**
Endereco de e-mail do destinatario.

abc **Assunto**
Texto do assunto do e-mail.

Configuracoes SMTP

abc **Servidor**
Endereco do servidor SMTP.

abc **Porta**
Porta do servidor SMTP. O padrao e 25.

abc **Nome de usuario**
Nome de usuario para autenticacao SMTP.

abc **Senha**
Senha para autenticacao SMTP.

Acesso

Configuracoes de acesso para varias funcoes do programa.

abc **Senha de administrador**
Especifique a senha do administrador. Voce pode especificar as funcoes que exigirao verificacao de senha antes da ativacao.

Verificar senha de administrador para as seguintes acoes

☑ **Acessar configuracoes**
Janela de configuracoes de acesso.

☑ **Remover gravacao de audio**
Remocao manual de gravacao de audio.

☑ **Alterar agendamento**
Acesso a aba Agendamento. Sera solicitada a senha ao ativar a aba.
Os controles da aba serao desativados se a senha incorreta for inserida.

☑ **Iniciar/Parar gravacao**
Iniciar e parar gravacao manualmente usando os botoes GRAVAR e PARAR.

☑ **Fechar programa**
Verificar a senha antes de fechar o programa

Configuração

Faca backup ou restaure a configuracao do programa usando estas funcoes.

Dados do arquivo

☑ **Configuracoes do programa**
Configuracoes do programa, posicoes de janelas, configuracoes de colunas, etc.

☑ **Registro de texto e audio**
Mensagens de texto e gravacoes de audio.

Acoes

Salvar no arquivo
Salvar os dados selecionados no arquivo
Um aviso sera exibido se o disco nao tiver espaco suficiente.

Restaurar do arquivo
Restaurar os dados selecionados do arquivo
Selecione o arquivo com os dados.
Exemplo: O arquivo de backup do Logger tem um nome como Logger2-Backup-2010-08-15-20-22-19.zip

Versoes anteriores

Importar configuracao do RADIO Logger Pro v.1.x.x.x

Importar configuracao e dados do RADIO Logger Pro v.1.x.x.x.
Sera solicitado selecionar a pasta do RADIO Logger Pro v.1.x.x.x.
Se o RADIO Logger Pro estiver instalado, a pasta de instalacao sera selecionada por padrao.

Exemplo: c:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Logger Pro

E altamente recomendavel verificar todas as configuracoes apos a importacao, pois nem todas as novas configuracoes possuem correspondentes na versao anterior.

Importar configuração

Pasta do arquivo de backup

Especifica o local do diretorio para armazenar arquivos zip de dados.

Caminho relativo a partir de
Define a pasta a partir da qual o caminho relativo para a pasta de arquivos é contado. Se um caminho completo (com letra de unidade ou caminho de rede) for especificado, esta opção não é usada e fica indisponível.

Pasta do perfil
Os arquivos são armazenados dentro da pasta de dados do perfil atual (padrão).

Documentos do usuário
Os arquivos são armazenados na pasta "Documentos" do usuário: RADIO Studio Pro\Aplicativo\Perfil\. Uma pasta separada é criada para cada perfil.


Caminho atual
Mostra o caminho completo da pasta de arquivos de acordo com as configurações selecionadas. É atualizado quando elas mudam.

Opcoes

☑ **Avisar quando o backup estiver desativado**
Se o backup automático estiver desativado, 5 segundos após o início o programa avisa sobre isso e sugere abrir as configurações de backup. O aviso não é exibido se existir uma tarefa no Agendador de Tarefas do Windows. Para desativar o aviso, marque "Não mostrar novamente" na janela do aviso ou desmarque esta caixa.

☑ **Salvar arquivo de configuracao automaticamente ao sair**
Liga/desliga o salvamento automatico do arquivo ao sair do programa.
O arquivo nao e salvo se houver erros durante o carregamento do programa.

☑ **Fazer backup automaticamente em horario programado**
Ativa/desativa o salvamento automatico do arquivo no horario especificado, apos o intervalo de tempo selecionado.
O arquivo sera criado somente quando o programa estiver ativo, se o horario especificado tiver chegado.



Horario do backup
Horario de criacao do arquivo.



Intervalo em dias
O intervalo em dias, apos o qual uma nova copia do arquivo sera criada.

Usar numero limitado de arquivos
Quando a opcao esta ativada, o programa excluira automaticamente arquivos mais antigos ao criar novos.

5 **Quantidade maxima**
O numero maximo de arquivos apos o qual o programa comecara a excluir os arquivos mais antigos.

Nao mais de um arquivo por dia
Quando a opcao esta ativada, o programa excluira os arquivos antigos da mesma data ao criar novos.

Acoes

Salvar no arquivo
O procedimento para salvar em zip o arquivo dos dados selecionados.

Restaurar do arquivo
O procedimento para restaurar os dados previamente salvos do arquivo zip. Somente os selecionados serao restaurados, independentemente da disponibilidade dos dados no arquivo.

Redefinir dados
O procedimento para redefinir os dados selecionados para o estado padrao.

Janelas

Janela Principal

Gerenciamento manual de gravacao

Botoes para iniciar/parar manualmente a gravacao.




- iniciar nova gravacao.
No **modo de gravacao** Continua o programa simplesmente iniciara a gravacao.
No modo de gravacao " **Blocos** " se um bloco ativo estiver presente para este periodo de tempo - ele sera iniciado; se nenhum bloco atual estiver disponivel, uma mensagem de criacao de novo bloco sera oferecida para criar o novo bloco e especificar suas caracteristicas.



- parar gravacao do bloco atual
A gravacao sera interrompida e o registro sera armazenado no arquivo.

Gerenciador de perfis

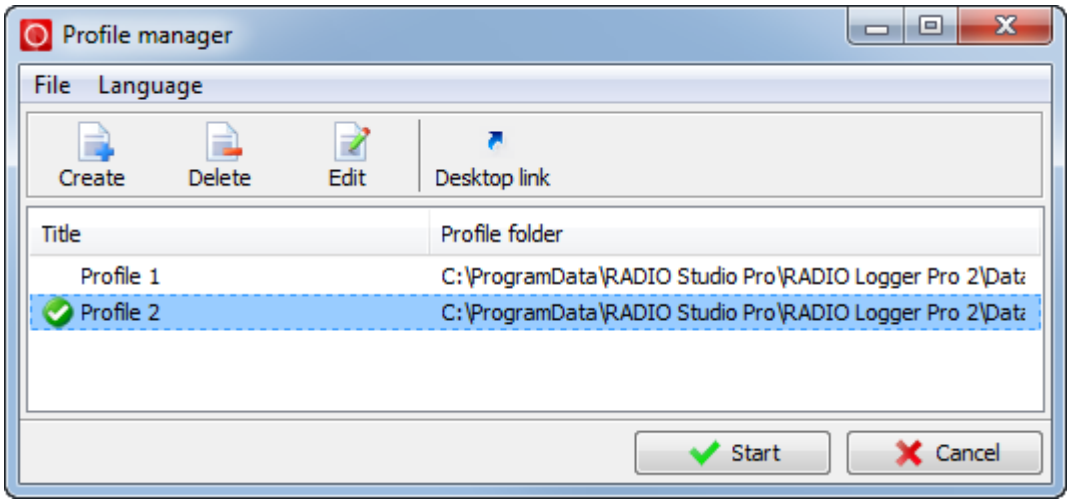

O Gerenciador de perfis e projetado para criar varios perfis, permitindo executar o programa com um conjunto de parametros predefinidos.
Cada perfil armazena seus dados no diretorio de perfil especificado.
Os perfis do Gerenciador de inicializacao estao disponiveis atraves do Menu Iniciar - Todos os Programas - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - Gerenciador de perfis.

Para iniciar o gerenciador manualmente, voce pode usar o parametro "/Profile" na inicializacao.
Exemplo: Logger.exe/Profile

Criar
Criar um novo perfil.
Perfis criados com a configuracao "padrao" sao usados quando o programa e executado sem especificar o diretorio de perfil.

Excluir
Remover diretorio de perfil.

Editar
Editar configuracoes do perfil.


Criar atalho
Criar um atalho para o perfil selecionado na area de trabalho.
Voce pode criar varios atalhos para iniciar o programa com os perfis correspondentes.
Para executar o programa com uma pasta de perfil especificada, use o parametro "/Data=Pasta_do_Perfil".

Exemplo: Logger.exe "/Data=D:\NewProfile\"

Iniciar
Iniciar com o perfil selecionado

Cancelar
Fechar o gerenciador de perfis

Propriedades do bloco

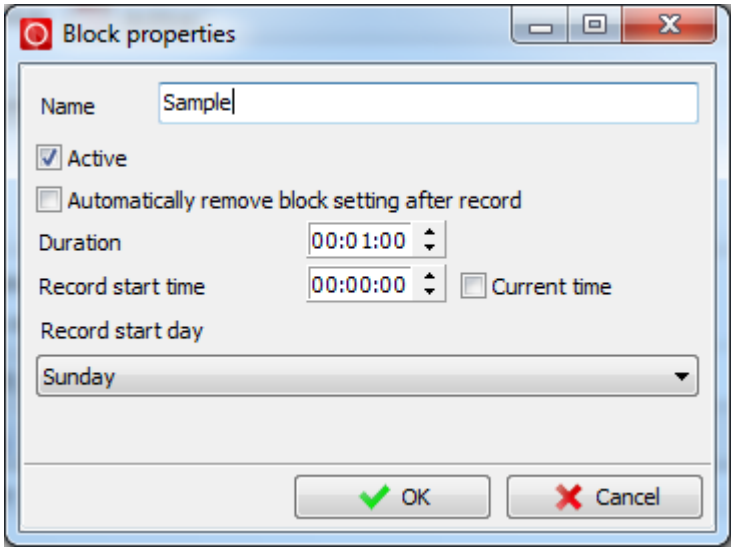


Janela de propriedades do bloco

Nome
Nome do bloco exibido no arquivo.

Ativo
Ativar/desativar gravacao automatica do bloco.

Remover configuracao do bloco automaticamente apos a gravacao
A configuracao de gravacao do bloco (NAO o bloco do gravador) sera removida apos gravacao bem-sucedida do bloco.
E conveniente usar para gravacao de eventos nao repetitivos.

00:00:00,0 **Duracao**
Duracao do bloco.



Horario de inicio da gravacao

Horario de inicio da gravacao do bloco



Horario atual

Insercao automatica do horario atual ao salvar o bloco

Dia de inicio da gravacao

Usado para especificar uma data ou dia especifico para a gravacao.

Informações

Modelos de nome de arquivo

Campos dinamicos podem ser usados para criar o nome de arquivo das gravacoes salvas. Os campos sao substituidos automaticamente pelos valores correspondentes.
Caracteres invalidos para nomes de arquivo (: ") sao removidos.

Os campos dinamicos tem esta sintaxe
[tipo] - para campos sem parametros
[tipo:parametros] - para campos com parametros

Tipos de campo

name - O nome do bloco das Propriedades do bloco e usado. Sem parametros necessarios.
start - Horario de inicio do bloco. Parametros - string de formato de data e hora.
stop - Horario de parada do bloco. Parametros - string de formato de data e hora
size - Duracao do bloco. Parametros - string de formato de data e hora

Formato de data e hora

A string de formatacao pode conter uma mistura de caracteres comuns (que sao passados sem alteracao para a string resultante) e caracteres de formatacao de dados.

y = Ano - ultimos 2 digitos
yy = Ano - ultimos 2 digitos
yyyy = Ano como 4 digitos
m = Numero do mes sem zero inicial
mm = Numero do mes como 2 digitos
mmm = Mes usando nome abreviado (Jan)
mmmm = Mes usando nome completo (Janeiro)
d = Numero do dia sem zero inicial
dd = Numero do dia como 2 digitos
ddd = Dia usando nomes abreviados (Dom)
dddd = Dia usando nomes completos (Domingo)
ddddd = Dia no formato de data curto do sistema
dddddd = Dia no formato de data longo do sistema

h = Numero da hora sem zero inicial
hh = Numero da hora como 2 digitos
n = Numero do minuto sem zero inicial
nn = Numero do minuto como 2 digitos
s = Numero do segundo sem zero inicial
ss = Numero do segundo como 2 digitos
z = Numero de milissegundos sem zeros iniciais
zzz = Numero de milissegundos como 3 digitos
t = Usar formato de hora curto do sistema
tt = Usar formato de hora longo do sistema

am/pm = Usar apos h : fornece 12 horas + am/pm
a/p = Usar apos h : fornece 12 horas + a/p
/ = Substituido pelo valor do separador de data do sistema
: = Substituido pelo valor do separador de hora do sistema

Exemplos

[name]
Publicidade

[start:hhnnss]
12:30:00

[stop:dd-mm-yyyyy - hh.nn.ss]
10-12-2011 - 12.30.00

[start:yyyy\mmmm\]Record [start:yyyy-mm-dd hh-nn-ss] ([size:hh-nn]) [name]
2011\Dezembro\Record 2011-12-10 12-30-00 (15-00) Publicidade

Registro/Compra

Restrições da versão demo

Antes do registro, o programa RADIO Logger Pro funciona em modo de demonstracao.
Apos o registro, todas as restricoes serao removidas.
Acesse o site para informacoes sobre compra de licenca.

Restricoes da versao DEMO.

1. As gravacoes contem 10 segundos de silencio por minuto.
2. Indicacao DEMO no titulo do programa

As demais funcoes devem funcionar como na versao completa.

Licença

Compra de licenca

Visite nossa pagina inicial para encontrar as informacoes mais recentes sobre precos do software.

Informações de contato

E-mail:

Suporte tecnico
support@radiosoft.pro

Licenciamento
sales@radiosoft.pro

Pagina inicial:

https://radiosoft.pro

© 2026 RADIOSOFT