Руководство RADIO Logger Pro - Manual

© 2026 RADIOSOFT

Содержание

О программе 4

О программе RADIO Logger Pro 4

Работа с программой 5

Первоначальная настройка 5

Ответы на частые вопросы 6

Меню 8

Меню "Файл" 8

Меню "Инструменты" 8

Меню "Помощь" 8

Меню "О программе" 8

Панели 10

Информация 10

Расписание 11

Журнал 12

Настройки 16

Программа 16

Отладка 16

Каталоги 17

Запись 17

Сохранение 18

Воспроизведение 19

Детектор сигнала 19

Журнал 21

E-mail 21

Доступ 22

Конфигурация 23

Импорт конфигурации 23

Окна 25

Основное окно 25

Свойства блока 25

Менеджер профилей 26

Информация 28

Шаблоны имени файла 28

Регистрация программы 30

Ограничения Демонстрационной версии 30

Лицензия 30

Контактная информация 31

О программе

Руководство пользователя
RADIO Logger Pro. v. 2

О программе RADIO Logger Pro

RADIO Logger Pro - программа непрерывной записи эфира с автоматическим архивированием и настраиваемым сроком хранения.

Регуляторы требуют от радиостанций хранить архивы записей эфира. Рекламодатели запрашивают подтверждение выхода роликов. Для анализа вещания нужны реальные данные, а не плановые расписания. Программа записывает звуковой сигнал на жёсткий диск в форматах WAV, MP3, AAC, OGG или FLAC. Архив структурирован по дате и времени - любой фрагмент эфира доступен за секунды. Устаревшие записи автоматически удаляются по истечении заданного срока хранения.

Возможности

- **Непрерывная запись эфира** - работает в фоновом режиме без пробелов; каждый блок сохраняется с отметками даты/времени
- **Журнал архива** - хронологический список всех записей с фильтрацией по дате
- **Настройка размера блока** - от 1 минуты до 24 часов
- **Форматы сжатия** - MP3, FLAC, AAC, OGG с настройкой битрейта; WAV без сжатия для побитовой точности
- **Переключение сжатия** - включение/отключение для каждого канала записи отдельно
- **Срок хранения** - записи автоматически удаляются через заданное количество дней
- **Воспроизведение записей** - выбор фрагментов по дате, времени, длительности; воспроизведение прямо в программе

Работа с программой

Первоначальная настройка

RADIO Logger Pro — приложение для записи радиовещания. Оно непрерывно захватывает аудиосигнал со звуковых карт или сетевых потоков и сохраняет записи на диск в виде файлов. Записи можно организовывать по расписанию, именовать с помощью гибких шаблонов имён файлов, а также автоматически архивировать или удалять по истечении заданного срока. Одновременная запись нескольких каналов доступна через Менеджер профилей.

Выполните приведённые ниже шаги для первоначальной настройки и начала работы.

Шаг 1: Установка и запуск программы

- Запустите установщик и следуйте инструкциям на экране.
- Запустите **RADIO Logger Pro** из меню Пуск или с помощью ярлыка на рабочем столе.
- При первом запуске программа открывается с параметрами по умолчанию. Выполните последующие шаги для настройки под ваши условия работы.

Шаг 2: Выбор каталогов для хранения файлов

Для работы программы требуется один или два каталога с достаточным объёмом свободного места на диске.

- Если используется кодировщик со сжатием «на лету» (например, MP3), достаточно одного каталога — **Каталог для хранения файлов записи**.
- Если используется внешний кодировщик, который сначала записывает несжатый WAV, а затем перекодирует его, потребуется второй каталог — **Каталог для временных файлов записи**.

- Откройте Настройки и перейдите на страницу Каталоги.
- Укажите **Каталог для хранения файлов записи** — путь к папке с достаточным свободным местом.
- Если используется внешний кодировщик, также укажите **Каталог для временных файлов записи**. Для лучшей производительности рекомендуется размещать этот каталог на другом физическом диске — это снижает фрагментацию и увеличивает скорость доступа к файлам.

Шаг 3: Выбор устройства записи

Если в компьютере установлено несколько звуковых карт или устройств захвата звука, необходимо указать, какое из них будет использоваться программой.

- Откройте Настройки и перейдите на страницу Запись / Сохранение.
- Выберите нужную звуковую карту в списке **Устройство записи**.
- В системном микшере Windows (значок громкости в области уведомлений) укажите, с какого физического входа карты (линейный вход, микрофон и т.д.) будет вестись запись.

Шаг 4: Выбор формата аудио

Выберите, в каком формате записанный сигнал будет сохраняться на диск.

- **PCM WAV** — несжатый формат, максимальное качество, большой размер файлов.
- **MPEG Layer 3 (MP3)** — сжатый формат, меньший размер файлов. Требует выбора подходящего кодировщика.
- На странице Запись / Сохранение выберите нужный формат и кодировщик.
- Настройте битрейт и частоту дискретизации в соответствии с требованиями к архиву вещания.

Шаг 5: Настройка шаблона имени файла

Logger использует шаблон для автоматического именования каждого записанного файла. Шаблон может содержать подстановки даты и времени, что обеспечивает хронологическую сортировку файлов на диске.

- Откройте Настройки и перейдите на страницу Запись / Сохранение.
- Введите шаблон в поле **Шаблон имени файла**, например ***%YYYY%-%MM%-%DD%_%hh%-%mm%***.
- Полный список поддерживаемых подстановок см. в справке по шаблонам имён файлов.

Шаг 6: Выбор режима работы

Программа поддерживает два режима записи:

- **Непрерывная запись** — запись ведётся без остановок; результат делится на отдельные файлы через заданные промежутки времени.
- **Запись блоками** — запись выполняется по настраиваемому расписанию с запуском и остановкой в заданное время.

Описание режимов и настройка расписания находятся в панели Расписание.

Шаг 7: Запуск записи

После завершения настройки можно начать запись:

- Нажмите **Запись** в главном окне программы для запуска записи вручную.
- Нажмите **Стоп** для завершения текущего сеанса записи.
- В режиме записи блоками программа будет запускать и останавливать запись автоматически в соответствии с заданным расписанием.

Полное описание всех параметров программы см. в разделе Настройки. Сведения об одновременной записи нескольких радиостанций см. в разделе Менеджер профилей.

Ответы на частые вопросы

1. Можно ли записывать несколько разных сигналов одновременно?
2. Файл записи не создаётся. Что проверить?
3. Как настроить автоматическую запись по расписанию?
4. Как ограничить размер или длительность каждого записываемого файла?

Можно ли записывать несколько разных сигналов одновременно?

Да. Для одновременной записи нескольких сигналов (радиостанций) используйте Менеджер профилей. Каждый профиль запускается как отдельный экземпляр RADIO Logger Pro со своими настройками, устройством записи и папкой хранения.

Порядок настройки:

- Откройте **Менеджер профилей** через меню Пуск - Все программы - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - Менеджер профилей.
- Создайте по одному профилю для каждого записываемого сигнала.
- Настройте каждый профиль на отдельное устройство записи и отдельный каталог хранения.
- Запустите все профили из Менеджера профилей. Каждый профиль запустит отдельный экземпляр Logger.

Обратите внимание: одновременная запись нескольких каналов требует отдельного устройства ввода звука для каждого канала. Подробнее см. раздел Менеджер профилей.

Файл записи не создаётся. Что проверить?

Если программа запущена, но файлы в папке хранения не появляются, проверьте следующее:

- Убедитесь, что **Каталог для хранения файлов записи** существует и доступен. Проверьте путь в разделе Настройки - Каталоги.
- Проверьте, что на диске есть свободное место. Запись невозможна при заполненном диске.
- Убедитесь, что программа находится в активном состоянии записи — кнопка **Запись** должна быть активна, либо расписание должно было запустить блок записи.
- При использовании внешнего кодировщика убедитесь, что исполняемый файл кодировщика находится по пути, указанному в настройках Запись / Сохранение.
- Проверьте журнал программы на наличие сообщений об ошибках.

Как настроить автоматическую запись по расписанию?

Для автоматического запуска и остановки записи по расписанию используйте режим записи блоками:

- Переключите режим работы на **Запись блоками** в главном окне или в настройках.
- Откройте панель Расписание.
- Добавьте блоки записи, указав время начала, длительность и повторяемость (ежедневно, еженедельно и т.д.).
- Убедитесь, что программа запущена в момент срабатывания блоков расписания — запись будет запускаться и останавливаться автоматически.

Как ограничить размер или длительность каждого записываемого файла?

В режиме непрерывной записи Logger может автоматически разбивать результат на отдельные файлы по времени. Для настройки:

- Откройте Настройки и перейдите на страницу Запись / Сохранение.
- Установите нужный интервал в параметре **Длительность файла** (например, 60 минут).
- Logger будет автоматически начинать новый файл по истечении каждого интервала, формируя уникальные имена файлов согласно шаблону.

Меню

Меню "Файл"

Выход
Выход из программы.

Меню "Инструменты"

Настройки
Открывает окно настроек программы.

Язык
Меню выбора языка программы.
При выборе языка по умолчанию программа будет перезагружена.

Файлы языковой поддержки хранятся в подкаталоге Language, в каталоге с установленной программой.
Расширение файлов *.lng.

Перевод интерфейса программы на новый язык:
- открыть файл Logger_*.lng при помощи Блокнота;
- перевести все значения после знака =, указанные в файле;
- сохранить файл под другим именем как Logger_ИмяВашегоЯзыка.lng
- перезапустить программу;
- выбрать новый перевод меню Language.

Меню "Помощь"

Помощь
Запуск справочной системы RADIO Logger Pro.

Первоначальная настройка программы
Раздел помощи Первоначальная настройка программы.

Ответы на частые вопросы
Раздел помощи Ответы на частые вопросы.

Меню "О программе"

Домашняя страница в Интернет
Открывает домашнюю страницу в сети **Интернет**.

Страница поддержки в Интернет
Открывает страницу поддержки в сети Интернет.

Написать письмо
Используйте этот пункт для получения помощи по электронной почте.

Проверить обновления программы

При наличии доступа к сети Интернет программа сообщит, существует ли более новая версия на официальном сайте.

Информация о регистрации
Информация о приобретении лицензии.

Регистрационная форма
Показывает окно с формой регистрационной анкеты, необходимой для регистрации программы.

Загрузить регистрационный ключ
Используйте этот пункт в том случае, если Вы хотите загрузить регистрационный ключ.


Список изменений
Окно списка основных изменений в программе по версиям.

О программе
Показывает окно с информацией о версии программы и базы данных.

Панели


Информация

Панель информации о записи

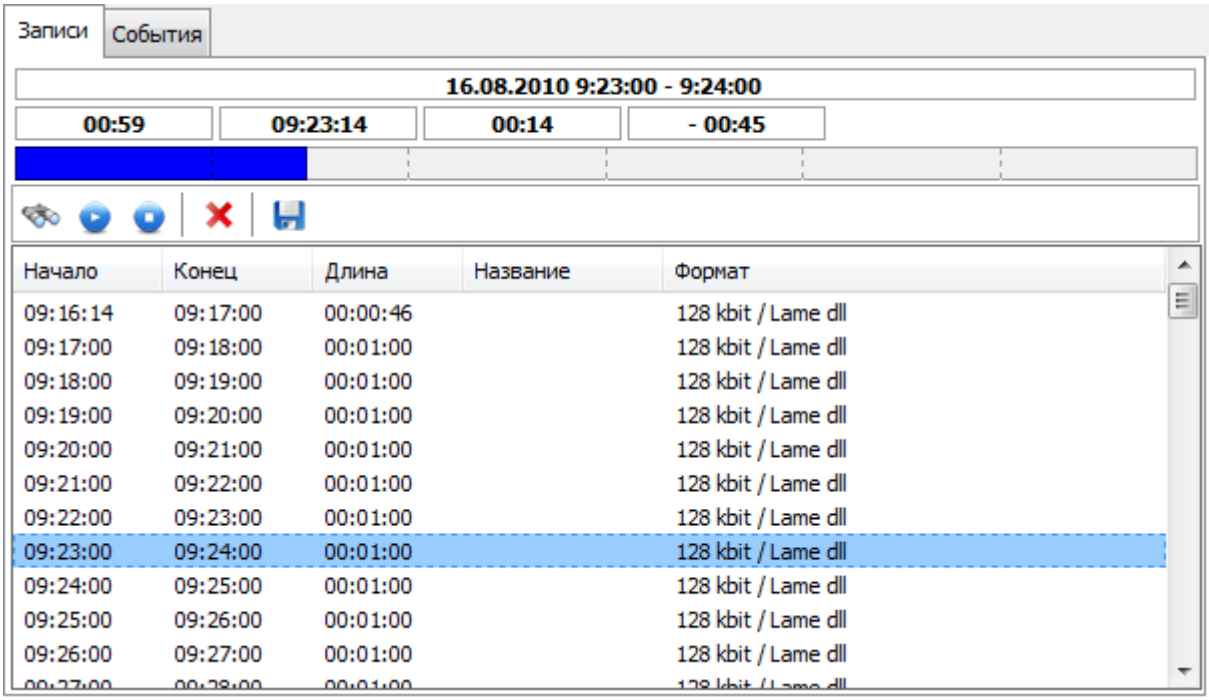

Панель предназначена для отображения информации по свободному дисковому пространству, информации по текущему и следующему блоку.

Панель текущих сообщений

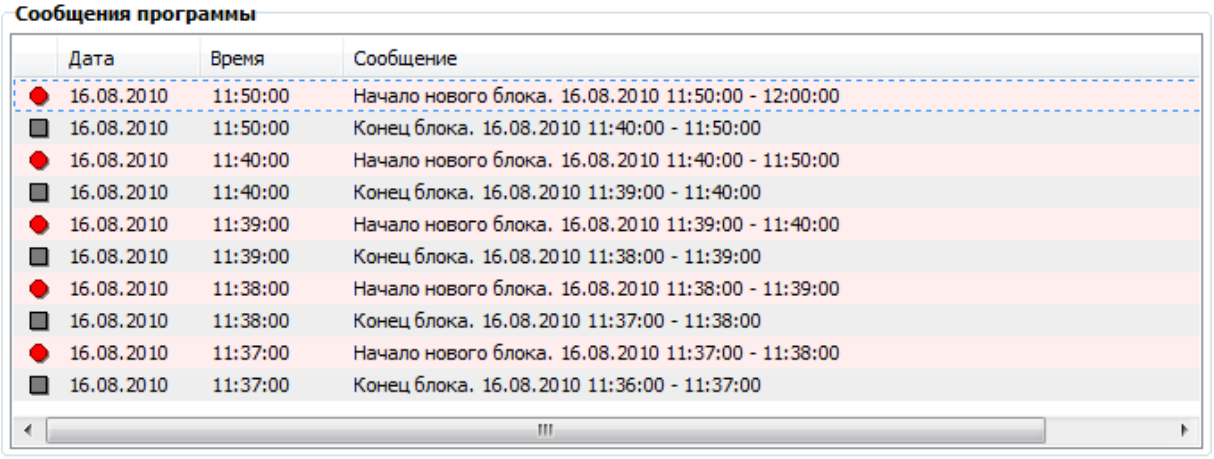

Отображаются текущие события, начиная с запуска программы.

Расписание

Размер блока по умолчанию
Выбор размера записываемого блока. Запись будет разбиваться на блоки, длительность которых будет не больше указанного размера.
Конкретный размер записанного блока зависит от настройки "Разбивка по округленному времени остановки".

Режим записи

Непрерывный
Режим записи, при котором запись ведется непрерывно, с автоматической разбивкой на блоки указанной длины.
Началом следующего блока является конец предыдущего блока.
Также есть возможность настроить время автоматического включения и выключения записи, например, на время отсутствия эфира.

Разбивка по округленному времени остановки
При включенной опции блоки будут разбиваться по округленному времени остановки, рассчитанному от начала часа с учетом времени блока. Это позволяет иметь более удобные, с точки зрения округления времени, блоки, вне зависимости от времени начала записи.
Например:
Если указано время блока 15 минут, то блоки будут иметь время остановки соответственно 15-ю, 30-ю, 45-ю, и 60-ю минуты часа, вне зависимости от времени начала записи.
Если указано время блока 30 минут, то блоки будут иметь время остановки соответственно 30-ю и 60-ю минуты часа.

При отключенной опции время остановки будет равно время начала записи + размер блока.

Запуск по времени
Указываются времена, в которые программа будет автоматически запускать запись.

Добавить время
Позволяет добавить указанное время в список.

Удалить время
Позволяет удалить выбранное время из списка.

Остановка по времени
Указываются времена, в которые программа будет автоматически останавливать запись.

Добавить время
Позволяет добавить указанное время в список.


Удалить время
Позволяет удалить выбранное время из списка.

Блоками
Режим записи, при котором запись ведется в соответствии со списком созданных блоков. Каждый из блоков имеет собственные настройки.

Предлагать создавать блоки если нет активных на текущее время
При включенной настройке, если будет нажата кнопка **начала записи** в панели Запись и не будет блоков на данный период времени, то будет предложено создать новый блок.

Подтверждение автоудаления настроек блоков при ручной остановке
При включенной настройке, если будет нажата кнопка **остановки записи** в панели Запись и у блока в настройках будет активирована опция **"Удалить настройку после записи блока"**, то пользователю будет предложено выбрать удалять или нет блок.
При отключенной опции, настройки с авто удалением будут удалены автоматически.

Кнопки выбора отображаемых дней недели или даты



Позволяют выбрать один или несколько дней одновременно, в зависимости от положения кнопки .

При нажатии на кнопку появляется возможность указать конкретную дату.

Добавить блок
Добавление блока. Открывается диалог Свойства блока.

Удалить блок
Удаление выбранных блоков из списка.

Свойства блока
Редактирование свойств блока.

Активировать/Деактивировать блоки
Вкл/Откл записи блока.

Поставить/Убрать метку автоудаления
Управление опцией "Удалить настройку после записи блока".

Журнал


Журнал предназначен для отображения, прослушивания и удаления записей из архива.
Также для отображения списка сообщений программы.

Панель выбора даты



Выбрать дату


Выбор даты для отображения архива при помощи календаря.

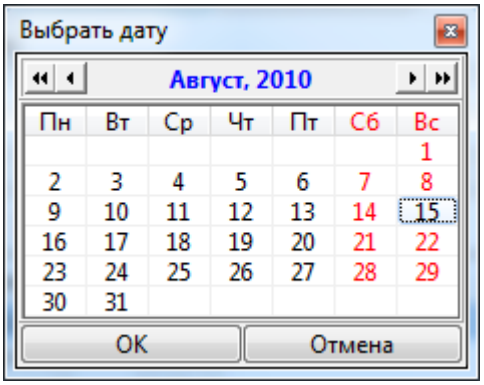



Предыдущий день


Выбор предыдущей даты.



Следующий день

Выбор следующей даты.

Панель просмотра и прослушивания записей

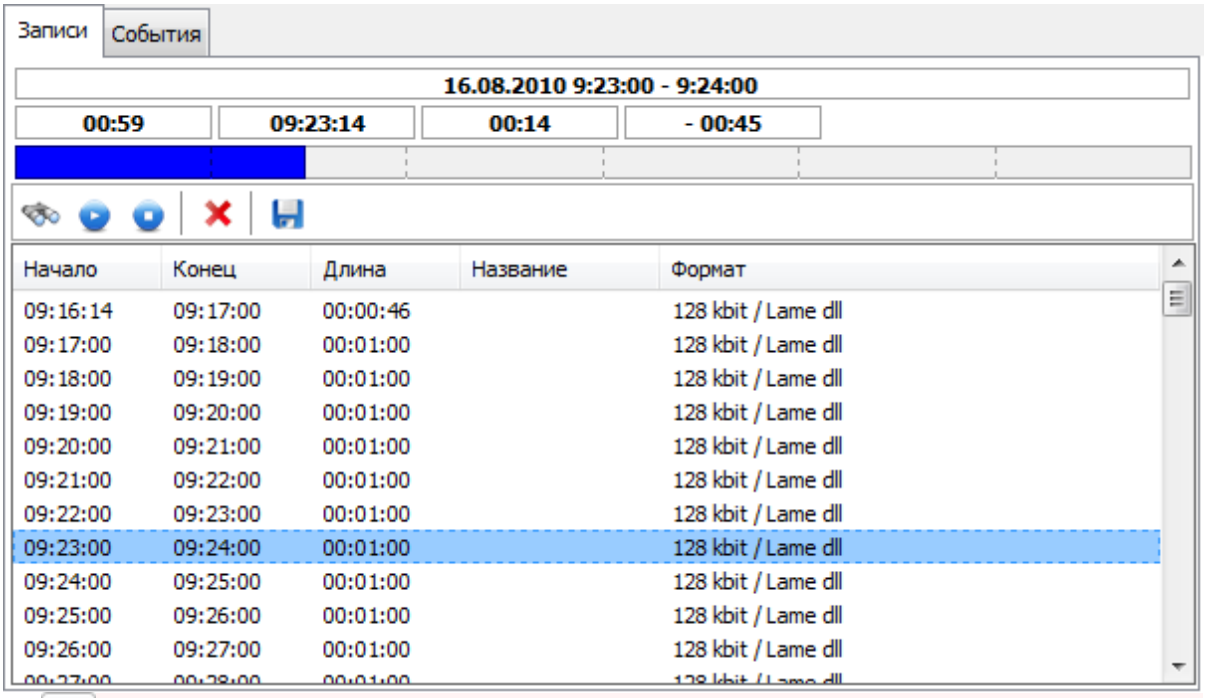




Обновить журнал с диска

Загрузка журнала с диска. Используется в случае, если записи на диски были изменены вручную или восстановлены из корзины.

Воспроизвести запись по времени
Автоматический выбор записи и позиции воспроизведения по указанному времени и дате.

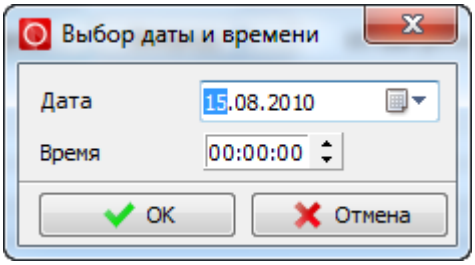

Воспроизвести выбранную запись
Воспроизведение текущей выбранной записи.


Остановить воспроизведение
Остановка воспроизведения записи.

Удалить файл
Удаление файла записи с диска.

Сохранить выбранную запись на диске
Сохранение выбранной записи в указанном пользователем месте на диске.

Панель просмотра событий

Отображаются все события за выбранный день.

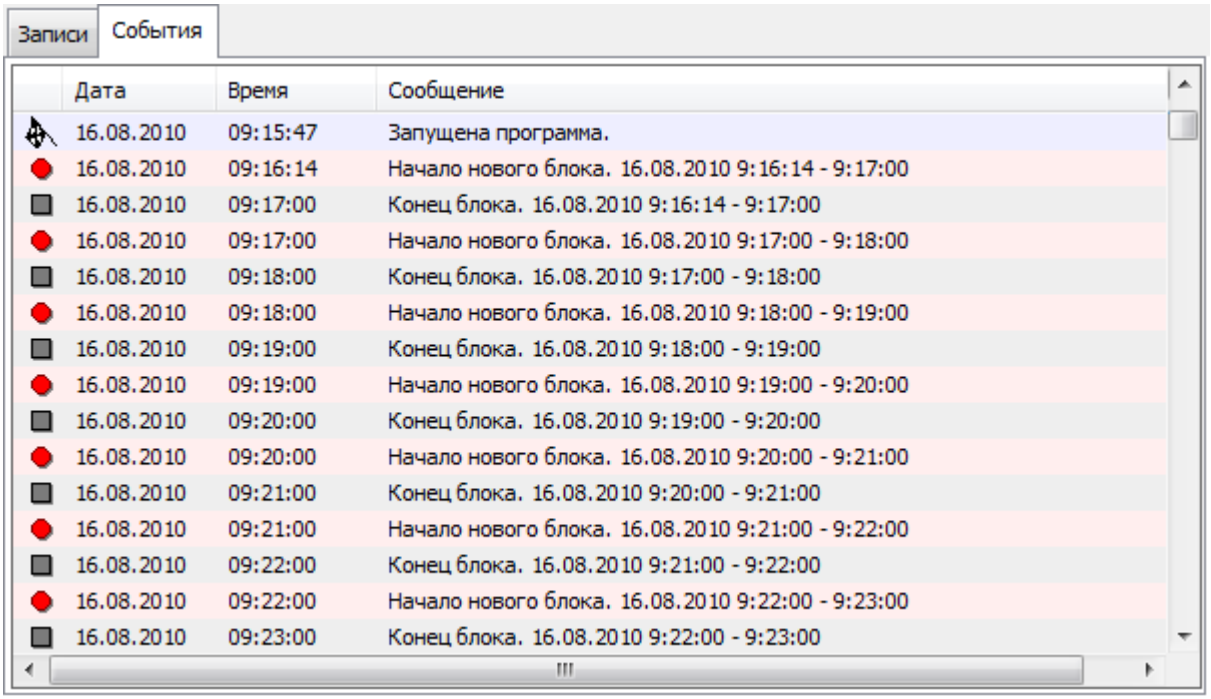

Настройки

Окно настроек предназначено для изменения настроек программы.
Для получения помощи по разделу выберите его в дереве разделов помощи слева.

Программа

Автоматический запуск программы при загрузке Windows
Включение/отключение автоматического запуска программы после загрузки Windows для текущего пользователя.

Включить запись при запуске программы
Начало записи сразу после запуска программы.

Изменить заголовок программы
Рекомендуется использовать в случае, если вам требуется иметь несколько запущенных копий программы и не путать их между собой, а также удобно иметь разные названия при использовании группировки окон в Windows Vista/7.

Вид программы

Кнопка на панели задач
Программа при минимизации окна будет сворачиваться в стандартную кнопочку.

Иконка рядом с системными часами
Программа при минимизации окна будет сворачиваться в иконку рядом с часами.

Показать индикатор записи
Вкл/Откл отображения индикатора уровня сигнала.

Вертикальный индикатор
Индикатор будет отображаться в вертикальном виде.

Автоматически проверять обновления программы
Автоматическая проверка наличия обновлений на официальном сайте. Требуется подключение к интернету.

Спрашивать при выходе если включена запись
Если идет запись, программа не будет закрыта, а будет выведено сообщение для подтверждения выхода из программы.

Предлагать выбор действия при ручной остановке
Если идет запись, при нажатии на кнопку СТОП будет выдано предупреждение с выбором действия.

Отладка

Режим отладки предназначен для получения дополнительной информации по возникающей ошибке для отправки разработчику.
Не рекомендуется включать отладку в обычном режиме работы.

При возникновении ошибки программа предложит включить отладку в настройках и дополнительную опцию в случае необходимости.

Включить отладку
Вкл/Откл отображения отладочной информации в окнах с ошибками.

Отладка таймеров
Включение отладки для процедур, выполняемых по таймерам

Отладка потоков
Включение отладки для процедур, выполняемых в потоках

Восстанавливать параметры отладки при перезапуске приложения
Если параметр отключен, то после перезапуска программы режим отладки будет выключен

Параметры командной строки

Поддерживается три параметра для запуска приложения с включенной отладкой.
/Debug - Включить отладку
/DebugTimers - Включить отладку таймеров.
/DebugThreads - Включить отладку потоков.

Пример: Application.exe /Debug


Каталоги

Каталог архива
Указывается каталог, в котором будет размещены файлы записи (папка Record), архив сообщений (папка TxtLog) и информация о записях (папка Info).
Рекомендуется указывать каталог, отличный от **Каталога для временных файлов,** для уменьшения фрагментации диска.



Резерв свободного места в Мб
Указывается предельный размер свободного места на диске, при достижении которого программа будет считать, что диск не имеет места для сохранения записей.


Каталог для временных файлов записи
Указывается каталог, в котором будет размещены временные файлы записи.
Временные файлы после окончания записи блока будут перемещены в архив.




Резерв свободного места в Мб
Указывается предельный размер свободного места на диске, при достижении которого программа будет считать, что диск не имеет места для размещения временных файлов записи.

Запись

Запись звука



Устройство
Выбор звуковой карты, с которой будет производится запись.



Качество

Настройки частоты, количества Бит и каналов (моно или стерео), используемых для захвата звука.
Рекомендуется 44100 Hz, 16 bit, Стерео.

Размер буфера записи (сек)
Размер буфера записи используется для захвата звука.

Сохранение

Архив




Время хранения записей в днях (0 - без ограничений)
Время (в сутках), через которое записи будут автоматически удаляться из архива.
Время отсчитывается от времени начала каждой записи.
При автоматическом удалении записи в списке событий будет добавлено соответствующее событие.

При удалении использовать корзину Windows
При автоматическом и ручном удалении записей будет использована корзина Windows.
В случае необходимости можно восстановить записи, используя восстановление удаленных файлов записей и информации к записям из корзины.
Для обновления состояния журнала нужно нажать кнопку "Обновить журнал с диска" в закладке Журнал.

При нехватке дискового пространства удалять наиболее старые файлы записей
При включенной опции при недостаточном дисковом пространстве (лимит свободного места на диске указывается в разделе Каталоги) будут удалены наиболее старые записи в количестве, необходимом для освобождения места на диске для записи или для сохранения очередного блока. Если после удаления места не будет достаточно, то запись будет остановлена.
При отключенной опции при нехватке дискового пространства запись будет остановлена.

Сохранение на диск



Шаблон имени файла
Шаблон именования файлов записи. Подробное описание работы с шаблонами находится в разделе Шаблоны имени файла.
Ниже поля ввода располагается отображение введенного шаблона для проверки результата работы шаблона.

Кнопка **"Переименовать архив"** позволяет автоматически переименовать ранее сохраненные записи, используя введенный шаблон.
Кнопка **"Сброс шаблона"** устанавливает начальное значение шаблона[start:yyyy\mmmm\dd\yyyymmdd-hhnnss].

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется проводить операции с шаблонами при отключенной записи эфира.

Кодировать в MP3 формат
Вкл/откл сжатия записей в MPEG Layer 3 формат.

Настройка сжатия

Кодировщик

Выбор кодировщика.

Тип
Информация о типе кодировщика.

Формат
Выбор формата кодировки.

Не прятать окно кодирования
Окно кодировщика (Для типа "Внешний кодировщик") при кодировании файлов не будет спрятано.

Воспроизведение

Устройство воспроизведения
Выбор звуковой карты, на которой будет производится воспроизведение записей в панели Журнал.

Запускать следующую запись после окончания текущей
После окончания воспроизведения текущей записи будет автоматически запущена следующая запись. Удобно для прослушивания цепочки записей.

Детектор сигнала

Детектор отсутствия сигнала - это функция, позволяющая программе контролировать наличие сигнала на входе звуковой карты.
При отсутствии сигнала записывается соответствующее сообщение в лог событий и совершаются иные действия, например, подается сигнал на PC Speaker (встроенный динамик) или LPT порт.

Включить детектор
Вкл/откл детектора отсутствия сигнала.

Параметры детектора

Порог чувствительности (dB)
Уровень громкости, ниже которого сигнал считается отсутствующим.

Время отсутствия сигнала (сек)
Время, через которое после пропадания сигнала подается сигнал об отсутствии сигнала.

Оповещения

Использование встроенных средств для оповещения о состоянии детектора.

Звуковое предупреждение на PC Speaker
Вкл/откл подачи сигнала об отсутствии на PC Speaker.

Email сообщение при пропадании сигнала
Отправка Email сообщения в момент обнаружения отсутствия сигнала.

Email сообщение при появлении сигнала

Отправка Email сообщения в момент обнаружения наличия сигнала (после отсутствия).

Запуск программ

Запуск программы при пропадании сигнала
Настройка Программы (*.exe или *.bat файл) и Параметров для запуска в момент обнаружения отсутствия сигнала.

Запуск программы при появлении сигнала
Настройка Программы (*.exe или *.bat файл) и Параметров для запуска в момент обнаружения наличия сигнала (после отсутствия).

Управление LPT

☑ **Сигнал на LPT порт**
Вкл/Откл сигнала на LPT порт при срабатывании детектора.

Настройка LPT


123 **Номер контакта на отсутствие сигнала**
Указывается номер контакта LPT порта, на который будет подана логическая 1 при отсутствии сигнала.
Кнопка **"Тест"** позволяет проверить работу LPT порта.

123 **Номер контакта на появление сигнала**
Указывается номер контакта LPT порта, на который будет подана логическая 1 при появлении сигнала.
Кнопка **"Тест"** позволяет проверить работу LPT порта.

123 **Длительность импульса мсек (0 - постоянно)**
Указывается длительность удержания логической 1 на контакте LPT порта.

Пример подключения контактов:

Если необходимо подключить контакт 2 для записи в порт, можно использовать следующую схему.
Контакты 25-17 являются землей (логический 0)

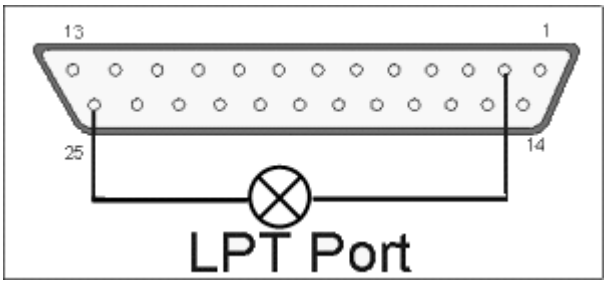

Журнал

123 **Кол-во последних отображаемых сообщений**
Количество последних сообщений, отображаемых в списке текущих событий в панели Информация.
Весь список сообщений можно посмотреть в панели Журнал.

Настройка сообщений
Выбор типов сообщений, которые будут записаны в логе сообщений.

☑ **Запуск программы**
Программа запущена.

☑ **Остановка программы**
Программа закрыта.

☑ **Запуск записи**
Начало новой записи.

☑ **Остановка записи**
Запись остановлена.

☑ **Пропадание сигнала**
Детектор сигнала обнаружил пропадание сигнала.

☑ **Восстановление сигнала**
Детектор сигнала обнаружил сигнал.

☑ **Удаление записи**
Сообщения об удалении аудио записей.

☑ **Информация**
Информационные сообщения.

☑ **Ошибки**
Информация о возникших ошибках.

E-mail

Настройка Email сообщений, отправляемых программой.

☑ **Сообщения в теме письма**
При включенной опции текст сообщения будет располагаться в теме письма. Текста письма не будет.

Настройка Email

abc **От кого (E-mail)**
Email адрес отправителя.

abc **Кому (E-mail)**
Email адрес получателя.

abc **Тема**
Тема письма.

Настройки SMTP
Настройки используемого SMTP сервера для отправки писем.

abc **SMTP сервер**
Адрес SMTP сервера.

abc **Порт**
Порт сервера.

abc **Имя пользователя**
Имя пользователя для авторизации на сервере.

abc **Пароль**
Пароль пользователя для авторизации на сервере.

"Отправить тестовое сообщение"
Отправка тестового сообщения, используя введенные параметры.

Доступ

abc **Административный пароль**
Пароль администратора для ограничения доступа к функциям программы.

Проверять пароль для действий

Список действий, при выполнение которых программа потребует ввести пароль.
При неправильно введенном пароле программа заблокирует доступ к указанной функции.

☑ **Доступ в настройки**
Доступ в окно настроек.

☑ **Удаление аудио записей**
Удаление записей вручную в панели Журнал.

☑ **Изменение расписания**
Внесение изменений в расписание. Пароль запрашивается при открытии панели Расписание.
Если введенный пароль неверен, то на панели блокируются все настройки, позволяя только просматривать существующие настройки.

☑ **Запуск/Остановка записи**
Запуск /Остановка записи вручную кнопками ЗАПИСЬ/СТОП.

☑ **Выход из программы**
Закрытие окна программы.

Конфигурация

Резервное копирование и восстановление конфигурации и записей.

Данные для архива

Настройки программы
Сохранение настроек программы, размещение окон, настройка колонок и т.д.

Журнал и записи эфира
Сохранение архива аудио записей и текстовых сообщений.

Действия

Сохранить в архив
Сохранение данных в архив.
В случае нехватки места на выбранном носителе программа покажет предупреждение.

Восстановить из архива
Восстановление из архива.
Требуется указать файл, из которого будут восстановлены данные.
Пример: Файл архива для Logger имеет имя Logger2-Backup-2010-08-15-20-22-19.zip

Предыдущие версии программы

Импорт конфигурации из RADIO Logger Pro v.1.x.x.x
Импорт конфигурации и данных из RADIO Logger Pro v.1.x.x.x.
Программа предложит выбрать каталог размещения RADIO Logger Pro.
Если программа найдет установленную копию программы, то изначально будет показан каталог с установленным RADIO Logger Pro.

Пример: c:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Logger Pro

После импорта настоятельно рекомендуется проверить все настройки,
поскольку не все они могут быть перенесены из предыдущей версии.

Импорт конфигурации

Папка для хранения архивов

Указывается местоположение каталога для сохранения zip архивов данных.

Относительный путь от
Определяет каталог, от которого отсчитывается относительный путь к папке архивов. Если указан полный путь (с буквой диска или сетевой), выбор не используется и становится недоступным.

Каталог профиля
Архивы хранятся внутри каталога данных текущего профиля (по умолчанию).

Документы пользователя
Архивы хранятся в папке "Документы" пользователя: RADIO Studio Pro\Программа\Профиль\. Для каждого профиля создается отдельная папка.

Текущий путь


Показывает полный путь к папке архивов с учетом выбранных настроек. Обновляется при их изменении.

Настройка

Предупреждать при отключенной архивации
Если автоматическое архивирование выключено, через 5 секунд после запуска программа предупреждает об этом и предлагает открыть настройки архивации. Предупреждение не показывается, если создано задание в Планировщике заданий Windows. Чтобы отключить предупреждение, отметьте "Больше не показывать" в его окне или снимите этот флажок.

Автоматически архивировать при выходе из программы
Вкл/Выкл автосохранения архива при выходе из программы.
Архив не сохраняется, если при загрузке программы были ошибки.

Автоматически архивировать по времени
Вкл/Выкл автосохранения архива в указанное время, через выбранный интервал времени.
Архив будет создан только при включенной программе, если наступило указанное время.



Время архивации
Время создания архива.



Интервал в днях
Интервал в днях, через который будет создаваться новая копия архива.

Ограничить количество архивов
При включении опции программа будет автоматически удалять более старые архивы при создании новых.



Максимальное количество
Максимальное количество файлов архивов по достижении которого программа начнет удалять более старые архивы.

Не более одного архива в день
При включении опции программа будет удалять старые архивы на ту же дату при создании новых.

Действия

Сохранить в архив
Процедура сохранения в zip архив выбранных данных.

Восстановить из архива
Процедура восстановления сохраненных ранее данных из zip архива. Будут восстановлены только выбранные, независимо от наличия данных в архиве.

Сброс данных
Процедура сброса выбранных данных на состояние по умолчанию.

Окна

Основное окно

Кнопки ручного управления записью

Кнопки управления ручным стартом и остановкой записи блоков.



- запуск новой записи.


В режиме записи " **Непрерывный** " программа начнет запись без дополнительных вопросов.
В режиме записи " **Блоками** " при наличии активного блока на текущий момент будет запущен этот блок. Если блока не найдено, то, в зависимости от настроек, будет предложено создать новый блок и указать его характеристики.



- остановка записи текущего блока

Запись будет остановлена, и записанный фрагмент, в зависимости от настроек, будет сжат и сохранен в архив.
Если включена опция подтверждения ручной остановки в Настройки - Программа, тогда будет выдано сообщение для подтверждения действия.

Свойства блока

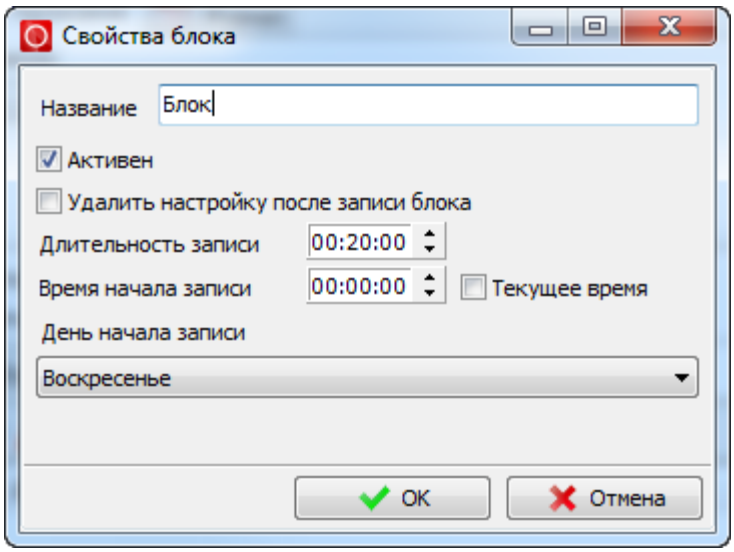

Окно предназначено для задания свойств записываемого блока.

Название
Название блока, которое будет отображаться в журнале.

Активен
Вкл/Откл автоматической записи блока по времени.

Удалить настройку после записи блока
Настройка для записи блока (НЕ сам блок) будет удалена после успешной записи блока.
Удобно использовать для записи неповторяющихся событий.


00:00:00,0 **Длительность записи**
Размер записываемого блока.

00:00:00,0 **Время начала записи**
Время начала записи блока.

Текущее
Автоматический ввод текущего времени при сохранении блока.

День начала записи
Возможность указать день записи или конкретную дату.

Менеджер профилей

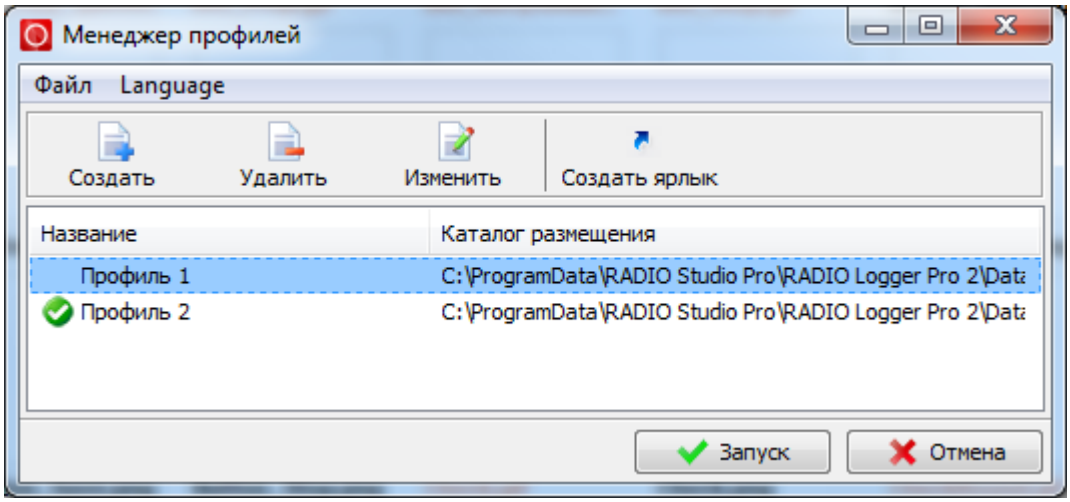

Менеджер профилей предназначен для создания множественных профилей, позволяющих запускать программу с определенным набором предустановленных параметров.
Каждый профиль хранит свои данные в указанном для профиля каталоге.
Запуск менеджера профилей возможен через Меню "Пуск" - Все программы - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - Менеджер профилей.

Для запуска менеджера вручную можно использовать параметр "/Profile" при запуске программы.
Пример: Logger.exe /Profile

Создать
Создание нового профиля.
Профиль, созданный с параметром "По умолчанию", используется, когда программа запускается без указания каталога профиля.

Удалить
Удаление каталога профиля.

Изменить
Изменение названия и каталога профиля.

Создать ярлык
Создание ярлыка для выбранного профиля на рабочем столе.
Позволяет сделать несколько ярлыков для запуска программы с нужным профилем.

Запустить программу с определенным профилем можно вручную с параметром /Data=Каталог_Профиля.

Пример: Logger.exe "/Data=D:\NewProfile\"

Запуск
Запуск программы с выбранным профилем.

Отмена
Закрытие менеджера профилей.

Информация

Шаблоны имени файла

Для формирования имени файла могут использоваться динамические поля, которые автоматически заменяются программой на свои значения.
Недопустимые символы для имени файла (: ") удаляются.

Динамическое поле имеет вид:
[тип] - для полей без параметров;
[тип:параметры] - для полей с параметрами.

Типы полей

name - название блока. Используется название из свойств блока. Поле не имеет параметров.
start - время старта блока. Параметры - формат даты и времени.
stop - время остановки блока. Параметры - формат даты и времени.
size - длительность блока. Параметры - формат даты и времени.

Формат даты и времени

Форматируемая строка может включать смесь обычных символов (которые передаются неизменными в строку результата) и символы форматирования данных.

y = Год из 2-х последних цифр
yy = Год из 2-х последних цифр
yyyy = Год из 4-х цифр
m = Номер месяца без 0
mm = Номер месяца как 2 цифры
mmm = Месяц 3 буквы (Янв)
mmmm = Месяц полный (Январь)
d = Число без 0
dd = Число как 2 цифры
ddd = День недели кратко (Воск)
dddd = День недели полный (Воскресенье)
ddddd = Дата краткий системный формат
dddddd = Дата полный системный формат

h = Час без 0
hh = Час как 2 цифры
n = Минуты без 0
nn = Минуты как 2 цифры
s = Секунды без 0
ss = Секунды как 2 цифры
z = Миллисекунды без 0
zzz = Миллисекунды как 2 цифры
t = Краткий системный формат времени
tt = Полный системный формат времени

am/pm = Используется после h : выдаёт 12 часов + am/pm
a/p = Используется после h : выдаёт 12 часов + a/p
/ = Заменяется значением системного разделителя даты
: = Заменяется значением системного разделителя времени

Примеры

[name]
Реклама

[start:hhnnss]
12:30:00

[stop:dd-mm-yyyyy - hh.nn.ss]
10-12-2011 - 12.30.00

[start:yyyy\mmmm\]Запись [start:yyyy-mm-dd hh-nn-ss] ([size:hh-nn]) [name]
2011\Декабрь\Запись 2011-12-10 12-30-00 (15-00) Реклама

Регистрация программы

Ограничения Демонстрационной версии

До регистрации программа RADIO Logger Pro работает в демонстрационном режиме.
После регистрации все ограничения снимаются.
Информация по регистрации здесь.

Существуют ограничения демо версии

1. Отсутствие звука в записях до 10 секунд за минуту.
2. Надпись "ДЕМО ВЕРСИЯ" в заголовке программы.

Остальные функции программы представлены в полном объеме.

Лицензия

Приобретение лицензии

Актуальная информация по стоимости и процедуре приобретения лицензии находится на нашем сайте.

Контактная информация

E-mail:

Техническая поддержка:
support@radiosoft.pro

Отдел лицензирования
license@radiosoft.pro

Домашняя страница в сети Интернет:

https://radiosoft.pro

© 2026 RADIOSOFT